radwag.com

# WLC 30/F1/R 上皿天秤

WL-206-0078

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,8DM



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement

## データシート

| 計測パラメータ | |
|---|---|
| 最大ひょう量 [Max] | 30 kg |
| 最小荷重 | - |
| 最小表示 [d] | 0,5 g |
| 法定計量時の単位 [e] | - |
| 風袋範囲 | -30 kg |
| 繰返し性 | 0,5 g |
| 直線性 | ±1,5 g |
| 安定化時間 | 3 s |
| 調整 | 外部 |

| | |
|---|---|
| **計測パラメータ** | |
| OIMLクラス | - |
| **物理的パラメータ** | |
| レベリングシステム | 手動 |
| ディスプレイ | 4,3” LCD (バックライト付き) |
| 計量皿寸法 | 300×300 mm |
| 梱包寸法 幅x奥行x高さ | 570×400×400 mm |
| 正味重量 | 5,5 kg |
| 総重量 | 6,1 kg |
| **工事中** | |
| 保護クラス | IP 43 |
| **通信インターフェース** | |
| 通信インターフェース | RS232 |
| **電気的パラメータ** | |
| 電源 | アダプター: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A<br>バランス: 10 – 15VDC 0,6A max |
| バッテリー駆動時間 | 10 時間 (平均時間) |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | +15 – +30 °C |
| 相対湿度 | 10% – 85% RH 結露なし |


# アクセサリ (Additional Fee)

防振台
電源アダプタ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
シガーライターソケット電源ケーブル
ディスプレイ
RS 232、RS 485 ケーブル
RS 232 – イーサネットコンバータ
AP2-1 電流ループユニット
RS 232 – USB コンバータ
RS 232 – RS 485 コンバータ
レシートプリンタ


# ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
• R-Lab [WX-010-0080]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

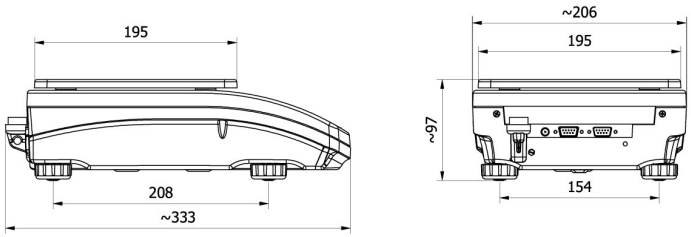



WLC A2

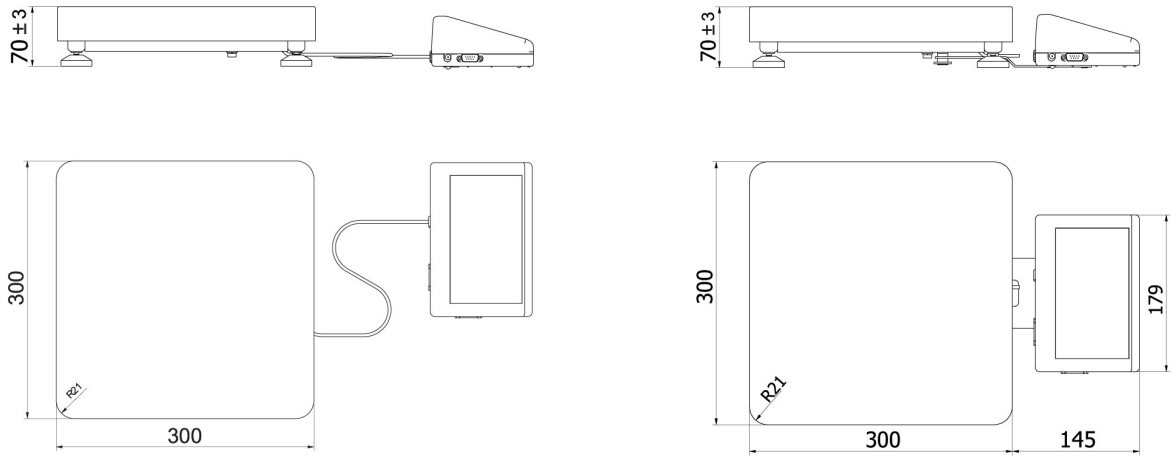


WLC F1/K

WLC F1/R

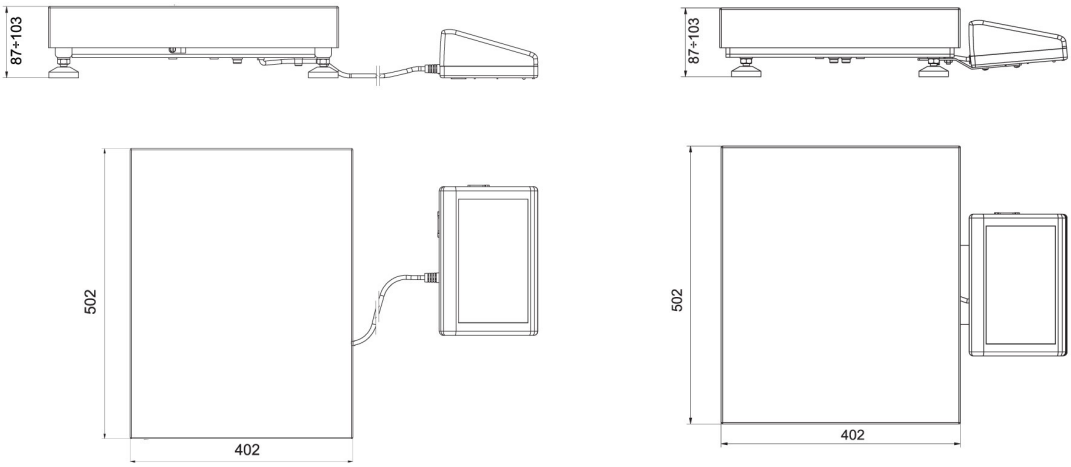


WLC C2/K

WLC C2/R