UMA 2.5Y.FC Automatic Weighing System

WL-502-0004

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,8J8



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	2,1 g
Okuma içiğruluğu [d]	1 µg
Dara aralığı	-2,1 g
Tekrarlanabilirlik (Max)	1 – 2 µg
Repeatability low load	0,5
Doğrusallık	≤ 1,5 µg
Kararlılık süresi	30 s
Ayarlama	dahili (otomatik)
Fiziksel parametreler	
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Tartım kefesi boyutları	ø20 mm
Cihaz boyutları G x D x Y	900×535×585 mm
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi

Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+19 – +25 °C
Depolama sıcaklığı	-20 – +50 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Atmosferik nem	40% – 60%
Atmosferik nem değişim hızı	±2% / 4 h
Fonksiyonel özellikler	
Magazine	24 adet


* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




Aksesuarlar (Additional Fee)

RFID etiketleri
Ek modüller
Koruyucu kapak
RS 232, RS 485 Kablolari
Fiş yazıcı
Parmak izi okuyucu


Cihaz boyutları G x D x Y

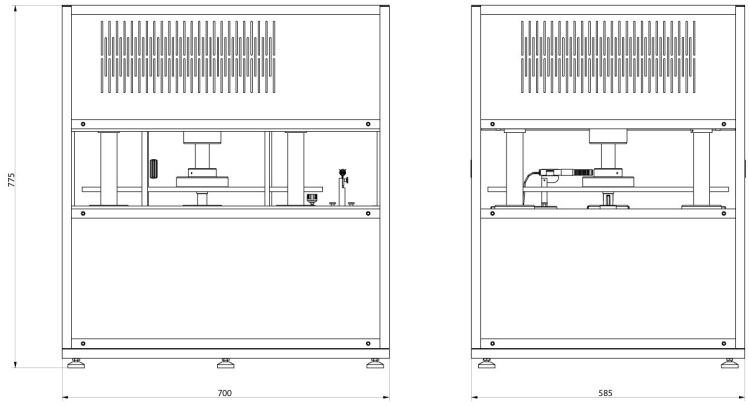

UMA-100, UMA-1000

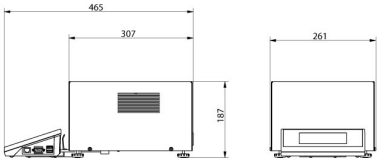

UMA-control unit

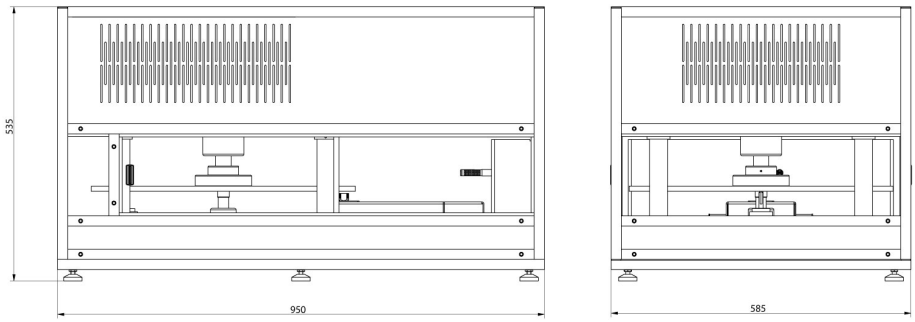

UMA-5