
radwag.com

# Waga wysokiej rozdzielczości PUE 7.1.1100.HRP.M2.1

WP-350-0034

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,8K2

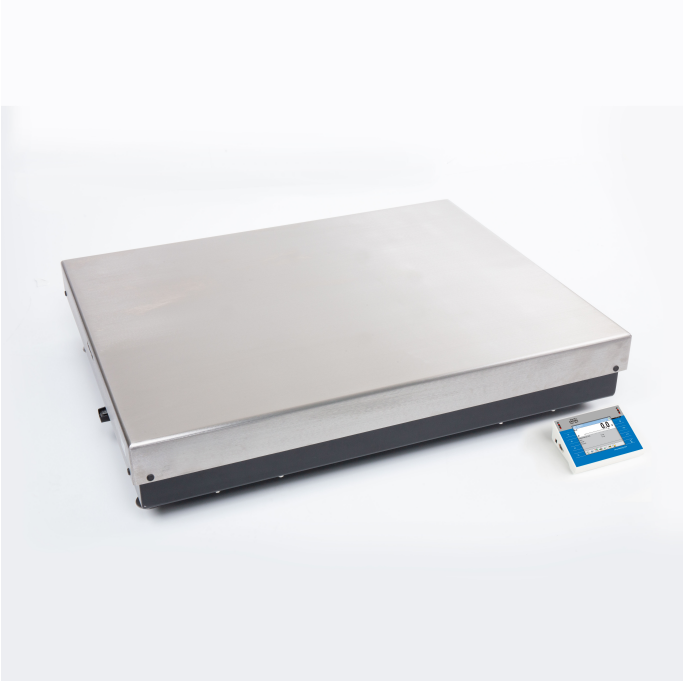

Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| **Parametry metrologiczne** | |
| Obciążenie maksymalne [Max] | 1100 kg |
| Obciążenie minimalne [Min] | 500 g |
| Obciążenie wstępne | 100 kg |
| Dokładność odczytu [d] | 10 g |
| Działka legalizacyjna [e] | 100 g |
| Zakres tary | -1100 kg |
| Powtarzalność | 15 g |
| Liniowość | ±30 g |
| Czas stabilizacji | 3 s |
| Adiustacja | wewnętrzna (automatyczna) |
| Klasa dokładności OIML | II |
| Max. ilość działek legalizacyjnych | 11000 e |
| **Parametry fizyczne** | |
| Wyświetlacz | 5,7” rezystancyjny kolorowy dotykowy |

| | |
|---|---|
| **Parametry fizyczne** | |
| Wymiar szalki | 1000×800 mm |
| Wymiary urządzenia S x G x W | 360×313×170 mm |
| Wymiary opakowania S x G x W | 1000×1200×436 mm |
| Masa netto | 128 kg |
| Masa brutto | 188 kg |
| **Konstrukcja** | |
| Stopień ochrony | IP 66 / 67 konstrukcja, IP 43 terminal |
| Konstrukcja | Stal malowana proszkowo St3S |
| Szalka | Stal nierdzewna AISI304 |
| **Interfejs komunikacyjny** | |
| Interfejs | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (cyfrowe), Wi-Fi |
| **Parametry elektryczne** | |
| Zasilanie | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Warunki środowiskowe** | |
| Temperatura pracy | +10 – +40 °C |
| Wilgotność względna powietrza | 15% – 80% |

**Powtarzalność** - jest wyrażona jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień obciążenia
**Wilgotność względna powietrza** - w warunkach niekondensujących
**Czas stabilizacji** - w optymalnych warunkach otoczenia

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.

Weryfikacja dodatkowo płatna


# Akcesoria (Dodatkowo płatne)


Wyświetlacze
Przewody sieciowe (waga – Ethernet)
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Skanery kodów kreskowych
Drukarki etykiet
Drukarki paragonowe
Wyjście pętli prądowej AP2-1 (obudowa plastikowa)
Moduły dodatkowych platform
Konwerter RS 232 - USB

# Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• E2R Ważenia [WX-010-0099]
• Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

# Wymiary urządzenia S x G x W

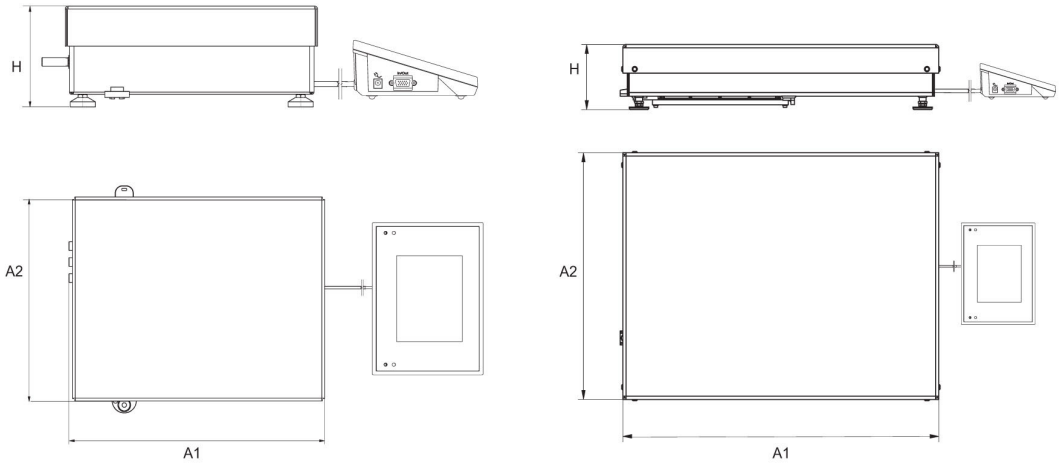

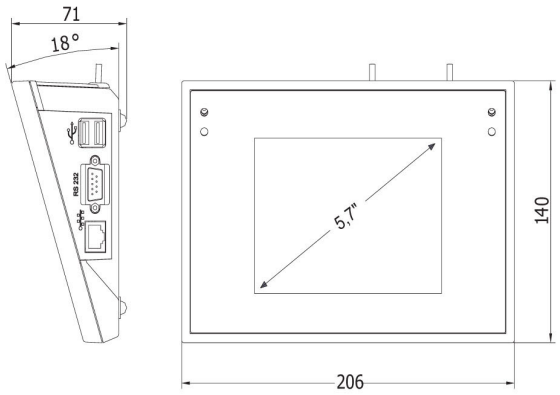
| Scale type | A1 | A2 | H |
|---|---|---|---|
| PUE7.1.16 - 32.HRP | 360 | 280 | 139±3 |
| PUE7.1.62 -120.HRP | 500 | 500 | 175±3 |
| PUE7.1.150 - 300.HRP | 800 | 600 | 175±3 |
| PUE7.1.300.1 -1100.HRP | 1000 | 800 | 175±3 |
| PUE7.1.2000.HRP | 1250 | 1000 | 175±3 |

dimensions in mm