



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,8WH](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,8WH)



















# HY10.32.HRP.H 高分解能ばかり

WP-340-0002



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- |   |   |  |   |
|---|---|--|---|
|  Dosing                  |  Labelling             |  Plus/Minus Control |  Percent Weighing            |
|  Totalizing              |  Parts counting        |  Peak hold          |  Formulation                 |
|  Newton unit measurement |  Statistics            |  Checkweighing      |  GLP Procedures              |
|  Animal weighing         |  Differential weighing |  Replaceable unit   |  Statistical Quality Control |
|  ALIBI Memory            |  Transactions          |  |   |

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	32 kg
最小荷重	5 g
プリロード範囲	4 kg
最小表示 [d]	0,1 g

計測パラメータ	
風袋範囲	-32 kg
繰返し性	0,1 g
直線性	±0,3 g
安定化時間	2 s
調整	外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)
物理的パラメータ	
ディスプレイ	10,1" セル サンプル 赤外線式
計量皿寸法	360×280 mm
梱包寸法 幅×奥行×高さ	475×560×600 mm
正味重量	24,7 kg
総重量	28,7 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / 67 ステンレススチール, IP 66 / 67 / 69 円筒形
工事中	いいえ AISI304
計量皿の材質	いいえ AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (IN)
オプションのインターフェース	製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー Wi-Fi 802.11 b/g/n, 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー Profibus (DP SLAVE), 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー RS485, 製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー PROFINET (RJ45), 製品、ユーザー、梱包、顧客、配合、配合報告書、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー、管理報告書、平均タレ率 (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
電氣的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	15% – 80%

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)


RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
 トランスポンダー式カードリーダー  
 RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)  
 RS 232 ケーブル (はかり - イーサネット)  
 ディスプレイ  
 防振台  
 RS 232、RS 485 ケーブル

ラベルプリンタ  
 スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット  
 キーパッド、外部スイッチ  
 レシートプリンタ  
 USB cable (はかり - プリンタ)  
 追加計量プラットフォームモジュール  
 追加モジュール


ソフトウェア (Additional Fee)

- E2R Weighing ( 計量 ) [WX-010-0099]
  - Audit Trail Reader ( 監査証跡 ) [WX-010-0186]
  - RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
  - Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
  - Label Editor R02 [WX-010-0094]
  - R-Lab [WX-010-0080]
  - RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

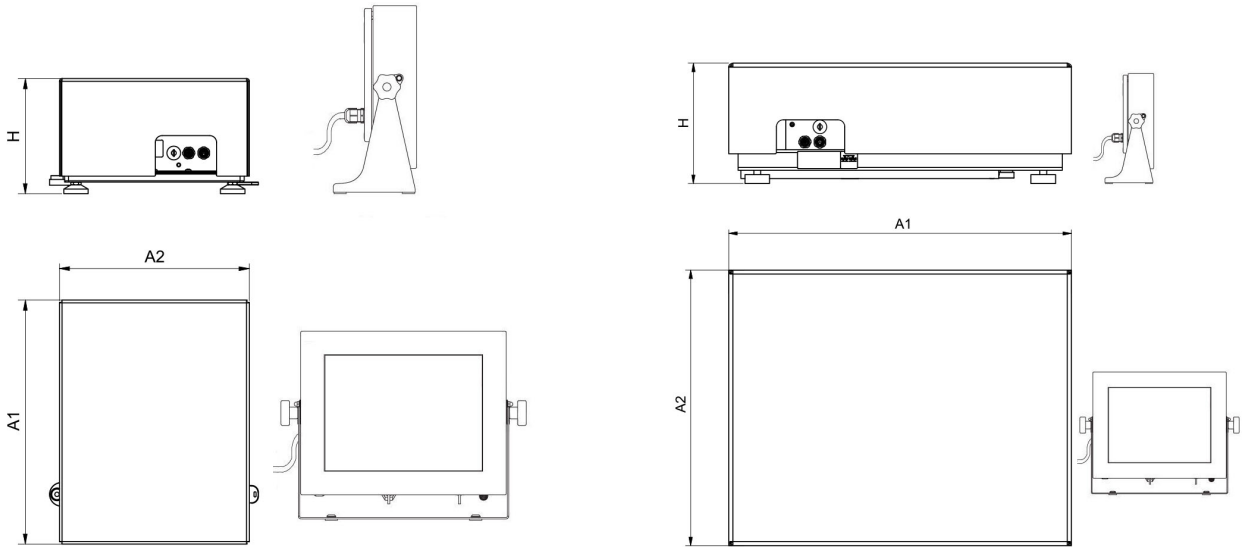

HY10.16 - 32.HRP.H

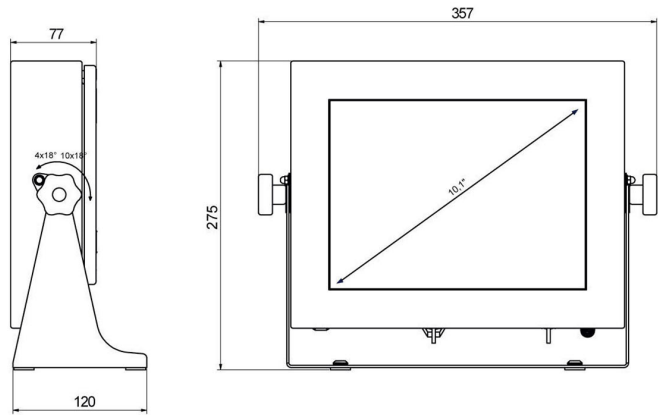

PUE HY10

Scale type	A1	A2	H
HY10.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
HY10.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
HY10.150.2.HRP.H	500	500	180±5
HY10.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
HY10.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
HY10.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm