radwag.com

# Platforma PL.62.HRP.EX.H

WX-009-0282

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,91S



Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| **Parametry metrologiczne** | |
| Obciążenie maksymalne [Max] | 62 kg |
| Obciążenie wstępne | 30 kg |
| Dokładność odczytu [d] | 0,5 g |
| Zakres tary | -62 kg |
| Powtarzalność | 0,3 g |
| Liniowość | ±1 g |
| Adiustacja | wewnętrzna (automatyczna) |
| **Parametry fizyczne** | |
| Długość przewodu | 10 m |
| Wymiar szalki | 500×400 mm |
| Wymiary opakowania S x G x W | 560×473×370 mm |
| Masa netto | 36 kg |
| Masa brutto | 41 kg |

| | |
|---|---|
| **Konstrukcja** | |
| Stopień ochrony | IP 66 / 67 |
| Certyfikacja ATEX | II 3G Ex ic IIC T4 Gc<br>II 3D Ex ic IIIC T60°C Dc |
| Certyfikacja IECEx | Ex ic IIC T4 Gc<br>Ex ic IIIC T60°C Dc |
| Konstrukcja | Stal nierdzewna AISI304 |
| Szalka | Stal nierdzewna AISI304 |
| **Interfejs komunikacyjny** | |
| Interfejs | RS485 |
| **Parametry elektryczne** | |
| Zasilanie | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Warunki środowiskowe** | |
| Temperatura pracy | +10 – +40 °C |
| Wilgotność względna powietrza | 15% – 80% |

## Akcesoria (Dodatkowo płatne)


Terminal wagowy PUE HX5.EX
Zasilacz iskrobezpieczny do wagi EX do zasilania miernika PUE HX5.EX

Drukarki paragonowe


## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- MWMH Manager [WX-010-0103]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]

# Wymiary urządzenia S x G x W

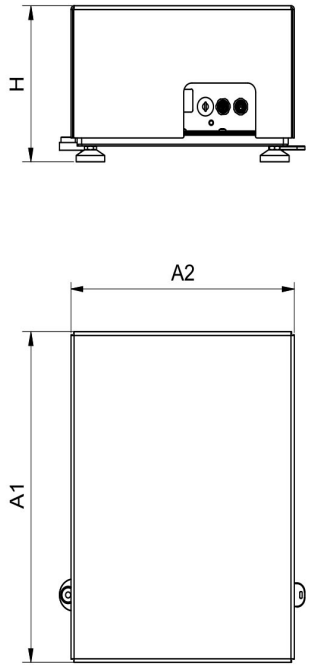


PL.16 - 32.HRP.H

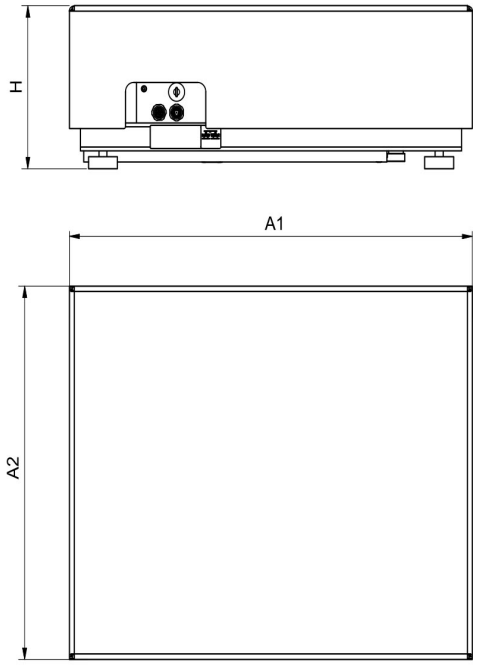


PL.62-2000.HRP.H

| Scale type | A1 | A2 | H |
|---|---|---|---|
| PL.(16-32).HRP.H | 360 | 280 | 180±5 |
| PL.(62-150).HRP.H | 500 | 400 | 180±5 |
| PL.150.2.HRP.H | 500 | 500 | 180±5 |
| PL.(150.1-300).HRP.H | 800 | 600 | 180±5 |
| PL.(300.1-1100).HRP.H | 1000 | 800 | 180±5 |
| PL.(2000).HRP.H | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm