



PM01.EX-1防爆仕様電源 (EXスケール向け)

WX-004-0215

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,9FZ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

物理的パラメータ	
ケーブル長	3 m
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	216×174×64 mm
工事中	
保護クラス	IP 66 / 68
ATEX認証	II 2G Ex eb mb [ib] IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T70°C Db
ハウジング	いいえ
ゾーンでの作業	1, 2 (風袋); 21, 22 (石)
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
消費電力 max.	15 W
環境条件	
動作温度	-20 – +40 °C
保管温度	-20 – +60 °C

環境条件

相対湿度

10% – 85% RH 溫度における



互換性あり (Additional Fee)

HX5.EX-1.4P2 H ステンレス製ピームスケール

HX5.EX-1 HR ステンレス製 1 ロードセルプラットフォームスケール

HX5.EX-1.4P2 C ピームスケール

HX5.EX-1.4N ステンレス製ランプスケール

HX5.EX-1.4 C 4 ロードセルプラットフォームスケール

HX5.EX-1.4P H ステンレス製パレットスケール

HX5.EX-1.4 H/Z

ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン

HX5.EX-1 C 1-ロードセルプラットフォームスケール




HX5.EX-1 H 防水型プラットフォームスケール

PUE HX5.EX 計量ターミナル

HX5.EX-1.4 H ステンレス製 4 ロードセルプラットフォームスケール

HX5.EX-1.4P C パレットスケール

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

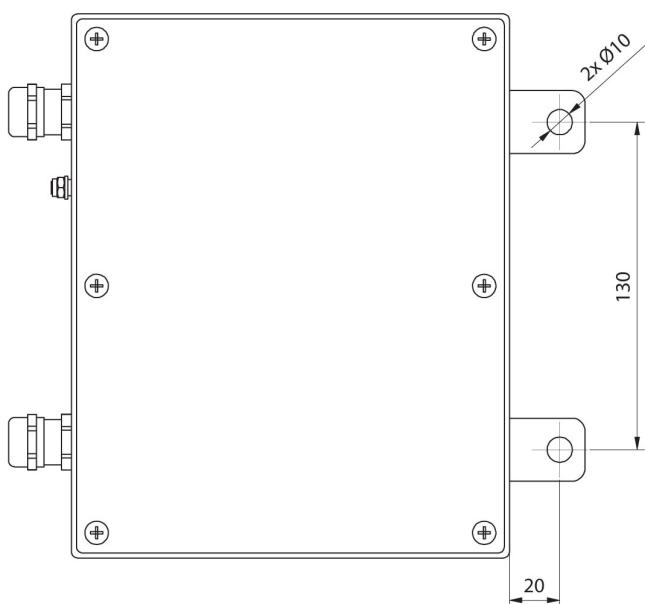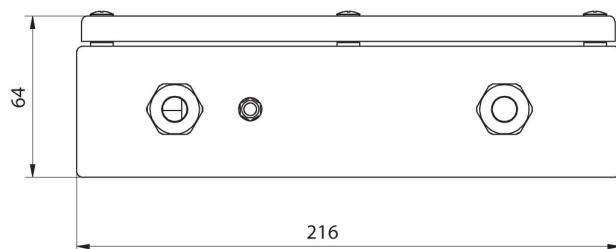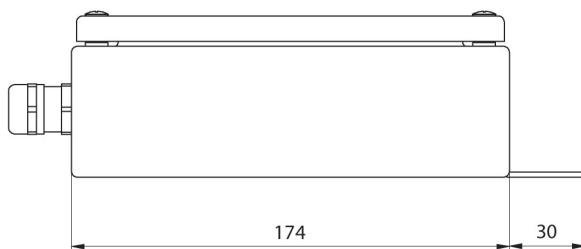

PM01.EX