# PM01.EX-防爆仕様電源（Exスケール向け）– 爆発危険区域向け

WX-004-0215

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,9FZ




The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート


| | |
|---|---|
| **物理的パラメータ** | |
| ケーブル長 | 3 m |
| デバイスの寸法 幅x奥行x高さ | 216×174×64 mm |
| **工事中** | |
| 保護クラス | IP 66 / 68 |
| ATEX認証 | II 2G Ex eb mb [ib] IIC T4 Gb<br>II 2D Ex tb [ib] IIIC T70°C Db |
| ハウジング | ステンレススチール |
| ゾーンでの作業 | 1, 2 (ガス類); 21, 22 (粉塵) |
| **電気的パラメータ** | |
| 電源 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| 消費電力 max. | 15 W |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | -20 – +40 °C |

| 環境条件 | |
|---|---|
| 保管温度 | -20 – +60 °C |
| 相対湿度 | 10% – 85% RH 結露なし |

# 互換性あり (Additional Fee)

HX5.EX-1.4P2 H ステンレス製ビームスケール
HX5.EX-1 HR ステンレス製 1 ロードセルプラットフォームスケール
HX5.EX-1.4P2 C ビームスケール
HX5.EX-1.4N ステンレス製ランプスケール
HX5.EX-1.4 C 4 ロードセルプラットフォームスケール
HX5.EX-1.4P H ステンレス製パレットスケール
HX5.EX-1.4 H/Z
ステンレス製プラットフォームスケール、ピットバージョン
HX5.EX-1 C 1-ロードセルプラットフォームスケール
HX5.EX-1 H 防水型プラットフォームスケール
PUE HX5.EX 計量ターミナル
HX5.EX-1.4 H ステンレス製 4 ロードセルプラットフォームスケール
HX5.EX-1.4P C パレットスケール

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

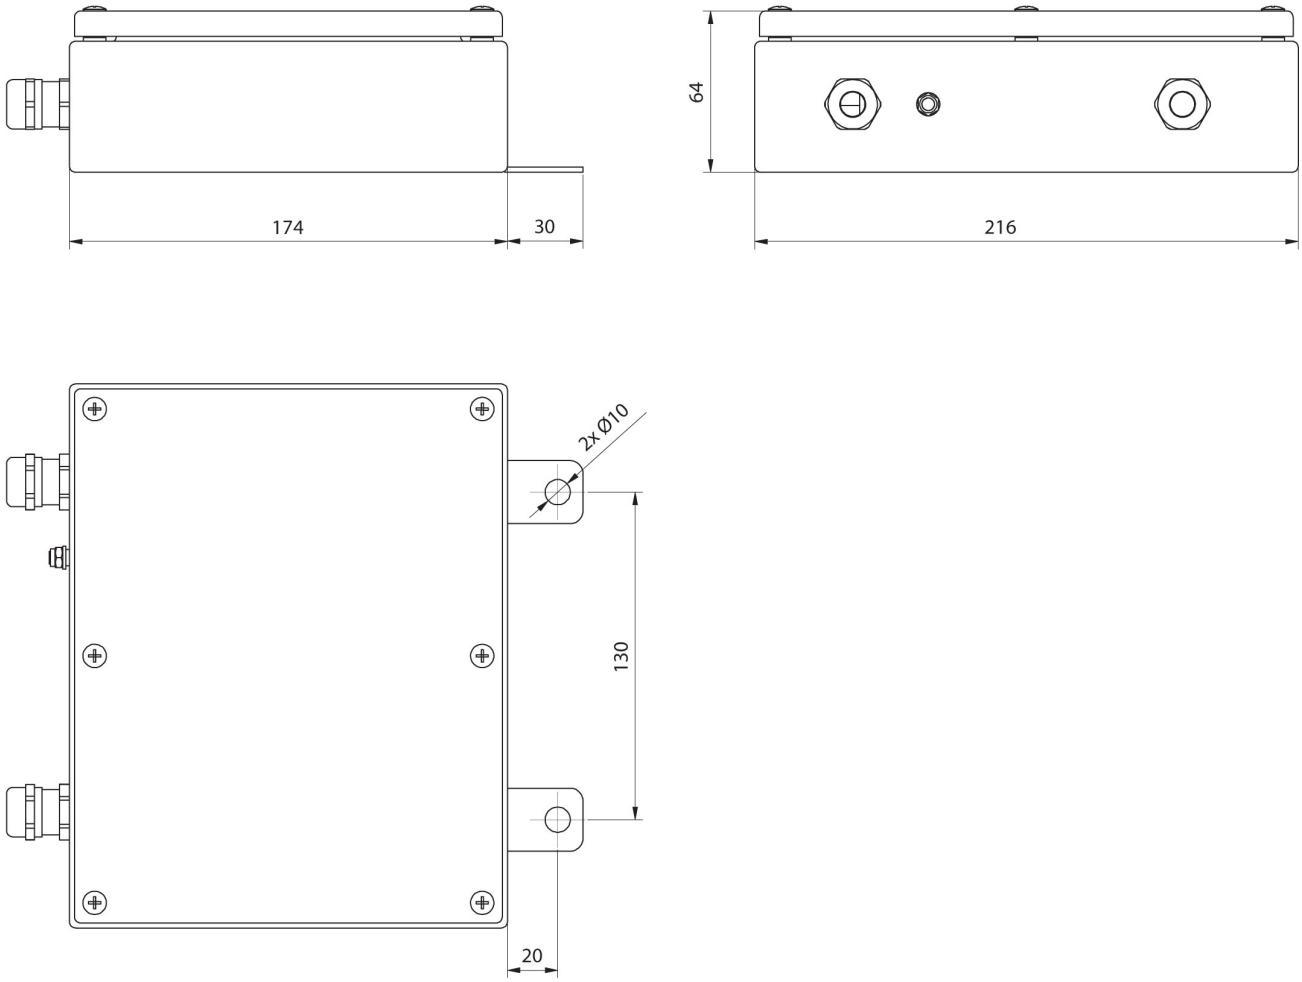


PM01.EX