



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,9FZ

PM01.EX-1 zasilacz iskrobezpieczny do wagi EX

WX-004-0215



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Dane techniczne

| Parametry fizyczne | |
|----------------------------|---|
| Długość przewodu | 3 m |
| Wymiary urządzenia | 216×174×64 mm |
| Konstrukcja | |
| Stopień ochrony | IP 66 / 68 |
| Certyfikacja ATEX | II 2G Ex eb mb [ib] IIC T4 Gb II 2D Ex tb [ib] IIIC T70°C Db |
| Obudowa | Stal nierdzewna |
| Praca w strefach | 1, 2 (gazy); 21, 22 (pyły) |
| Parametry elektryczne | |
| Zasilanie | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Maksymalny pobór mocy | 15 W |
| Warunki środowiskowe | |
| Temperatura pracy | -20 – +40 °C |
| Temperatura przechowywania | -20 – +60 °C |

Warunki środowiskowe

Wilgotność względna powietrza

10% – 85% RH bez kondensacji






Pasuje do (Dodatkowo płatne)

Wagi płozowe nierdzewne HX5.EX-1.4P2 H
Wagi platformowe 1-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1 HR
Wagi płozowe
HX5.EX-1.4P2 C
Wagi najazdowe nierdzewne HX5.EX-1.4N
Wagi platformowe 4-czujnikowe HX5.EX-1.4 C
Wagi paletowe nierdzewne HX5.EX-1.4P H

Wagi platformowe nierdzewne zagłębiane HX5.EX-1.4 H/Z
Wagi platformowe 1-czujnikowe HX5.EX-1 C
Wagi platformowe 1-czujnikowe wodoodporne HX5.EX-1 H
Terminal wagowy PUE HX5.EX
Wagi platformowe 4-czujnikowe nierdzewne HX5.EX-1.4 H
Wagi paletowe
HX5.EX-1.4P C

Wymiary urządzenia

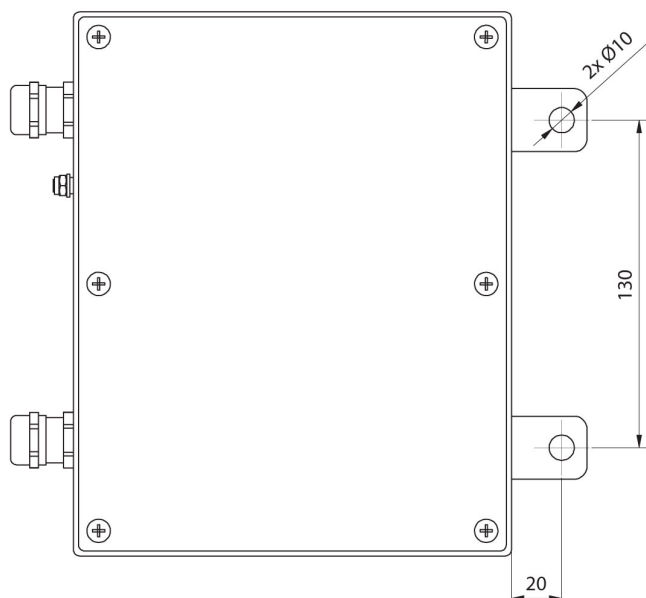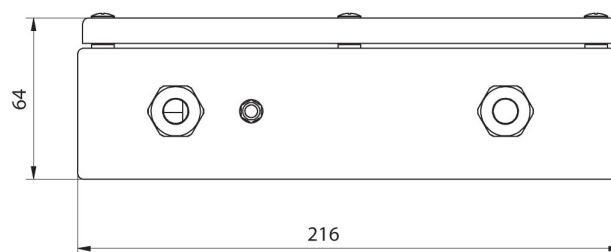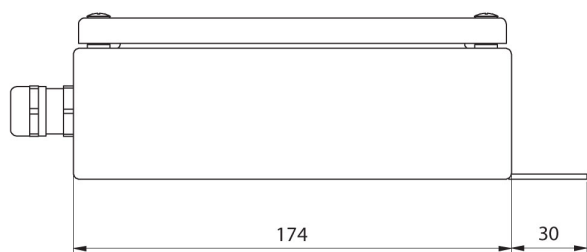

PM01.EX