radwag.com

PS 4500.R1.M 上皿天秤

WL-213-0078

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,9P0



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Density determination

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	4500 g
最小荷重	0,5 g
最小表示 [d]	0,01 g
風袋範囲	-4500 g
繰返し性 (Max)	0,008 g
繰返し性 (5% Max)	0,005 g

計測パラメータ	
直線性	±0,02 g
安定化時間	1,5 s
調整	外部
感度温度ドリフト	2×10^{-6}/°C×Rt
物理的パラメータ	
レベリングシステム	手動
ディスプレイ	5,3” LCD (バックライト付き)
納品構成品	**バランス, 計量皿, 計量皿用シールド, 電源**
計量皿寸法	195×195 mm
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	333x206x107 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	475×380×345 mm
正味重量	4,2 kg
総重量	5,5 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232[1], USB-A, USB-B, Wi-Fi （オプション
電気的パラメータ	
電源	アダプター: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A バランス: 12 – 15V DC 0,4A max
消費電力 max.	4 W
消費電力	4 W
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
保管温度	-20 – +50 °C
相対湿度	40% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

アクセサリ (Additional Fee)


天秤保管ケース
防振台
電源アダプタ
シガーライターソケット電源ケーブル
USB cable (はかり - プリンタ)
バーコードスキャナ
RS 232、RS 485 ケーブル
ディスプレイ
粒状体密度測定キット
天秤用保護カバー
レシートプリンタ
底部吊り下げ計量
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)


ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Panel [WX-010-0187]


• Alibi Reader [WX-010-0114]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• R-Lab [WX-010-0080]


デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

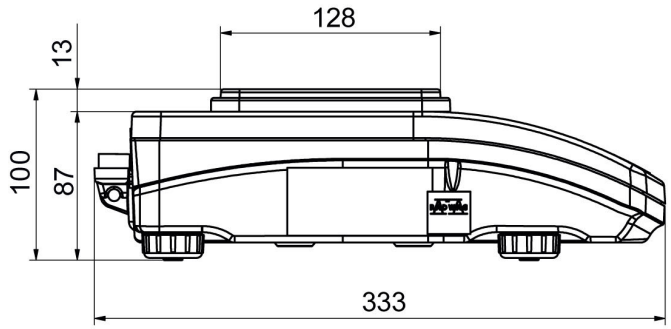

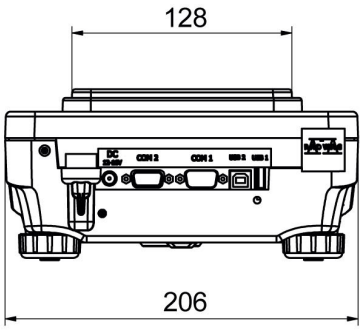



PS R, d = 1mg

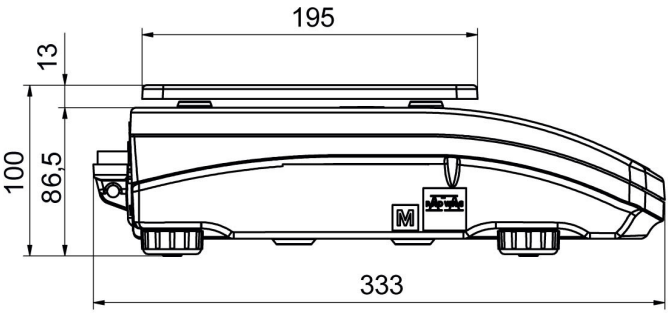

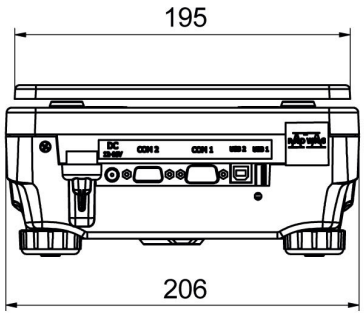

PS R, d = 10 mg

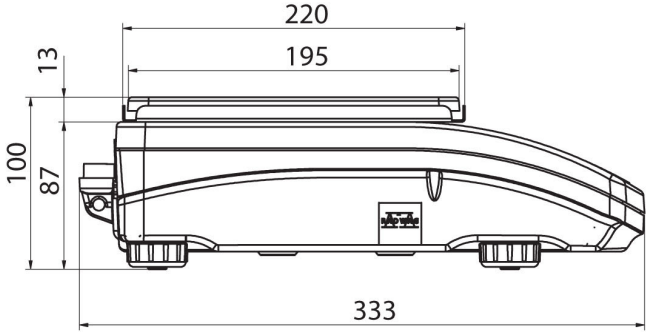

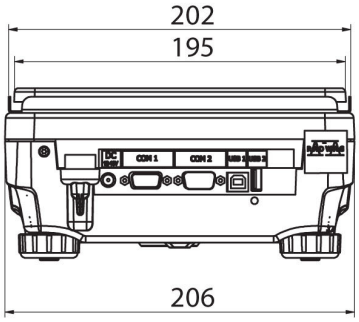

PS R.M, d = 10 mg