



# Balanza de precisión WLY 6/D2

WL-219-0001

More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,9WF](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,9WF)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funciones

 Dosificación	 Etiquetado	 Control más/menos	 Desviaciones porcentuales
 Resumiendo pesajes	 Contar piezas	 Cierre de la indicación máxima	 Recetas
 Medición en Newtons	 Estadísticas	 Controlador de peso	 Sensores infrarrojos
 Pesar animales	 Pesaje diferencial	 Memoria Alibi	

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max]	6 kg
Minima capacidad	5 g
Legibilidad [d]	0,1 g
División de legalización [e]	1 g
Rango de tara	-6 kg
Repetibilidad	0,1 g

Parámetros metrológicos	
Linealidad	±0,1 g
Tiempo de estabilización	3 s
Clase OIML	II
Paramètres físics	
Sistema de nivelación	manual
Dimensión de platillo	195x195 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	530x310x150 mm
Masa neta	2,7 kg
Masa bruta	3,5 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Interface de comunicación	
Conectividad	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digitales), Wi-Fi
Parámetros electricos	
Alimentacion	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A; 15V DC 2,4A Balanza: 10 – 28V DC 1A max
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+15 – +30 °C
Temperatura de almacenamiento	-25 – +70 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación

**La repetibilidad** se expresa como una desviación estándar de 10 posiciones de carga.  
**El tiempo de estabilización** depende de las condiciones externas y la dinámica de colocar los pesos en el platillo; especificado para el perfil FAST.

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.





## Accesorios (Additional Fee)

Mesas antivibratil	Pantallas
Lector de tarjetas transpondedor	Cables Entradas/Salidas
Adaptadores de corriente	Teclado, manipuladores
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)	Soportes, brazos
Cables de corriente desde mechero de automóvil	Impresoras de recibos
Escáner de códigos de barra	Pesas de clase F1 -
Cables RS 232, RS 485	cilíndrico sin cámara de ajuste, juegos
Impresoras de etiquetas	Salidas del bucle de corriente AP2-1
Módulos adicionales	Módulos adicionales de la plataforma
	Convertidor RS 232 a USB



## Programas (Additional Fee)

- E2R Pesajes [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]



## Dimensiones de aparato An x Pr x Al

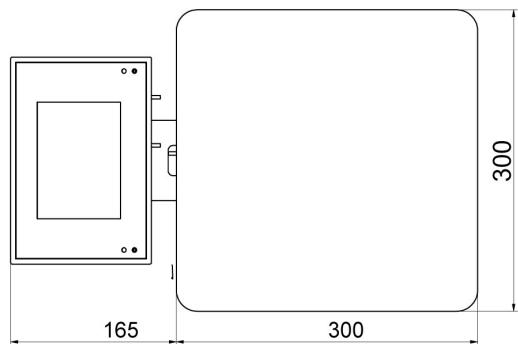

F1 version

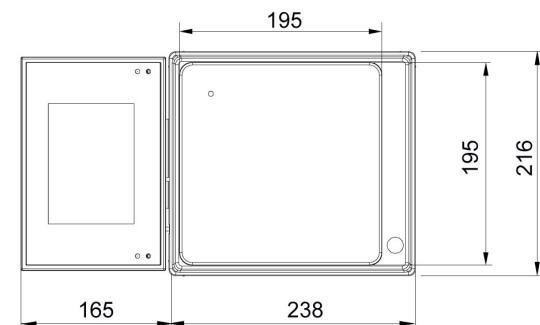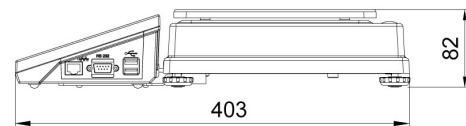

D2 version

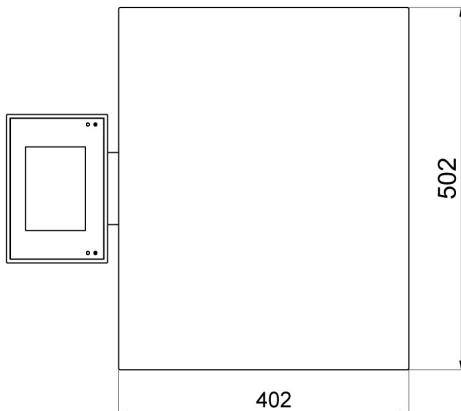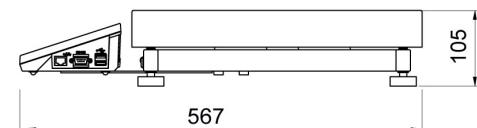

C2 version