radwag.com

Plataforma de pesagem C315.300.C3.K

WP-123-0040

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,A0C



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- GLP Procedures
- Animal weighing
- ALIBI Memory

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	300 kg
Carga mínima	2 kg
Resolução [d]	100 g
Unidade de verificação [e]	100 g
Faixa de tara	-300 kg
Resolução máxima para plataforma não verificada	10 g
Classe OIML	III

Parâmetros físicos	
Display	4,3” LCD (retroiluminado)
Comprimento até cabo	2,5 m
Dimensões até prato de pesagem	500×700 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	730×800×270 mm
Peso líquido	20,5 kg
Peso bruto	27 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 65 construção, IP 43 terminal
Construção	aço carbono St3S
Material até prato de pesagem	aço inoxidável AISI304
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232
Interfaces opcionais	RS232
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz e bateria
Consumo de energia máx.	5 W
Tempo de operação com baterias	max 8h
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-10 – +40 °C
Temperatura de armazenamento	-10 – +50 °C
Umidade relativa	10% – 85% RH sem condensação
Indicador	C315





Additional fee for verification



Acessórios (Additional Fee)


Adaptadores de energia
Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo
Displays
RS 232, RS 485 cabos
Conversor RS 232 – Ethernet
RS 232 – Conversor USB
Cabos RS 232 (plataforma - impressora)
Conversor RS 232 – RS 485
Impressora de recibos


Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]


Dimensões do dispositivo L x P x A






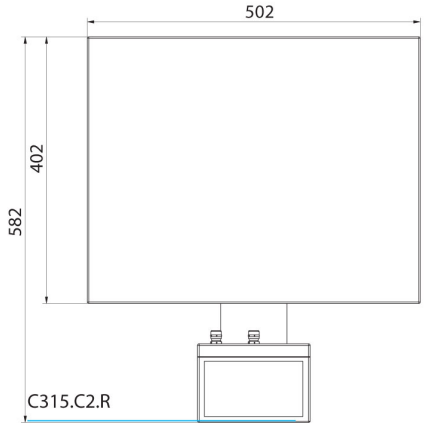


C315.C2.R

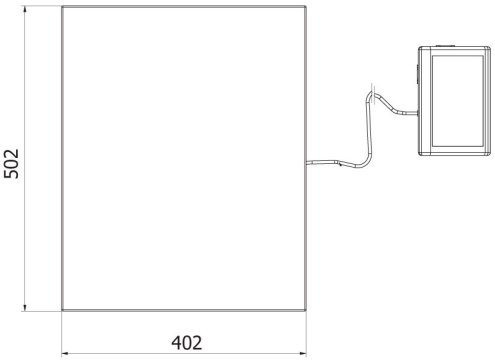


C315.C2.K

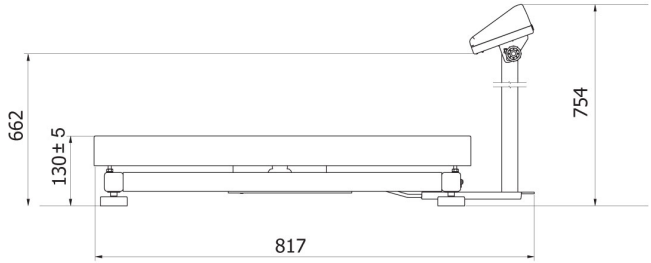





C315.C3.M

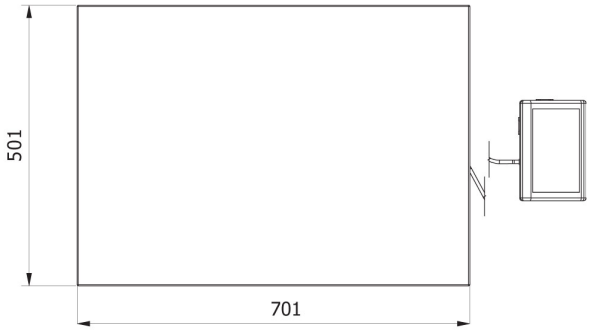

C315.C3.K