radwag.com

C315.300.C3.K
ロードセル式プラットフォームスケール

WP-123-0040

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,A0C



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- GLP Procedures
- Animal weighing
- ALIBI Memory

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	300 kg
最小荷重	2 kg
最小表示 [d]	100 g
法定計量時の単位 [e]	100 g
風袋範囲	-300 kg
非検定用はかりの最大可読性（目量）	10 g
OIMLクラス	III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3” LCD (バックライト付き)
ケーブル長	2,5 m
計量皿寸法	500×700 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	730×800×270 mm
正味重量	21,8 kg
総重量	25,6 kg
工事中	
保護クラス	IP 65 構造, IP 43 計量ターミナル
工事中	軟鋼 St3S
計量皿の材質	ステンレススチール AISI304
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232
オプションのインターフェース	RS232
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz + バッテリー
消費電力 max.	5 W
バッテリー駆動時間	max 8h
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
保管温度	-10 – +50 °C
相対湿度	10% – 85% RH 結露なし
インジケータ	C315


Additional fee for verification

アクセサリ (Additional Fee)

電源アダプタ
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
シガーライターソケット電源ケーブル
ディスプレイ
RS 232、RS 485 ケーブル
RS 232 – イーサネットコンバータ
AP2-1 電流ループユニット
RS 232 – USB コンバータ
RS 232 – RS 485 コンバータ
レシートプリンタ

ソフトウェア (Additional Fee)


• RAD Key [WX-010-0005]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
• R-Lab [WX-010-0080]

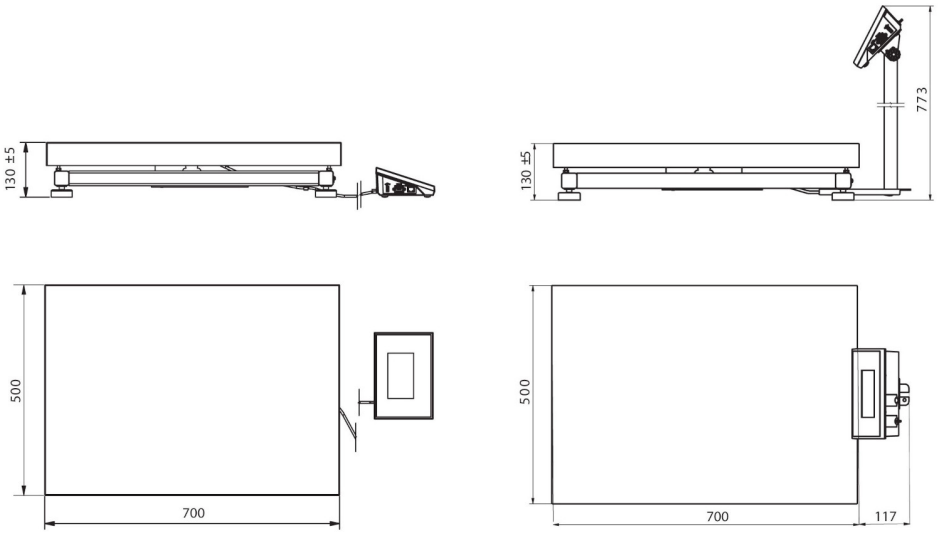


C32.C3.K

C32.C3.M


デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

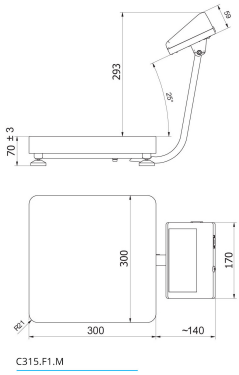


C315.F1.M




C315.F1.R




C315.F1.K







C315.C2.M




C315.C2.R




C315.C2.K





C315.C3.M



C315.C3.K