
radwag.com

# Waga wysokiej rozdzielczości HY10.1100.HRP.H.M2.2

WP-340-0028

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,A36

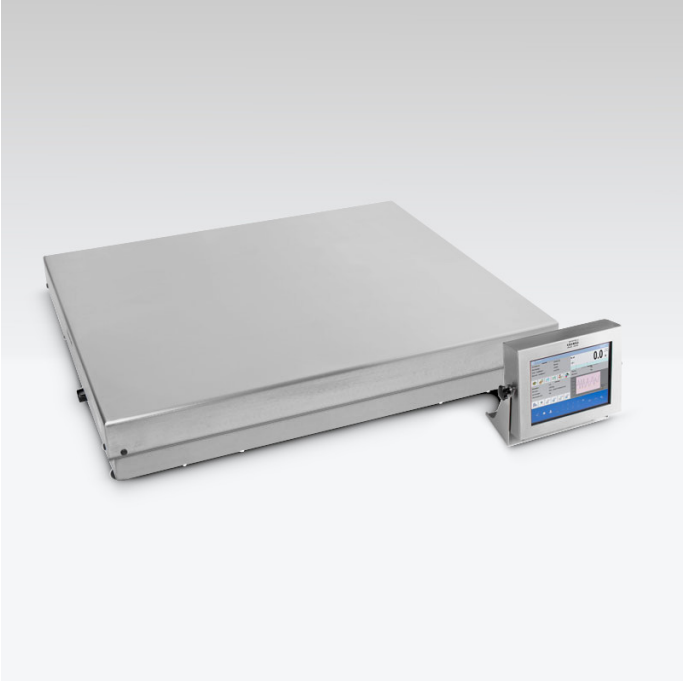

Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

## Funkcje

- Dozowanie
- Etykietowanie
- Kontrola plus/minus
- Odchyłki procentowe
- Sumowanie ważeń
- Liczenie sztuk
- Zatrzask maksymalnego wskazania
- Receptury
- Pomiar w Newtonach
- Statystyka
- Doważanie
- Procedury GLP
- Ważenie zwierząt
- Ważenie różnicowe
- Wymienne jednostki
- Statystyczna kontrola jakości
- Pamięć ALIBI
- Transakcje

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne | |
|---|---|
| Obciążenie maksymalne [Max] | 1100 kg |
| Obciążenie minimalne [Min] | 2500 g |
| Obciążenie wstępne | 100 kg |

| | |
|---|---|
| **Parametry metrologiczne** | |
| Dokładność odczytu [d] | 50 g |
| Działka legalizacyjna [e] | 50 g |
| Zakres tary | -1100 kg |
| Powtarzalność | 15 g |
| Liniowość | ±50 g |
| Czas stabilizacji | 3 s |
| Adiustacja | wewnętrzna (automatyczna) |
| Klasa dokładności OIML | II |
| Max. ilość działek legalizacyjnych | 22000 e |
| **Parametry fizyczne** | |
| Wyświetlacz | 10,1" graficzny kolorowy dotykowy |
| Wymiar szalki | 1000×800 mm |
| Wymiary opakowania S x G x W | 1000×1200×666 mm |
| Masa netto | 128 kg |
| Masa brutto | 188 kg |
| **Konstrukcja** | |
| Stopień ochrony | IP 66 / 67 konstrukcja, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| Konstrukcja | Stal nierdzewna AISI304 |
| Szalka | Stal nierdzewna AISI304 |
| **Interfejs komunikacyjny** | |
| Interfejs | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (cyfrowe) |
| Interfejsy opcjonalne | moduł Wi-Fi 802.11 b/g/n, moduł Profibus (DP SLAVE), moduł RS485, moduł PROFINET (RJ45), moduł wyjść analogowych (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| **Parametry elektryczne** | |
| Zasilanie | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Warunki środowiskowe** | |
| Temperatura pracy | +10 – +40 °C |
| Wilgotność względna powietrza | 15% – 80% |

**Powtarzalność** - jest wyrażona jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień obciążenia
**Wilgotność względna powietrza** - w warunkach niekondensujących
**Czas stabilizacji** - w optymalnych warunkach otoczenia

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.

Weryfikacja dodatkowo płatna

# Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Wyjście pętli prądowej AP2-4 (obudowa nierdzewna)
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Czytniki kart transponderowych
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)
Drukarki etykiet
Uchwyty do terminali wagowych
Przyciski sterujące
Drukarki paragonowe


Przewody sieciowe (waga – Ethernet)
Wyświetlacze
Przewody RS 232, RS 485
Przewody WE/WY
Skanery kodów kreskowych

Przewód USB (waga – drukarka)
Moduły dodatkowych platform
Moduły dodatkowe
Konwerter RS 232 - USB


## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

## Wymiary urządzenia S x G x W

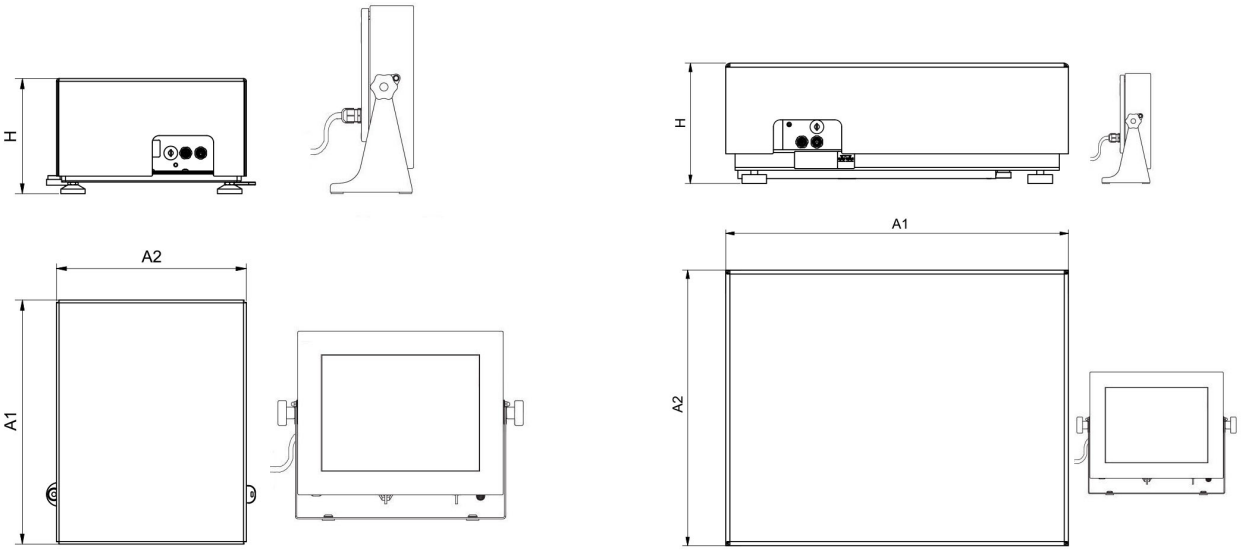


HY10.16 - 32.HRP.H

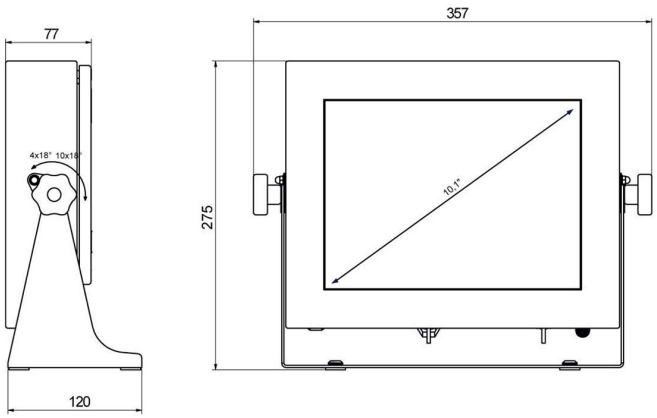


| Scale type | A1 | A2 | H |
|---|---|---|---|
| HY10.(16-32).HRP.H | 360 | 280 | 180±5 |
| HY10.(62-150).HRP.H | 500 | 400 | 180±5 |
| HY10.150.2.HRP.H | 500 | 500 | 180±5 |
| HY10.(150.1-300).HRP.H | 800 | 600 | 180±5 |
| HY10.(300.1-1100).HRP.H | 1000 | 800 | 180±5 |
| HY10.(2000).HRP.H | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm

PUE HY10