radwag.com

# Multifunktions- Balkenwaage HX7.4P2.6000.H2

WP-229-0018

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,A5R



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|---|---|
| Wägebereich [Max] | 6000 kg |
| Min. Belastung | 40 kg |
| Ablesbarkeit [d] | 2 kg |
| Eichwert [e] | 2 kg |
| Tarierbereich | -6000 kg |
| Max Ablesbarkeit [d] bei nicht geeichter Waage | 2000 g |
| OIML-Klasse | III |

| | |
|---|---|
| **Physikalische Parameter** | |
| Display | 7” grafisch farbiger |
| Kabellänge | 3 m + 5 m |
| Waagschale | 2 St. 2,5 m |
| Abmessungen des Geräts B x T x H | 2500×120×155 mm |
| Verpackungsgröße B x T x H | 2700×400×550 mm |
| Nettogewicht | 141,7 kg |
| Bruttogewicht | 170,3 kg |
| **Konstruktion** | |
| Schutzart | IP 66 / 69 Konstruktion, IP 66 / 67 Terminal |
| Tastatur | membran |
| Konstruktion | Edelstahl AISI304 |
| **Kommunikationsschnittstellen** | |
| Schnittstellen | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP |
| Optionale Schnittstellen | USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| **Elektrische Parameter** | |
| Stromversorgung | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Maximaler Leistungsaufnahme | 25 W |
| Optionale Stromversorgung | 12 – 24 V DC |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| Umgebungstemperatur | -10 – +40 °C |
| Lagertemperatur | -10 – +50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10% – 80% RH ohne Kondensation |
| Messgerät | PUE HX7 |
| Anzahl von Tasten | 22 |
| **Besonderheiten** | |
| Max. Anzahl der Plattformen | 2 |

Additional fee for verification


# Zubehör (Additional Fee)

Ausgang der Stromschnittstelle AP2-4
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Displays
Netzteile
Kabel RS 232, RS 485
USB-Kabel (Waage – Drucker)
E/A Kabel
Barcode-Scanner
Etikettendrucker
Wandhalterung, Stativ
Tastaturen, Taster
USB-Adapter
Thermische Drucker
Modul für zusätzliche Wägeplattformen
Konverter RS 232 – USB
Zusätzliche Module

# Software (Additional Fee)

• E2R Wägung [WX-010-0099]
• Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
• RLAB [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Alibi Reader [WX-010-0114]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

# Abmessungen des Geräts B x T x H

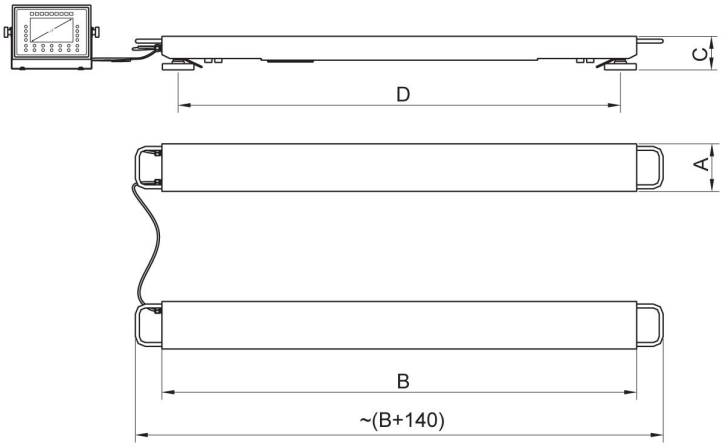


| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| HX7.4P2.600.H | 120 | 1200 | 85 | 1100 |
| HX7.4P2.1500.H | 120 | 1200 | 85 | 1100 |
| HX7.4P2.3000.H | 120 | 1200 | 85 | 1100 |
| HX7.4P2.2000.H1 | 120 | 2000 | 105 | 1900 |
| HX7.4P2.2000.H2 | 120 | 2500 | 105 | 2400 |
| HX7.4P2.4000.H1 | 120 | 2000 | 155 | 1880 |
| HX7.4P2.4000.H2 | 120 | 2500 | 155 | 2380 |
| HX7.4P2.6000.H1 | 120 | 2000 | 155 | 1880 |
| HX7.4P2.6000.H2 | 120 | 2500 | 155 | 2380 |