radwag.com

5Y.50.PM.KB 手動マスコンパレータ

WL-416-0005

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,AEJ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
E1 校正範囲	-
E2 校正範囲	-
F1 校正範囲	-
F2 校正範囲	50 kg
M1 校正範囲	10 – 50 kg
M2 校正範囲	5 – 50 kg
最大ひょう量 [Max]	51 kg
最小表示 [d]	100 mg
標準繰り返し性 [Max]	100 mg
標準繰り返し性 [5% Max]	70 mg
許容繰り返し性	150 mg
直線性	±0,3 g
偏置（試験荷重）	1d / 2 mm
電気補償範囲	0 – 51 kg
安定化時間	3 s

計測パラメータ	
調整	内部
物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" グラフィック カラー タッチスクリーン
計量皿寸法	302×252 mm
計量装置の寸法	370×280×150 mm
制御デバイスの寸法	249×170×72 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	520×520×280 mm
正味重量	12 kg
総重量	14,2 kg
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
動作温度変化率	±2 °C / 12 h
相対湿度	30% – 70%
相対湿度変化率	±10% / 4 h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.


アクセサリ (Additional Fee)


RFIDタグ
追加モジュール
天秤用保護カバー
バーコードスキャナ
天秤保管ケース
防振台
RS 232、RS 485 ケーブル
ラベルプリンタ
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
レシートプリンタ
指紋リーダー
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

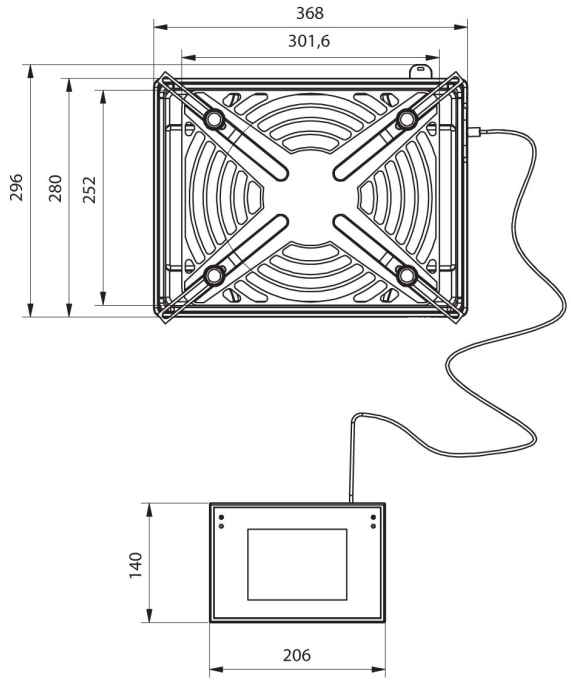

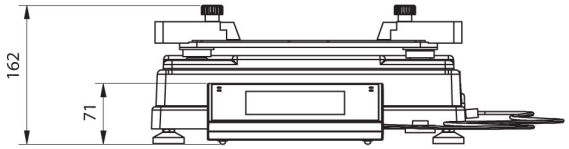

PM 4Y.KB