



More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,AEJ](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,AEJ)

# 5Y.50.PM.KB 手動マスコンパレータ

WL-416-0005



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

### 計測パラメータ

E1 校正範囲	-
E2 校正範囲	-
F1 校正範囲	-
F2 校正範囲	50 kg
M1 校正範囲	10 – 50 kg
M2 校正範囲	5 – 50 kg
最大ひょう量 [Max]	51 kg
最小表示 [d]	100 mg
標準繰り返し性 [5% Max]	70 mg
標準繰り返し性 [Max]	100 mg
許容繰り返し性	150 mg
偏置 (試験荷重)	1d / 2 mm
電気補償範囲	0 – 51 kg
安定化時間	3 s
調整	規格に準拠

物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" メンブレン式 + バッテリー 赤外線式
計量皿寸法	302×252 mm
計量装置の寸法	370×280×150 mm
制御デバイスの寸法	249×170×72 mm
梱包寸法	520×520×280 mm
正味重量	12 kg
総重量	14,2 kg
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
動作温度変化率	±2 °C / 12 h
相対湿度	30% – 70%
相対湿度変化率	±10% / 4 h

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ  
 追加モジュール  
 天秤用保護カバー  
 バーコードスキャナ  
 天秤保管ケース  
 防振台  
 RS 232、RS 485 ケーブル



ラベルプリンタ  
 THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター  
 レシートプリンタ  
 指紋リーダー  
 RS 232、RS 485 ケーブル  
 RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

## ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]  
 • RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]

• RMCS Lite [WX-010-0164]

## デバイスの寸法

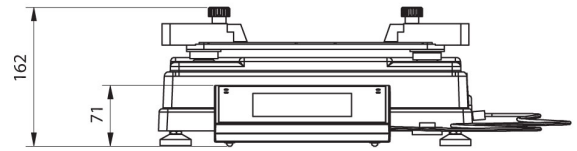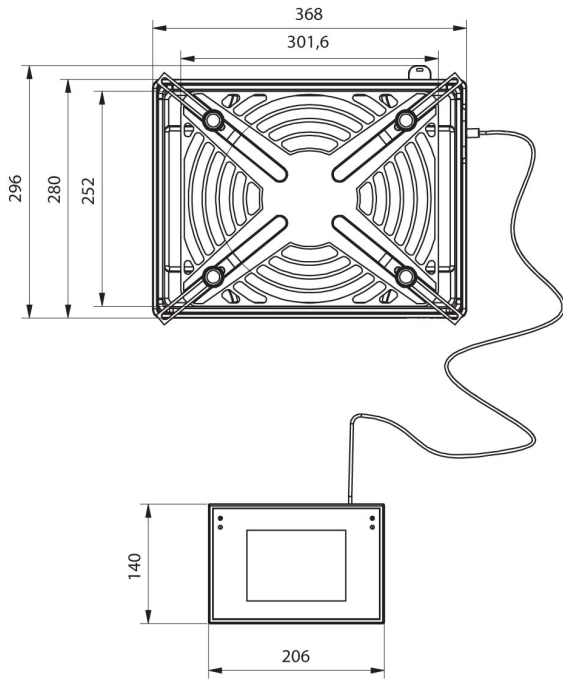

PM 4Y.KB