



5Y.50.PM.KB 手動マスコンパレータ

WL-416-0005

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,AEJ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ

E1 校正範囲

-

E2 校正範囲

-

F1 校正範囲

-

F2 校正範囲

50 kg

M1 校正範囲

10 – 50 kg

M2 校正範囲

5 – 50 kg

最大ひょう量 [Max]

51 kg

最小表示 [d]

100 mg

標準繰り返し性 [5% Max]

70 mg

標準繰り返し性 [Max]

100 mg

許容繰り返し性

150 mg

直線性

±0,3 g

偏置 (試験荷重)

1d / 2 mm

電気補償範囲

0 – 51 kg

安定化時間

3 s

計測パラメータ	
調整	外部、天秤のレベルから
物理的パラメータ	
ディスプレイ	10" セル サンプル 赤外線式
計量皿寸法	302×252 mm
計量装置の寸法	370×280×150 mm
制御デバイスの寸法	249×170×72 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	520×520×280 mm
正味重量	12 kg
総重量	14,2 kg
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
動作温度変化率	±2 °C / 12 h
相対湿度	30% – 70%
相対湿度変化率	±10% / 4 h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




アクセサリ (Additional Fee)

RFIDタグ	RS 232、RS 485 ケーブル
追加モジュール	ラベルプリンタ
天秤用保護カバー	THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
バーコードスキャナ	レシートプリンタ
天秤保管ケース	指紋リーダー
防振台	RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)

ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- RMCS 校正プロセスのシステムネットワーク管理 [WX-010-0048]
- RMCS Lite [WX-010-0164]

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

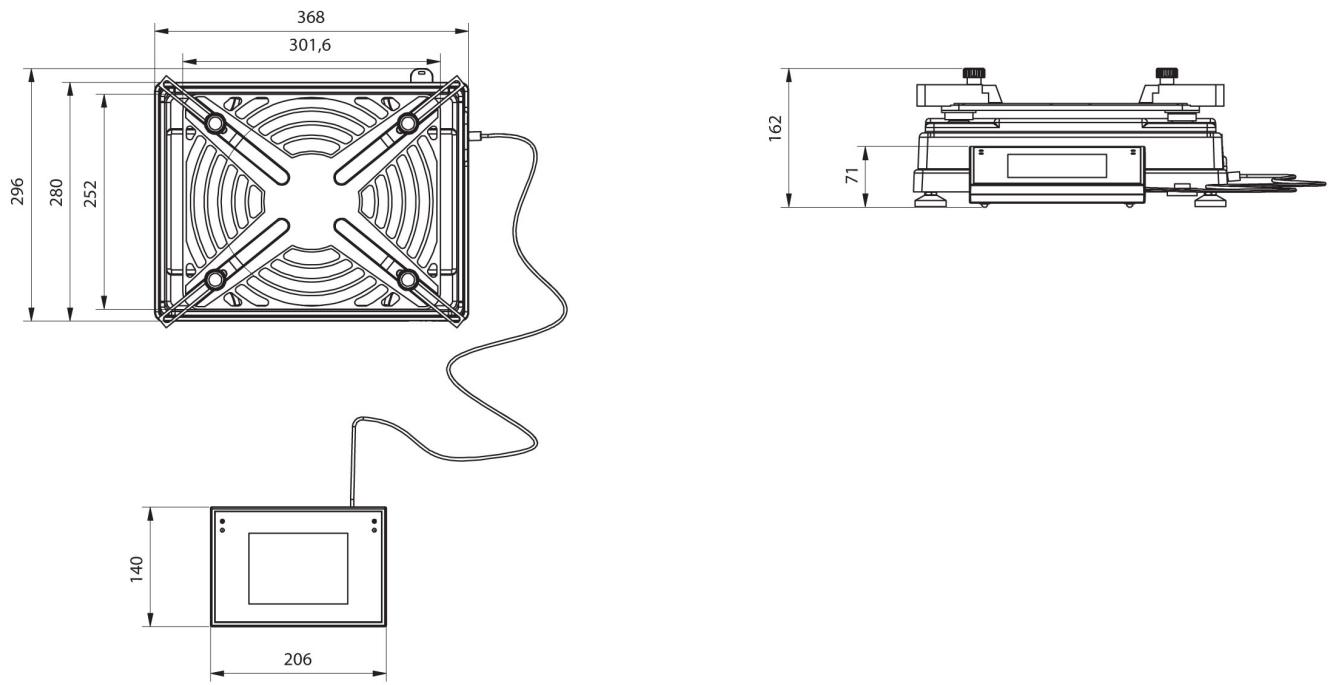

PM 4Y.KB