




More information on the website  
[mirror.radwag.com/pl/info,w1,AKC](http://mirror.radwag.com/pl/info,w1,AKC)

# Wielofunkcyjna waga platformowa nierdzewna zagłębiana HX7.4.1500.H10/Z

WP-226-0022

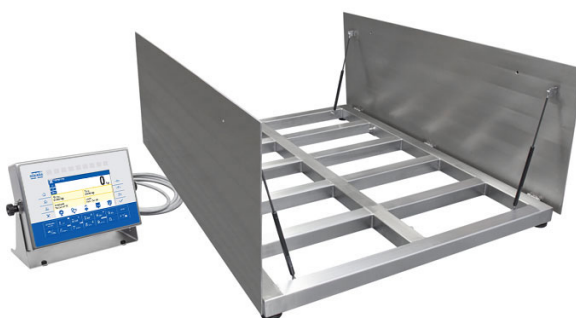

Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

## Funkcje



Dozowanie



Odchyłki procentowe



Liczenie sztuk



Receptury



Wymienne jednostki



Pamięć ALIBI

## Dane techniczne

| Parametry metrologiczne  |          |
|--|----------|
| Obciążenie maksymalne [Max]  | 1500 kg  |
| Obciążenie minimalne [Min]   | 10 kg    |
| Dokładność odczytu [d]   | 500 g    |
| Działka legalizacyjna [e]  | 500 g    |
| Zakres tary  | -1500 kg |
| Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej (nie dotyczy wag dwuzakresowych) | 200 g    |
| Klasa dokładności OIML   | III      |

| Parametry fizyczne                      |   |
|---|---|
| Wyświetlacz                             | 7" graficzny kolorowy   |
| Długość przewodu                        | 3 m   |
| Wymiar szalki                           | 1500×2000 mm  |
| Wymiary opakowania S x G x W            | 2200×1700×600 mm  |
| Masa netto                              | 320 kg  |
| Masa brutto                             | 370 kg  |
| Konstrukcja                             |   |
| Stopień ochrony                         | IP 66 / 69 konstrukcja, IP 66 / 67 terminal   |
| Klawiatura                              | membranowa  |
| Konstrukcja                             | Stal nierdzewna AISI304   |
| Interfejs komunikacyjny                 |   |
| Interfejs                               | RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP  |
| Interfejsy opcjonalne                   | USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V |
| Parametry elektryczne                   |   |
| Zasilanie                               | 100 – 240 V AC 50/60 Hz   |
| Maksymalny pobór mocy                   | 25 W  |
| Zasilanie opcjonalne                    | 12 – 24 V DC  |
| Warunki środowiskowe                    |   |
| Temperatura pracy                       | -10 – +40 °C  |
| Temperatura przechowywania              | -10 – +50 °C  |
| Wilgotność względna powietrza           | 10% – 80% RH bez kondensacji  |
| Miernik                                 | PUE HX7   |
| Ilość przycisków                        | 22  |
| Cechy użytkowe                          |   |
| Maksymalna ilość obsługiwanych platform | 2   |



Weryfikacja dodatkowo płatna



## Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Przewody RS 232 (waga – drukarka)  
 Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)  
 Wyświetlacze  
 Zasilacze  
 Przewody RS 232, RS 485  
 Przewód USB (waga – drukarka)  
 Przewody WE/WY  
 Skanery kodów kreskowych

Drukarki etykiet  
 Uchwyty do terminali wagowych  
 Przyciski sterujące  
 Adapter USB do terminali wagowych  
 Drukarki paragonowe  
 Moduły dodatkowych platform  
 Konwerter RS 232 - USB  
 Moduły dodatkowe

## Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]

## Wymiary urządzenia S x G x W



| Typ wagi    | A1   | A2   | B     |
|-------------|------|------|-------|
| HX7.H6/Z    | 800  | 800  | 88±2  |
| HX7.H7/Z    | 1000 | 1000 | 88±2  |
| HX7.H8/Z    | 1200 | 1200 | 88±2  |
| HX7.H8/Z*   | 1200 | 1200 | 111±2 |
| HX7.H 8/9/Z | 1200 | 1500 | 88±2  |
| HX7.H8/9Z*  | 1200 | 1500 | 111±2 |
| HX7.H9/Z    | 1500 | 1500 | 88±2  |
| HX7.H9/Z*   | 1500 | 1500 | 111±2 |
| HX7.H10/Z   | 1500 | 2000 | 111±2 |
| HX7.H10/Z** | 1500 | 2000 | 166±2 |

wymiar podawany w mm


dimensions in mm

\* dla Max ≥ 3000

\*\*Max ≥ 3000

\*\*\*Max ≥ 6000

\* Max ≥ 6000

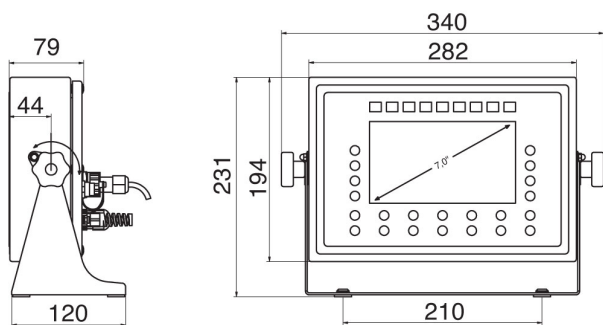

PUE HX7