




Präzisionswaage WLC 0.2.X7

WL-227-0001

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,ARZ

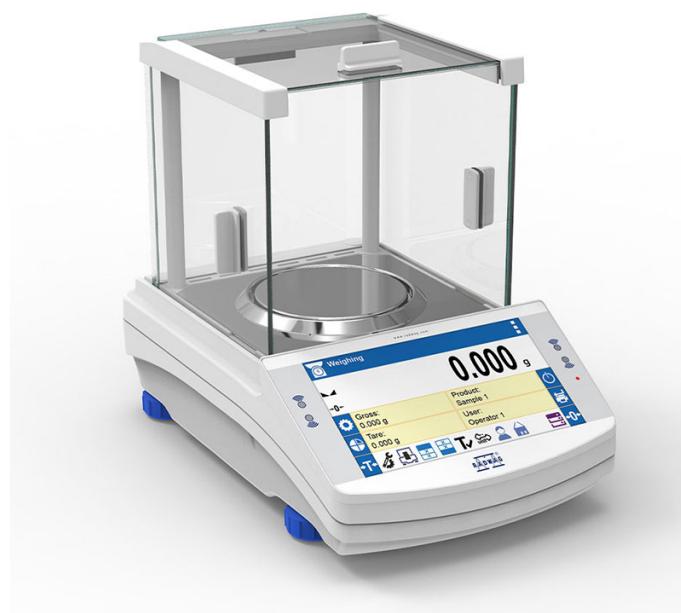

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

Autotest	Dosing	Plus/Minus Control	Percent Weighing
Parts counting	Peak hold	Formulation	Newton unit measurement
Statistics	Checkweighing	IR sensors	GLP Procedures
Animal weighing	Density determination	Ambient conditions monitoring	Replaceable unit
Statistical Quality Control	ALIBI Memory	Mass for titrator	Wi-Fi

Technische Daten

Messtechnische Parameter

Wägebereich [Max]	0,2 kg
Ablesbarkeit [d]	0,001 g
Eichwert [e]	-
Tarierbereich	-0,2 kg

Messtechnische Parameter	
Wiederholbarkeit	0,0014 g
Linearität	±0,003 g
Stabilisierungszeit	2 s
Justierung	intern (automatisch)
Physikalische Parameter	
Nivelliersystem	manuell
Display	7" grafisch farbiger Touchscreen
Waagschale	Ø100 mm
Verpackungsgröße B x T x H	490×400×520 mm
Nettogewicht	1,8 kg
Bruttogewicht	5,5 kg
Konstruktion	
Schutzart	IP 43
Komponenten und Software	
Datenbankkapazität	Produkte, Benutzer, Verpackungen, Kunden, Rezepturen, Rezepturberichte, Umgebungsbedingungen, Wägungen, ALIBI-Speicher
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	2×RS232 ¹ , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A Waage: 10 – 15VDC 0,6A max
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+10 – +40 °C

Wiederholbarkeit wird als Standardabweichung von 10 Wägezyklen ausgedrückt.
Die Stabilisierungszeit ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und der Geschwindigkeit bei Auflegen der Last auf der Waagschale; für FAST-Profil definiert.

¹ Die als Zubehör erhältlichen Barcode-Scanner arbeiten mit der Waage nur über die RS232-Schnittstelle.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Zubehör (Additional Fee)

Antivibrationstische	Unterflurwägung
Netzteile	Kabel RS 232, RS 485
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)	Displays
Anschlusskabel für Zigarettenanzünder	Thermische Drucker
USB-Kabel (Waage – Drucker)	Konverter RS 232 – RS 485
Barcode-Scanner	

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- RLAB [WX-010-0080]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

Abmessungen des Geräts B x T x H

