




More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,ARZ](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,ARZ)





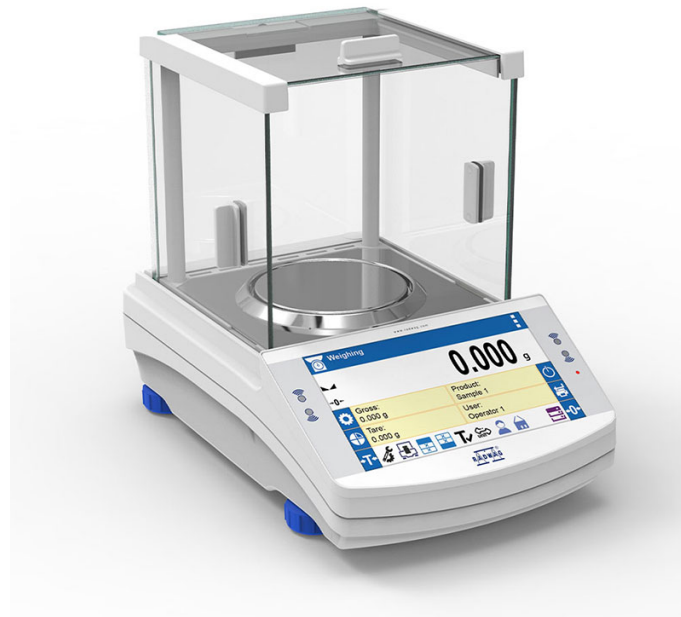















# WLC 0.2.X7 上皿天秤

WL-227-0001



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

-  Autotest
-  Dosing
-  Plus/Minus Control
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Density determination
-  Ambient conditions monitoring
-  Replaceable unit
-  Statistical Quality Control
-  ALIBI Memory
-  Mass for titrator
-  Wi-Fi

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max]	0,2 kg
最小表示 [d]	0,001 g
法定計量時の単位 [e]	-
風袋範囲	-0,2 kg

計測パラメータ	
繰返し性	0,0014 g
直線性	±0,003 g
安定化時間	2 s
調整	内部 (自動)
物理的パラメータ	
レベリングシステム	手動
ディスプレイ	7" グラフィック カラー タッチスクリーン
計量皿寸法	ø100 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	490×400×520 mm
正味重量	3,6 kg
総重量	5,1 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
コンポーネントとソフトウェア	
データベース容量	製品、ユーザー、包装、顧客、配合、配合レポート、周囲条件、計量、アリバイ・メモリー
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232 <sup>1</sup> , USB-A, USB-B, Ethernet, Wi-Fi
電氣的パラメータ	
電源	アダプター: 100 – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A バランス: 10 – 15VDC 0,6A max
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



## アクセサリ (Additional Fee)

防振台  
電源アダプタ  
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)  
シガーライターソケット電源ケーブル  
USB cable (はかり - プリンタ)  
バーコードスキャナ

底部吊り下げ計量  
RS 232、RS 485 ケーブル  
ディスプレイ  
レシートプリンタ  
RS 232 – RS 485 コンバータ

## ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

