radwag.com

Terminal de Pesagem PUE 7.1

WX-008-0025

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,B1G



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Animal weighing
- Differential weighing
- ALIBI Memory

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Classe OIML	III
Quantidade máxima de unidades de verificação	6000 e
Voltagem mínima por unidade de verificação	0,4 µV
Tensão máxima por unidade de verificação	3,25 µV
Impedância mínima da célula de carga	50 Ω
Impedância máxima da célula de carga	1200 Ω

Parâmetros metrológicos	
Tensão de excitação da célula de carga	5V DC
Aumento máximo até sinal	19,5 mV
Parâmetros físicos	
Display	Tela touchscreen colorida resistiva de 5,7"
Dimensões até dispositivo L x P x A	206×140×71 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	300×250×130 mm
Peso líquido	0,8 kg
Peso bruto	1,2 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 43
Teclado numérico	tela touchscreen
Carcaça	plástico ABS
Componentes e software	
Capacidade até banco de dados	16 GB (micro SD)
Sistema operacional	Linux
Processador	quad-core 64-bit Cortex-A53 1,2 GHz
Memória	RAM 1GB LPDDR2
Memória de dados	16 GB (micro SD)
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Módulo conversor DP6 A/C adicional	1 (opcional)
Parâmetros elétricos	
Consumo de energia máx.	max. 1 A
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-10 – +40 °C
Umidade relativa	10% – 85% RH sem condensação
Número de botões	8
Características de uso	
Número máximo de plataformas	2

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

CE

Compatível com (Additional Fee)

Plataformas de aço inoxidável à prova d'água
!Plataformas de pesagem em aço com pintura a pó
Displays
!Plataformas HRP de alta capacidade
!Plataformas HRP.H em aço inoxidável
RS 232, RS 485 cabos
Impressoras de etiquetas
Cabos IN/OUT
Teclado, interruptores externos
Impressora de recibos


Adaptadores de energia
Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo
!Plataformas com invólucro plástico
!Leitores de código de barras
Unidade de loop de corrente AP2-1
Módulo de plataformas de pesagem adicionais
RS 232 – Conversor USB
Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

Software (Additional Fee)

- E2R Pesagem [WX-010-0099]
- Leitor Audit Trail [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]

Dimensões do dispositivo L x P x A

PUE 7.1

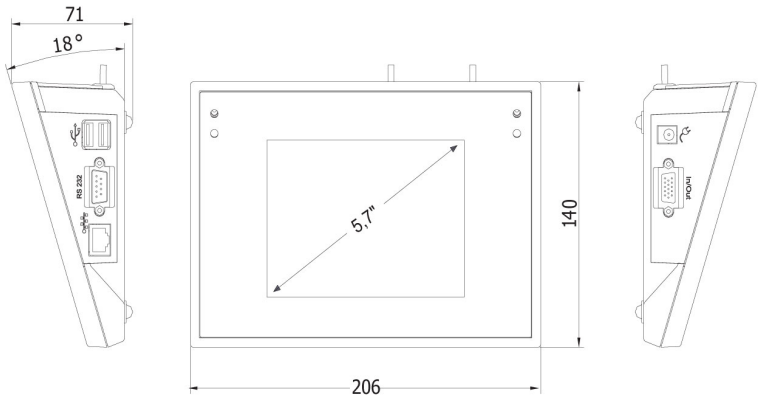

PUE 7.1P

