radwag.com

Terminale di pesata PUE HX7

WX-008-0158

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,B3G

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

Specifiche

Parametri metrologici	
Classe OIML	III
Quantita massima di unita verificate	6000 *
Minimum volatge per verification unit	0,4 µV
Maximum voltage per verification unit	3,25 µV
Impedenza della cella al carico minimo	50 Ω
Maximum load cell impedance	1200 Ω
Tensione di eccitazione della cella di carico	5V DC
Incremento massimo del segnale	19,5 mV
Connessione di celle di carico	4 or 6 wires + shield

Parametri fisici	
Display	7” graphic colour
Device dimensions L x P x A	340×231×120 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	370×310×220 mm
Peso net	3,16 kg
Peso lordo	4,86 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 66 / 67
Tastiera	membrane
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP
Interfacce opzionali	USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Parametri elettrici	
Massimo assorbimento elettrico	25 W
Alimentatore opzionale	internal rechargeable battery
Tempo operativo delle batterie	max 7h
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Temperatura di stoccaggio	-10 – +50 °C
Umidità relativa	10% – 80% RH no condensation
Caratteristiche operative	
Numero massimo di piattaforme	max 2 (1× standard + 1× option)

Compatibile con (Additional Fee)

Piattaforme di pesatura in acciaio
Piattaforme di pesatura in acciaio dolce verniciato a polvere
AP2-4 Modulo di conversione analogica
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)
Piattafporme di pesatura in acciaio, versioni con base di carico a compasso
Cavo seriale RS 232, RS 485
Piattaforme di pesatura in acciaio con rampa di carico
Display
Piattaforme con struttura in materiale plastico
Alimentatore
Moduli aggiuntivi
Cavo USB (connessione bilance - stampanti)
Cavi IN/OUT
Lettore di codici a barre
Piattaforme di pesatura in acciaio con rampa di carico con un sistema di sollevamento LD
stampanti per etichette
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
Tastiera, interruttori esterni
USB adatper
Stampanti di ricevuta
Moduli aggiuntivi della piattaforma
ConvertitoreRS 232 – USB

Software (Additional Fee)

• E2R Weighing [WX-010-0099]
• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
• R-LAB [WX-010-0080]
• Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]
• „Alibi Reader” PC Software [WX-010-0114]
• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
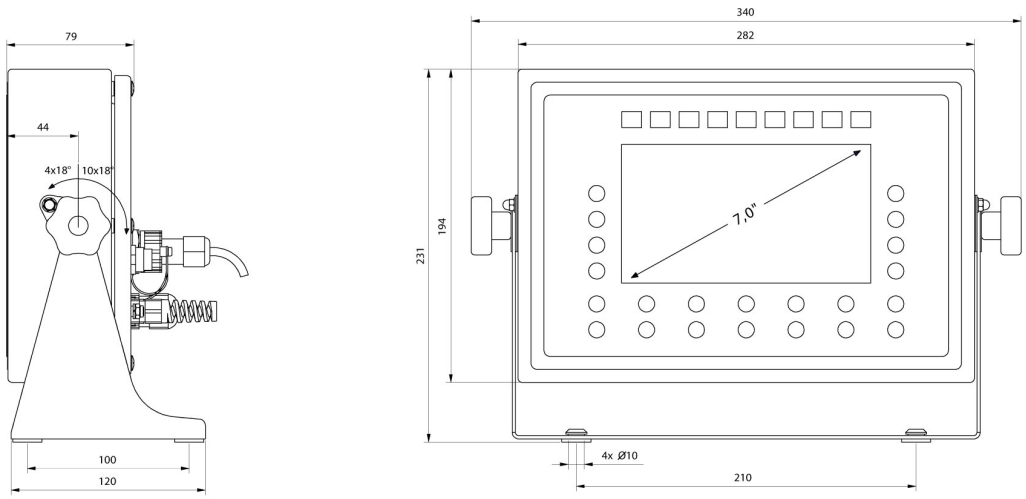
Device dimensions L x P x A