radwag.com

Bilancia dinamica di controllo DWT/RC HPW

WK-106-004_

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,B6L

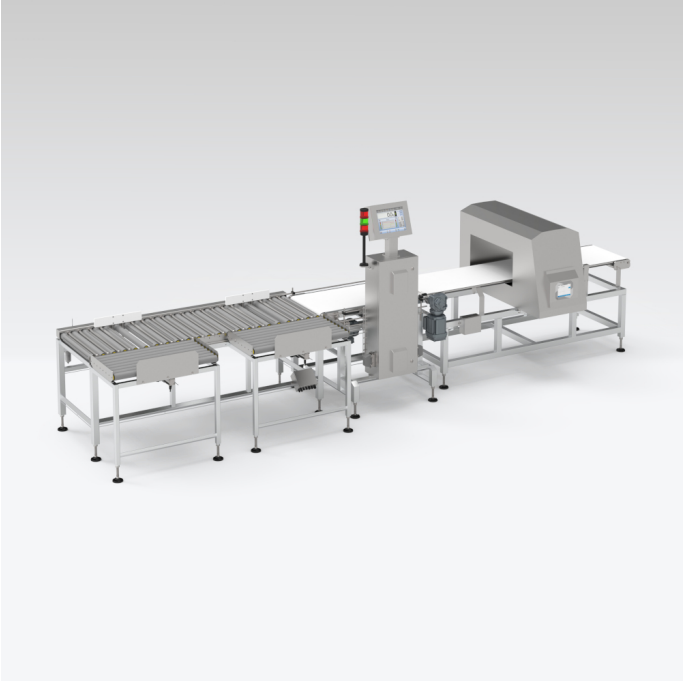

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	15 – 60 kg
Divisione [d]	5 – 20 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	5 – 20 g
Classe OIML	XIII (1)*, Y (a)
Parametri fisici	
Display	12” graphic colour touchscreen
Costruzione	
Punteggio IP	IP 55, IP 65
Tastiera	touch screen
Costruzione	mild steel / Stainless steel
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, USB, Ethernet, IN/OUT
Interfacce opzionali	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+5 – +40 °C
Components and software	
Sistema operativo	Microsoft Windows 11 IoT
Caratteristiche operative	
Capacita del database	max 100 pcs/min
Velocita del trasportatore a rulli	1,7 m/s

Accessori (Additional Fee)

Display
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)
Cavo seriale RS 232, RS 485
Lettore di codici a barre
stampanti per etichette
Tastiera, interruttori esterni
USB adatper
Stampanti di ricevuta
Cavo USB (connessione bilance - stampanti)

Software (Additional Fee)

• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
• E2R Controllo peso [WX-010-0055]