




More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,B6L

Bilancia dinamica di controllo DWT/RC HPW

WK-106-004_

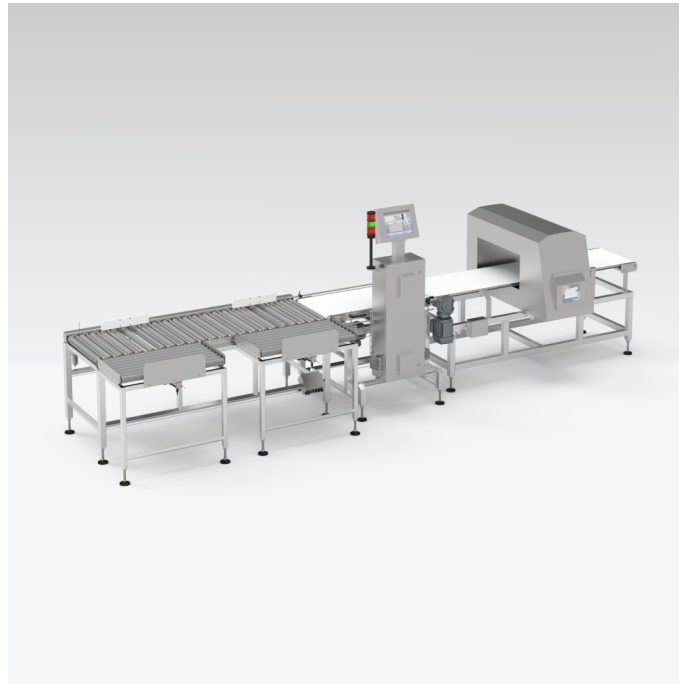

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	15 – 60 kg
Divisione [d]	5 – 20 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	5 – 20 g
Classe OIML	XIII (1)*, Y (a)
Parametri fisici	
Display	12" graphic colour touchscreen
Costruzione	
Punteggio IP	IP 55, IP 65
Tastiera	touch screen
Costruzione	mild steel / Stainless steel
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	RS232, USB, Ethernet, IN/OUT
Interfacce opzionali	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Environmental conditions

Ambiente di lavoro +5 – +40 °C

Components and software

Sistema operativo Microsoft Windows 11 IoT

Caratteristiche operative

Capacità del database max 100 pcs/min

Velocità del trasportatore a rulli 1,7 m/s



Accessori (Additional Fee)

Display

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)

Cavo seriale RS 232, RS 485

Lettore di codici a barre
stampanti per etichette

Tastiera, interruttori esterni

USB adapter

Stampanti di ricevuta

Cavo USB (connessione bilance - stampanti)

Software (Additional Fee)

• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]

• E2R Controllo peso [WX-010-0055]