DWT/RC HPW Dinamik kontrol terazisi

WK-106-004_

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,B6L

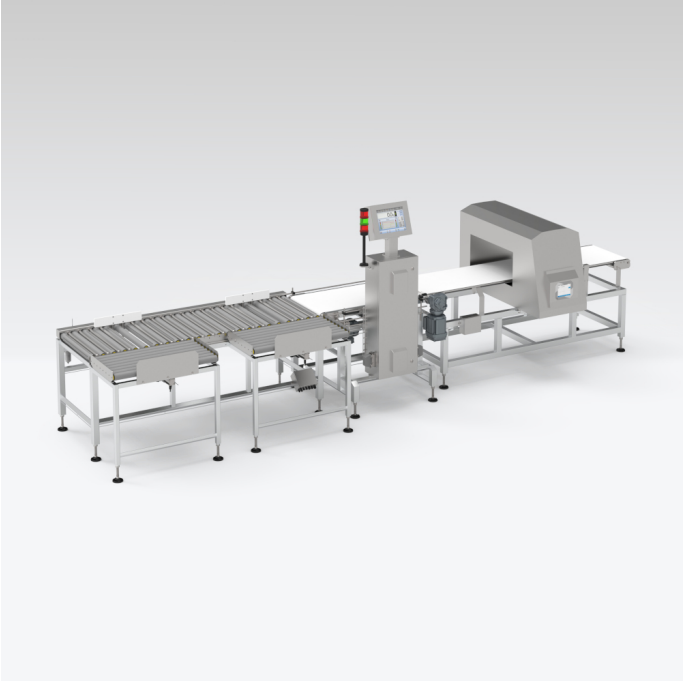

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	15 – 60 kg
Okuma içinğruluğu [d]	5 – 20 g
Yasallaştırma birimi [e]	5 – 20 g
OIML sınıfı	XIII (1)*, Y (a)
Fiziksel parametreler	
Display	12” grafik renkli dokunmatik
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 55, IP 65
Klavye	dokunmatik panel
Konstrüksiyon	toz kaplı çelik / Paslanmaz çelik
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, USB, Ethernet, IN/OUT
Opsiyonel arayüzler	Profibus, Profinet, EtherNet/IP, Modbus

Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+5 – +40 °C
Bileşenler ve yazılım	
İşletim sistemi	Microsoft Windows 11 IoT
Fonksiyonel özellikler	
Kapasite	max 100 adet/min
Conveyor velocity	1,7 m/s

Aksesuarlar (Additional Fee)

Display
RS 232 Kablolari (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)
RS 232, RS 485 Kablolari
Barkod okuyucular
Etiket Yazıcısı
Klavye
USB adaptör
Fiş yazıcı
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)

Yazılım (Additional Fee)

• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
• E2R Checkweigher Yazılımı [WX-010-0055]