
radwag.com

# TMX15C.150.H6.K 多機能はかり

WP-119-0047

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,B85

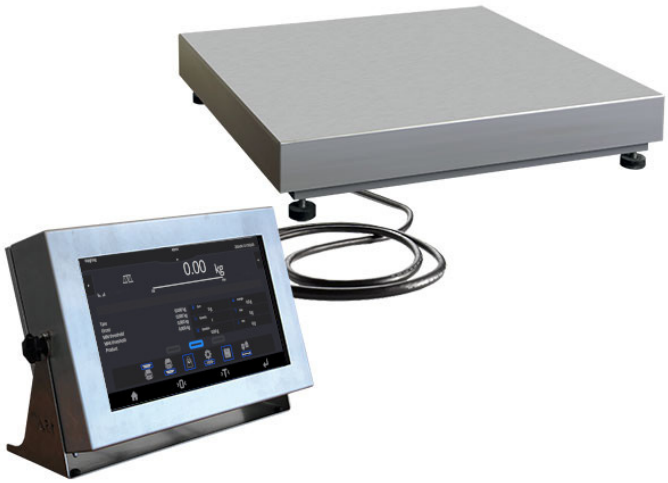

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Parts counting
- Formulation
- Statistics
- Checkweighing

## データシート

| | |
|---|---|
| **計測パラメータ** | |
| **最大ひょう量 [Max]** | 150 kg |
| 最小荷重 | 1 kg |
| 最小表示 [d] | 50 g |
| **法定計量時の単位 [e]** | 50 g |
| 風袋範囲 | -150 kg |
| **非検定用はかりの最大可読性（目量）** | 10 g |
| OIMLクラス | III |
| **物理的パラメータ** | |
| ディスプレイ | 15,6” グラフィック カラー タッチスクリーン |

| | |
|---|---|
| **物理的パラメータ** | |
| **ケーブル長** | 2,5 m |
| 計量皿寸法 | 800×800 mm |
| **制御デバイスの寸法** | 560×360×240 mm |
| 梱包寸法 幅x奥行x**高さ** | 820×1250×510 mm |
| **工事中** | |
| **保護クラス** | IP 66 / 67 構造, IP 66 / 67 / 69 計量ターミナル |
| **通信インターフェース** | |
| **通信インターフェース** | 4×USB 2.0 (2×USB-A, 2×M12 4P), Ethernet - 2×10/100/1000 Mbit (2×RJ45 密閉式), Profibus DP (**動作モード: スレーブ**), 2×RS232, RS485 (2×M12 8P), 4IN / 4OUT (2×**ポート数** M12 8P **または** 2×**ケーブルグランドを通してケーブルを導入**) |
| **オプションのインターフェース** | **外部ボタン** PRINT、TARE、START - 4IN/4OUT（M12 8P**コネクタ**）**対応の端子が必要です**, **追加の計量プラットフォームモジュール** - max. 3 **個**, **主計量プラットフォームと同様の計量パラメータ** |
| **電気的パラメータ** | |
| 電源 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| 消費電力 | 45 W |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | 0 – +40 °C |
| 相対湿度 | 10% – 85% RH **結露なし** |
| **コンポーネントとソフトウェア** | |
| **オペレーティング·システム** | Microsoft Windows 11 IoT |

M Additional fee for verification

# アクセサリ (Additional Fee)

RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
トランスポンダー式カードリーダー
RS 232 ケーブル (はかり - ZEBRA プリンタ)
ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)
ディスプレイ
RS 232、RS 485 ケーブル
バーコードスキャナ
ラベルプリンタ
追加計量プラットフォームモジュール
USBアダプタ
レシートプリンタ
F1 級分銅 - 調整室なしノブ型分銅、セット
USB cable (はかり - プリンタ)
RS 232 – USB コンバータ

# ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• R-Lab [WX-010-0080]
• Label Editor R02 [WX-010-0094]