



More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,B9E

Wägeplattform PL.10.HRP.EX

WX-009-1180



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	10 kg
Min. Belastung	5 g
Vorlast	4 kg
Ablesbarkeit [d]	0,02 g
Tarierbereich	-10 kg
Wiederholbarkeit	0,03 g
Linearität	±0,06 g
Justierung	intern (automatisch)
Physikalische Parameter	
Kabellänge	10 m
Waagschale	360×280 mm
Verpackungsgröße B x T x H	560×473×370 mm
Nettogewicht	14,6 kg
Bruttogewicht	18,6 kg

Konstruktion	
Schutzart	IP 67
Zertifizierung ATEX	II 3G Ex ic IIB T4 Gc
Zertifizierung IECEx	Ex ic IIB T4 Gc
Konstruktion	Aluminum
Waageschale	Edelstahl AISI304
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS485
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+10 – +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	15% – 80%



Zubehör (Additional Fee)

Wägeterminal PUE HX5.EX
Antivibrationstische



Eigensichere Stromversorgung für EX-Waage
Thermische Drucker

Software (Additional Fee)



- MWMH Manager [WX-010-0103]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- RAD Key [WX-010-0005]

Abmessungen des Geräts B x T x H

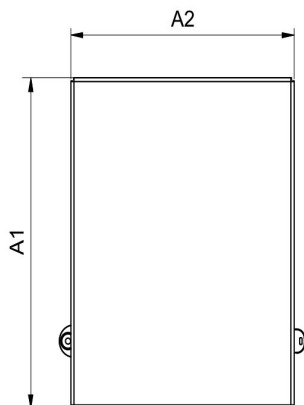

PL.16 - 32.HRP

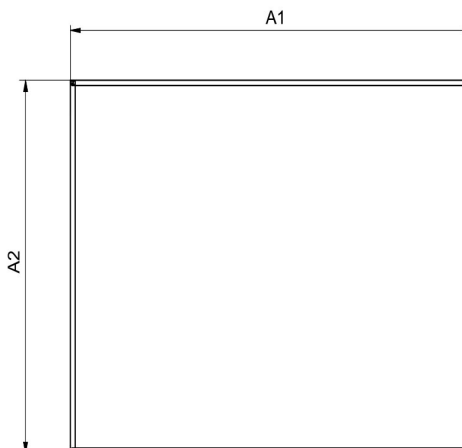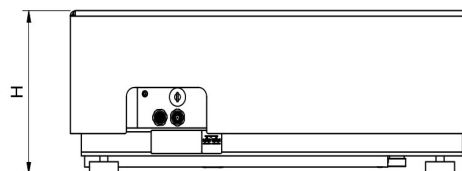

PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm