radwag.com

MAS.220/440.Y 計量モジュール

WX-016-1007

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,BH4



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	220 / 440 g
プリロード範囲	44 g
最小表示 [d]	0,1 / 1 mg
繰返し性	0,2 / 0,8 mg
直線性	±0,5 / 1 mg
電源接続後のウォームアップ時間	1 h
安定化時間	2 s
調整	内部
工事中	
保護クラス	IP 43
ハウジング	アルミニウム
計量皿の材質	ステンレススチール
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, Ethernet TCP/IP

通信インターフェース	
オプションのインターフェース	RS485, 2 IN/2 OUT
電気的パラメータ	
電源	12 – 24 V DC
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C
相対湿度	40% – 80%
物理的パラメータ	
計量皿寸法	ø56 mm
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ	254x127x138 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	440×370×360 mm
正味重量	3,2 kg
総重量	5 kg




アクセサリ (Additional Fee)

DINレール用インターフェースアダプター

5Y 計量ターミナル

デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

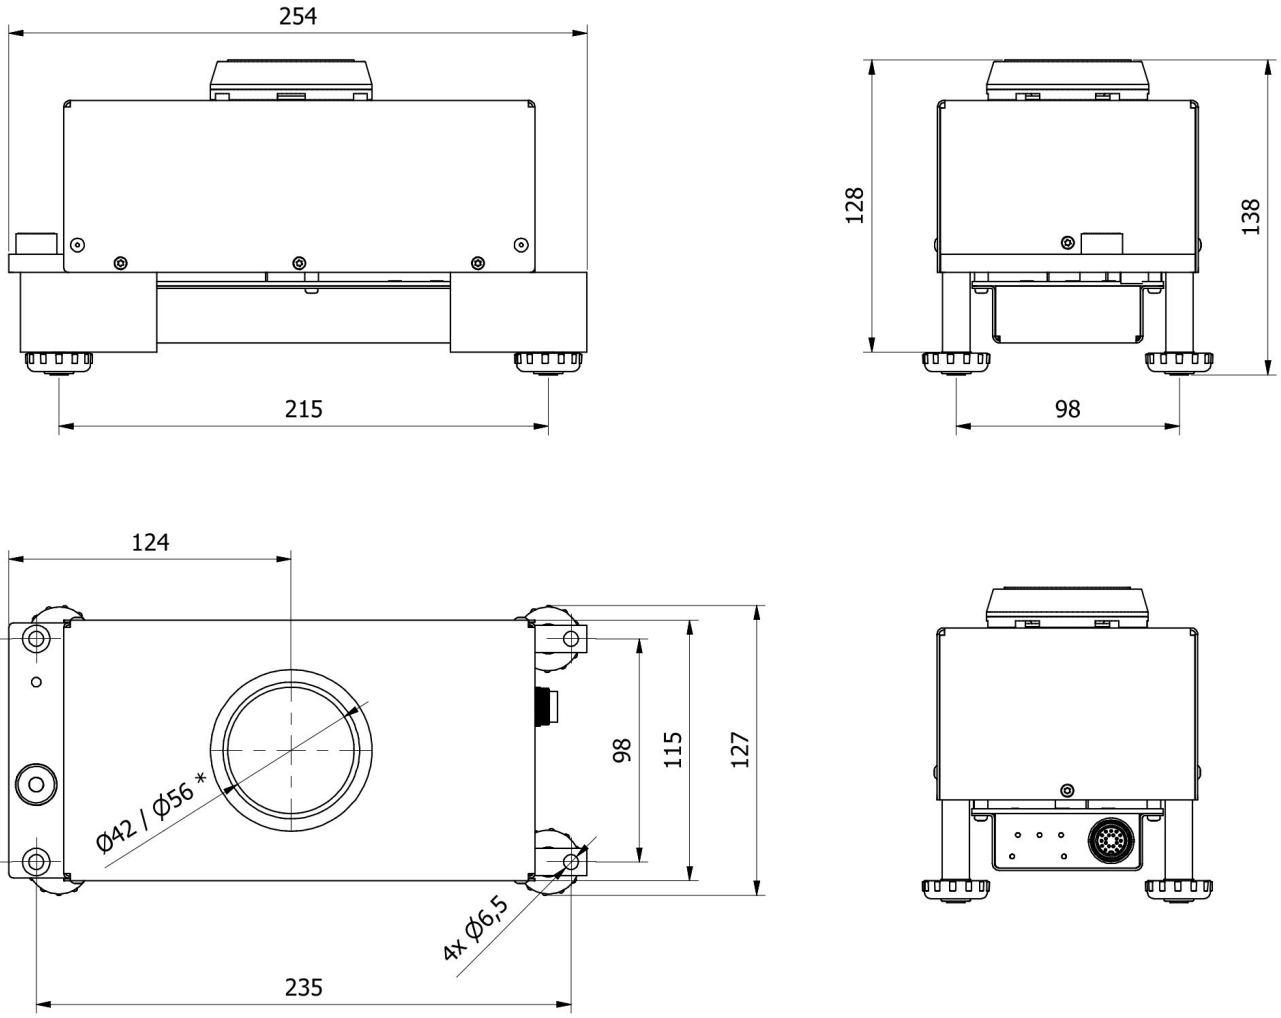

* - Ø42 - MAS.50.Y; MAS.80.Y; MAS.220.Y
  - Ø56 - MAS.220/440.Y; MAS.640.Y; MAS.1000.Y