radwag.com

Módulo de pesaje MAS.1000.R2

WX-016-0357

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,BHP



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	1000 g
Precarga	100 g
Legibilidad [d]	1 mg
Repetibilidad	1,5 mg
Linealidad	±3 mg
Tiempo de calentamiento tras el encendido	1 h
Tiempo de estabilización	2 s
Calibración	interna
Construcción	
Grado de protección	IP 43
Chasis	aluminio
Material del platillo	Acero inoxidable
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232

Parámetros electricos	
Alimentacion	Adaptador: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Módulo: 12V DC
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	+10 – +40 °C
Humedad relativa de aire	40% – 80%
Paramètros físicos	
Dimensión de platillo	ø56 mm
Dimensiones de aparato An x Pr x Al	254x127x138 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	440×370×360 mm
Masa neta	3,2 kg
Masa bruta	5 kg




Accesorios (Additional Fee)

Cables RS 232, RS 485
Mesas antivibratil
Terminal R (WDM-8)

Programas (Additional Fee)

• R Panel [WX-010-0187]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

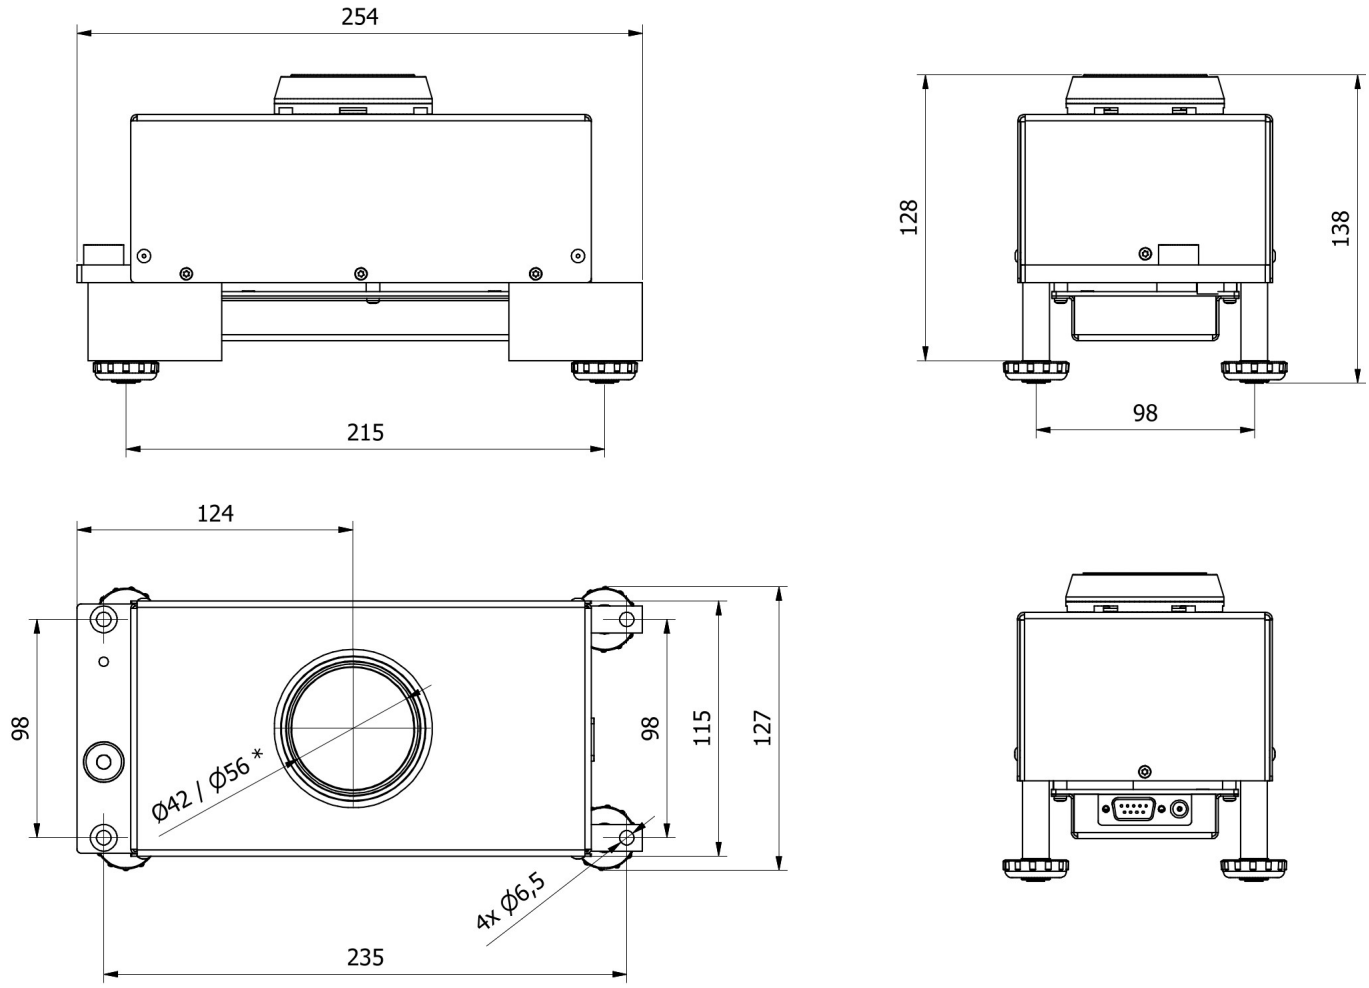

* - Ø42 - MAS.50.R1; MAS.80.R1; MAS.220.R1,
MAS.50.R2; MAS.80.R2; MAS.220.R2.

- Ø56 - MAS.220/440.R1; MAS.640.R1; MAS.1000.R1,
MAS.220/440.R2; MAS.640.R2; MAS.1000.R2.