DJ-05 帯電防止イオナイザー

WX-001-0098

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,BK3



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

データシート


物理的パラメータ	
除電方式	コロナ放電、正イオンと負イオンの交互放出
サンプルからの距離	5 – 200 mm (推奨 5 – 50 mm)
除電時間	<5 s (通常 <2 s)
フレーム寸法	175×70×172 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	375×375×150 mm
正味重量	1,3 kg
総重量	2,5 kg
電気的パラメータ	
電源	電源: 100 – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A イオナイザー: 12-15V DC 2W
高電圧	5 kV DC, パルス式、ピーク値
最大短絡電流	<2mA (output HV)
環境条件	
動作温度	0 – +50 °C
相対湿度	5% – 80% 結露なし

互換性あり (Additional Fee)


MYA 5Y.P ピペット校正用ミクロ天秤
MYA 5Y.F フィルター用ミクロ天秤
UYA 5Y ウルトラミクロ天秤

MYA 5Y ミクロ天秤
UYA 5Y.F フィルター用ウルトラミクロ天秤


デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

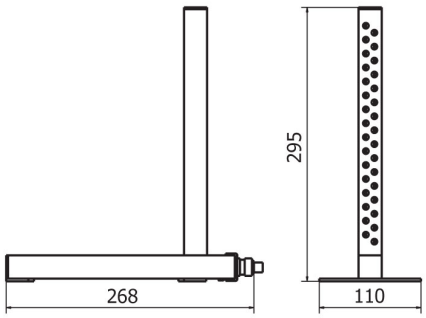

DJ-04



DJ-05



power supply