



Plataforma de pesagem C315.30/60.C3.K

WP-123-1025

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,B08



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções

 Plus/Minus Control

 % Percent Weighing

 Σ Totalizing

 Parts counting

 Internal battery

 MAX Peak hold

 N Newton unit measurement

 GLP GLP Procedures


 Animal weighing

 ALIBI Memory

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	30 / 60 kg
Carga mínima	200 g
Resolução [d]	10 / 20 g
Unidade de verificação [e]	10 / 20 g
Faixa de tara	-60 kg
Classe OIML	III

Parâmetros físicos	
Display	4,3" LCD (retroiluminado)
Comprimento até cabo	2,5 m
Dimensões até prato de pesagem	500×700 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	730×800×270 mm
Peso líquido	20,5 kg
Peso bruto	26,8 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 65 construção, IP 43 terminal
Construção	aço carbono St3S
Material até prato de pesagem	aço inoxidável AISI304
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232
Interfaces opcionais	RS232
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz e bateria
Consumo de energia máx.	5 W
Tempo de operação com baterias	max 8h
Condições ambientais	
Temperatura de operação	-10 – +40 °C
Temperatura de armazenamento	-10 – +50 °C
Umidade relativa	10% – 85% RH sem condensação
Indicador	C315









Acessórios (Additional Fee)

Adaptadores de energia	RS 232 – Conversor USB
Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo	Cabos RS 232 (plataforma - impressora)
Displays	Conversor RS 232 – RS 485
RS 232, RS 485 cabos	Impressora de recibos
Conversor RS 232 – Ethernet	



Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]

Dimensões do dispositivo L x P x A

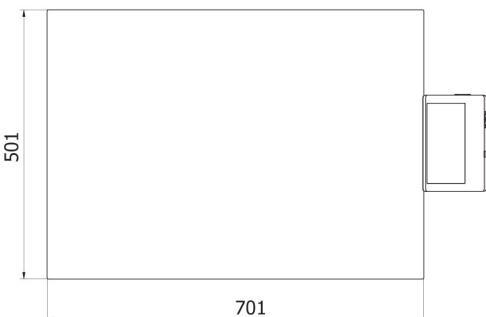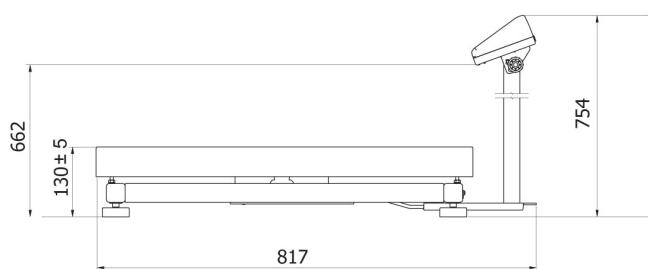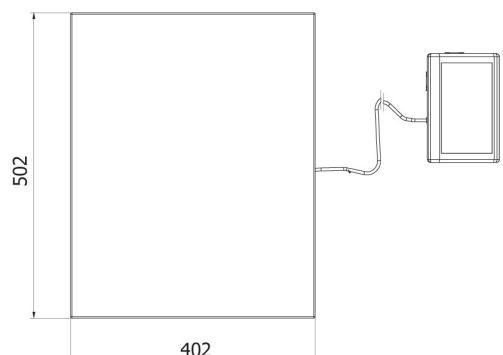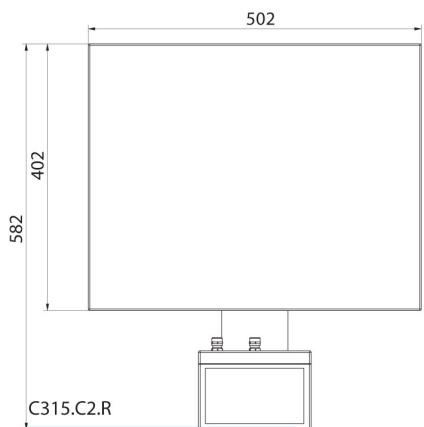

C315.C3.M

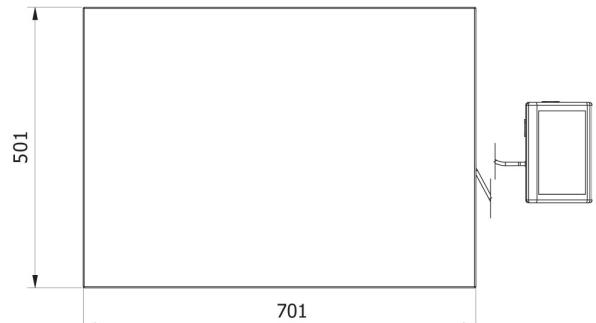

C315.C3.K