radwag.com

AS 3100.X7 分析天秤

WL-113-0006

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,BRX

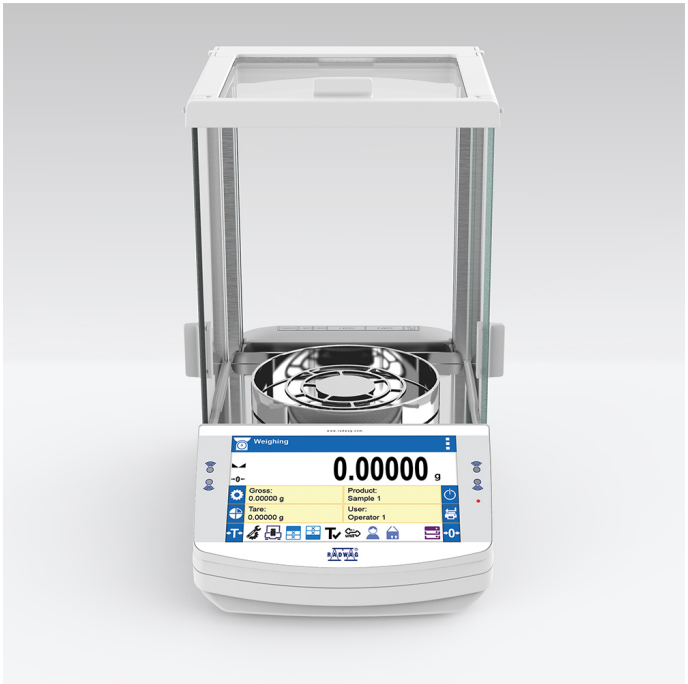

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Autotest
- Dosing
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Density determination
- Ambient conditions monitoring
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Drying modes
- Samples drying
- Moisture content analysis
- Dry mass determination
- Mass for titrator
- Wi-Fi

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	3100 g
最小荷重	- mg
最小表示 [d]	1 mg
法定計量時の単位 [e]	-
風袋範囲	-3,1 kg
標準繰り返し性 [5% Max]	0,5 mg
標準繰り返し性 [Max]	0,6 mg
標準最小計量値 (USP)	1 g
標準最小計量値 (U=1%, k=2)	100 mg
許容繰り返し性 [5% Max]	0,8 mg
許容繰り返し性 [Max]	1 mg
直線性	±4 mg
安定化時間	2 s
調整	**外部、天秤のレベルから (着脱式アダプター)**
OIMLクラス	-
物理的パラメータ	
レベリングシステム	**ミクロ天秤** – LevelSENSING
ディスプレイ	7" **セル サンプル 赤外線式**
計量室のドア	**自動センタリング**
納品構成品	**ミクロ天秤**, **ニッケルシルバー**, **ガラスカバー**, **バンパー**, **バランス**, **ボトムカバー**.
計量室寸法	190×190×222 mm
計量皿寸法	ø90 mm (粉塵)
梱包寸法 幅x奥行x**高さ**	490×400×520 mm
正味重量	7,3 kg
総重量	11 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
コンポーネントとソフトウェア	
データベース容量	Radwag ASCII **プロトコル**
使用上の特徴	
タッチフリー操作	**およびバッテリー**
通信インターフェース	
通信インターフェース	2×RS232[1], 2×USB-A 計量皿, USB-B, Wi-Fi, Ethernet
電気的パラメータ	
電源	(**ベース**, **ボトムリング**, **ガラス容器**, **ピペット校正アダプタ**, **エバポレーションリング**, **計量皿**, **ガラス製のフタ**, **機械式開閉カバー**, **保護用ネジ**): **100** – 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A **ミクロ天秤**: **12** – 15V DC 0,8A max
消費電力 max.	4 W
環境条件	
動作温度	+10 – +40 °C

環境条件	
システム - 周囲条件のモニター （オプション）	THBR 2.0 System, THBR BOX, THB P, THB W, THB S
相対湿度	40% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

アクセサリ (Additional Fee)

防振台
実験用フラスコホルダー
電源アダプタ
シガーライターソケット電源ケーブル
粒状体密度測定キット
USB cable (はかり - プリンタ)
プロ仕様の計量テーブル
バーコードスキャナ
試験管とフィルターホルダー
ピペット校正用ワークステーション
RS 232、RS 485 ケーブル
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
ディスプレイ
天秤用保護カバー
計量皿
静電気防止イオナイザ（除電器）
レシートプリンタ
追加モジュール
底部吊り下げ計量
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
RS 232 – RS 485 コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
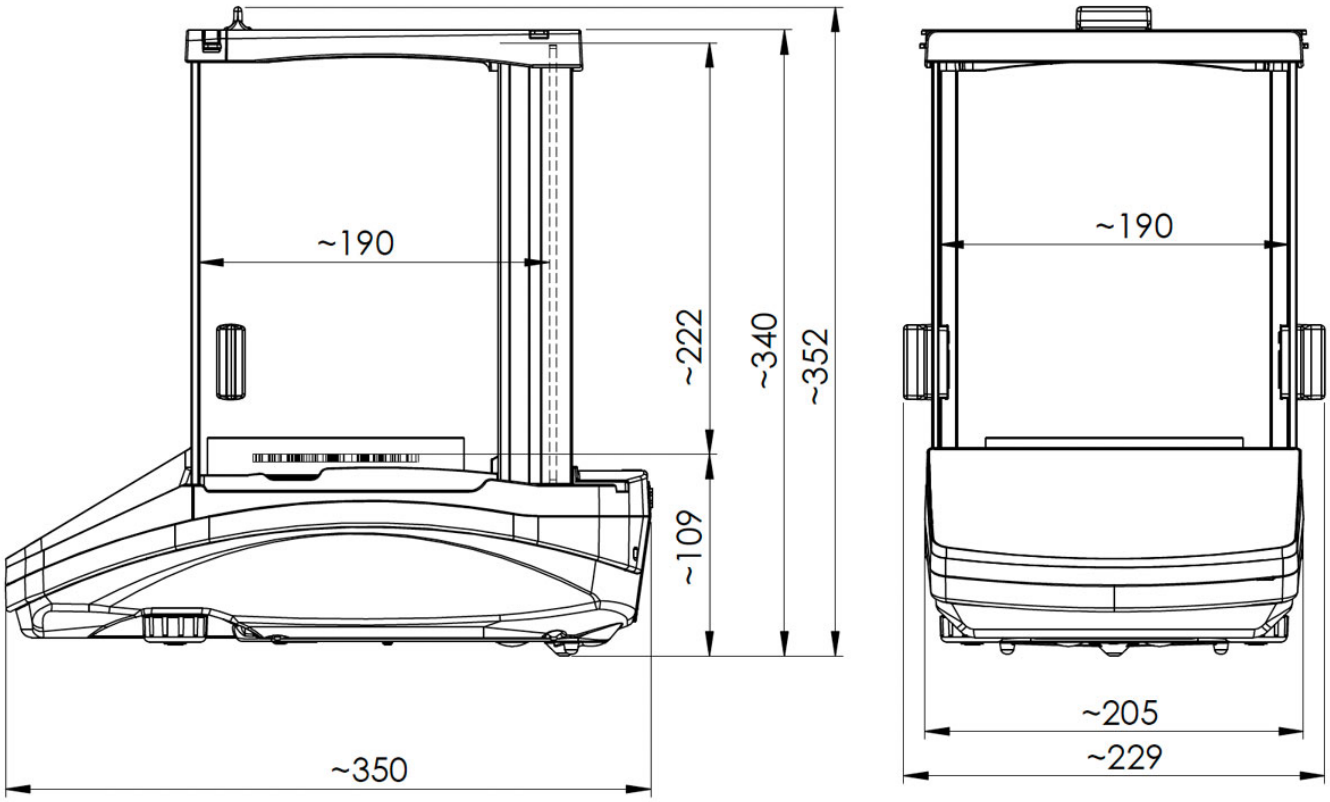
デバイスの寸法 幅x奥行x高さ