
radwag.com

# HY10.300.1.HRP.M2.1 Basamenti ad alta risoluzione

WP-330-0025

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,BXB

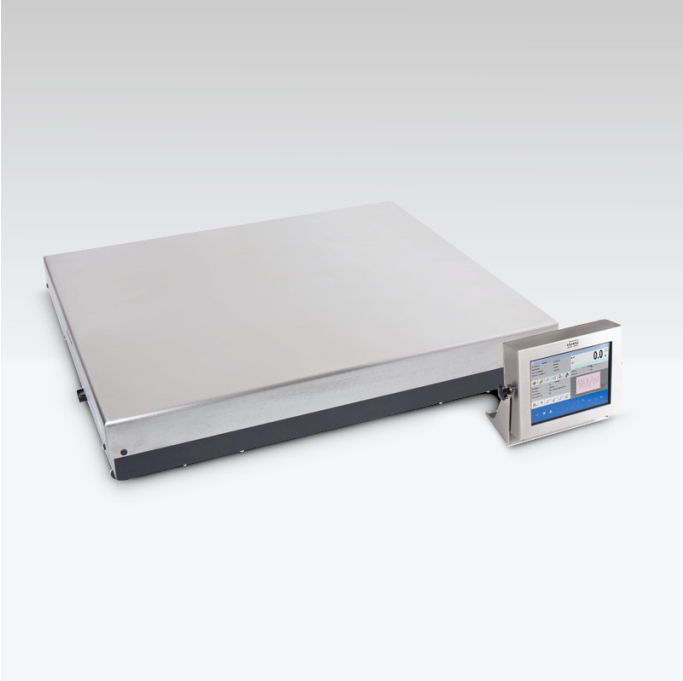

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Differential weighing
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Transactions

## Specifiche

| Parametri metrologici | |
|---|---|
| Portata massima [Max] | 300 kg |
| Portata minima [Min] | 50 g |
| Intevallo di precarico | 60 kg |

| | |
|---|---|
| **Parametri metrologici** | |
| Divisione [d] | 1 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 10 g |
| Campo di tara | -300 kg |
| Ripetibilita | 3 g |
| Linearità | ±6 g |
| Tempo di stabilizzazione | 3 s |
| Calibrazione | internal (automatic) |
| Classe OIML | II |
| Quantita massima di unita verificate | 30000 e |
| **Parametri fisici** | |
| Display | 10,1" graphic colour touchscreen |
| Dimensione piatto | 1000×800 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 1000×1200×666 mm |
| Peso net | 128 kg |
| Peso lordo | 188 kg |
| **Costruzione** | |
| Punteggio IP | IP 66 / 67 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| Costruzione | mild steel St3S |
| Materiale da pesata | Stainless steel AISI304 |
| **Interfaccia di comunicazione** | |
| Interfaccia | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital) |
| Interfacce opzionali | module Wi-Fi 802.11 b/g/n, module Profibus (DP SLAVE), module RS485, module PROFINET (RJ45), analog output module (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| **Parametri elettrici** | |
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Environmental conditions** | |
| Ambiente di lavoro | +10 – +40 °C |
| Umidità relativa | 15% – 80% |

**La ripetibilità** è espressa come deviazione standard di 10 cariche.
**Umidità relativa** - in condizioni di non condensazione.
**Tempo di stabilizzazione** - in condizioni ambientali ottimali.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

# Accessori (Additional Fee)

AP2-4 Modulo di conversione analogica
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Lettore di tessere transponder
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)
stampanti per etichette
Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
Tastiera, interruttori esterni
Stampanti di ricevuta


Cavi di rete (connessione bilance - Ethernet)
Display
Cavo seriale RS 232, RS 485
Cavi IN/OUT
Lettore di codici a barre

Cavo USB (connessione bilance - stampanti)
Moduli aggiuntivi della piattaforma
Moduli aggiuntivi
ConvertitoreRS 232 – USB


## Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]
- Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]


## Device dimensions L x P x A

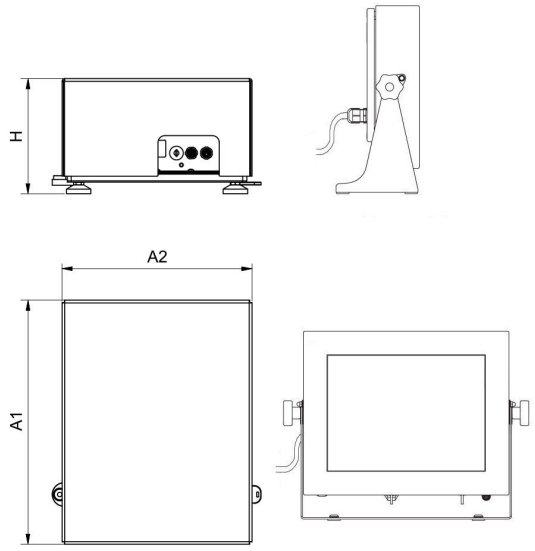


HY10.16 - 32.HRP

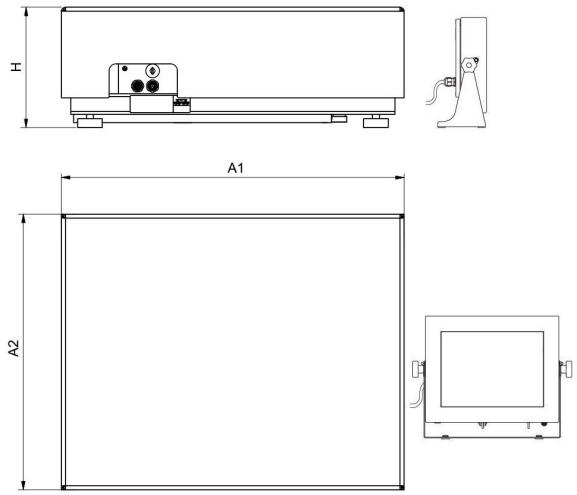


HY10.HRP

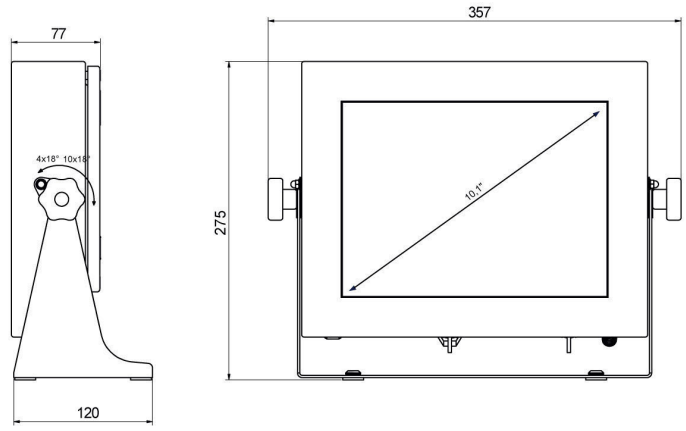


PUE HY10

| Scale type | A1 | A2 | H |
|---|---|---|---|
| HY10.(16-32).HRP | 360 | 280 | 180±5 |
| HY10.(62-150).HRP | 500 | 400 | 180±5 |
| HY10.150.2.HRP | 500 | 500 | 180±5 |
| HY10.(150.1-300).HRP | 800 | 600 | 180±5 |
| HY10.(300.1-1100).HRP | 1000 | 800 | 180±5 |
| HY10.(2000).HRP | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm