Plataforma PL.10.HRP

WX-009-1179

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,C3I



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	10 kg
Carga mínima	5 g
Faixa de pré-carga	4 kg
Resolução [d]	0,02 g
Faixa de tara	-10 kg
Repetibilidade	0,03 g
Linearidade	±0,06 g
Ajuste	interna (automática)
Construção	
Classe de proteção	IP 67
Construção	alumínio
Material até prato de pesagem	aço inoxidável AISI304
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	RS232, RS485, Ethernet

Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C
Umidade relativa	15% – 80%
Parâmetros físicos	
Dimensões até prato de pesagem	360×280 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	475×560×370 mm
Peso líquido	18 kg
Peso bruto	22 kg




Acessórios (Additional Fee)

Plataformas CY10 para CPE
Mesas antivibração
!Terminal de pesagem PUE 7.1
Cabos IN/OUT
Powerbanks
!Terminal de pesagem PUE HY10
!Fonte de alimentação EX intrinsecamente segura para PUE HX5.
Terminal de Pesagem EX
Balança de precisão CY10
RS 232 – Conversor USB


Software (Additional Fee)

• MWMH Gerenciador [WX-010-0103]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]

Dimensões do dispositivo L x P x A

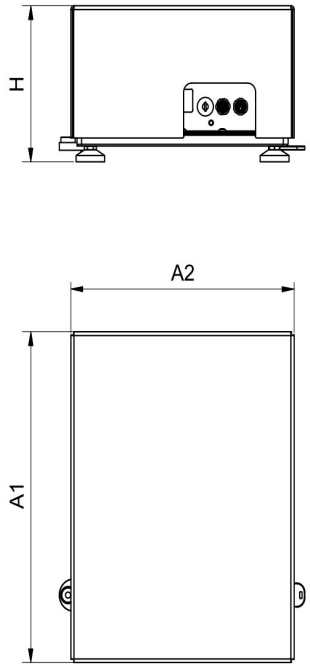

PL.16 - 32.HRP

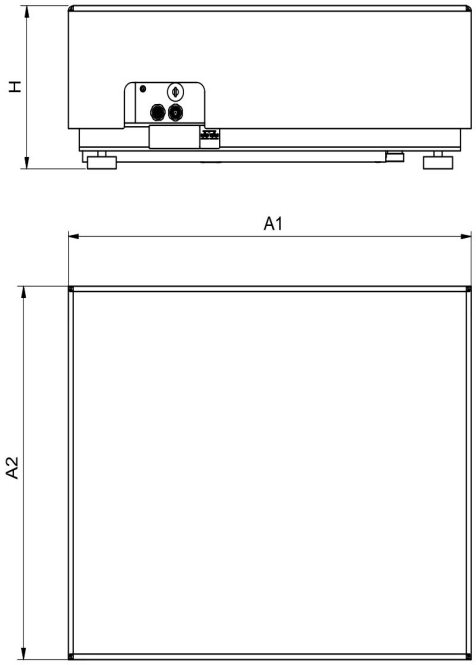

PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm