radwag.com

Plateforme PL.10.HRP

WX-009-1179

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,C3I



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	10 kg
Capacité minimale [Min]	5 g
Capacité préliminaire	4 kg
Précision de lecture [d]	0,02 g
Étendue de tare	-10 kg
Répétabilité	0,03 g
Linéarité	±0,06 g
Ajustage	interne (automatique)
Construction	
Degré de protection	IP 67
Construction	aluminium
Matériel du plateau	Acier inoxydable AISI304
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, RS485, Ethernet

Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Conditions environnementales	
Température du travail	+10 – +40 °C
Humidité relative d'air	15% – 80%
Paramètres physiques	
Dimension du plateau	360×280 mm
Dimensions de colis L x P x H	475×560×370 mm
Masse nette	18 kg
Masse brute	22 kg




Accessoires (Additional Fee)

Balances CY10 pour CPP
Câbles de réseau (balance – Ethernet)
Tables antivibratoires
Terminal de pesage PUE 7.1
Câbles RS 232, RS 485
Câbles d'Entrées/ de Sorties
Alimentateurs
Terminal de pesage PUE HY10
Alimentation à sécurité intrinsèque pour la balance EX pour alimenter l'indicateur PUE HX5.EX
Balance de précision CY10
Convertisseur RS 232 – USB


Software (Additional Fee)

• MWMH Manager [WX-010-0103]
• RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]

Dimensions d'appareil L x P x H

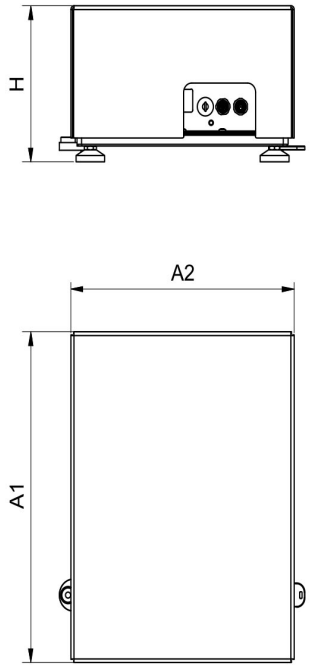

PL.16 - 32.HRP

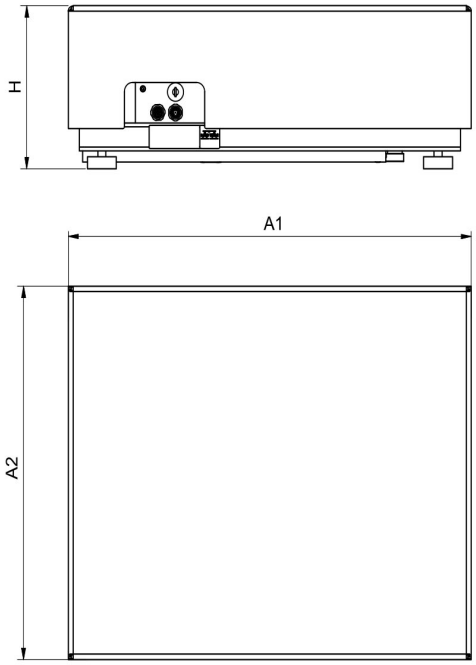

PL.62-2000.HRP

Scale type	A1	A2	H
PL.(16-32).HRP	360	280	180±5
PL.(62-150).HRP	500	400	180±5
PL.150.2.HRP	500	500	180±5
PL.(150.1-300).HRP	800	600	180±5
PL.(300.1-1100).HRP	1000	800	180±5
PL.(2000).HRP	1250	1000	180±5

Dimensions in mm