



More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,C9G

Bilancia multifunzione HY10.30.C3.K

WP-116-0041



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funzioni

- | | | | |
|---|---|--|---|
|  Dosing |  Labelling |  Plus/Minus Control |  Percent Weighing |
|  Totalizing |  Parts counting |  Peak hold |  Formulation |
|  Newton unit measurement |  Statistics |  Checkweighing |  GLP Procedures |
|  Animal weighing |  Differential weighing |  Replaceable unit |  Statistical Quality Control |
|  ALIBI Memory |  Transactions | | |

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	30 kg
Portata minima [Min]	200 g
Divisione [d]	10 g
Intervallo di verifica della bilancia [e]	10 g

Parametri metrologici	
Campo di tara	-30 kg
Massima leggibilità per bilance non verificate	1 g
Calibrazione	external
Classe OIML	III
Parametri fisici	
Display	10,1" graphic colour touchscreen
Lunghezza del cavo	2,5 m
Dimensione piatto	500×700 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	800×950×270 mm
Peso net	25 kg
Peso lordo	28 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 65 construction, IP 66 / 67 / 69 terminal
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital)
Interfacce opzionali	module Wi-Fi 802.11 b/g/n, module Profibus (DP SLAVE), module RS485, module PROFINET (RJ45), analog output module (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	-10 – +40 °C
Umidità relativa	10% – 85% RH no condensation

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Accessori (Additional Fee)

AP2-3 Modulo di conversione analogica
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
 Lettore di tessere transponder
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti ZEBRA)
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Ethernet)
 Display
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 Cavi IN/OUT
 Lettore di codici a barre



stampanti per etichette
 Supporto, set di montaggio a muro e braccetti di montaggio
 Tastiera, interruttori esterni
 Stampanti di ricevuta
 Pesi standard F1 - cilindrici, set
 Cavo USB (connessione bilance - stampanti)
 Moduli aggiuntivi della piattaforma
 Moduli aggiuntivi
 Convertitore RS 232 – USB

Software (Additional Fee)

- E2R Weighing [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
- R-LAB [WX-010-0080]

Device dimensions L x P x A

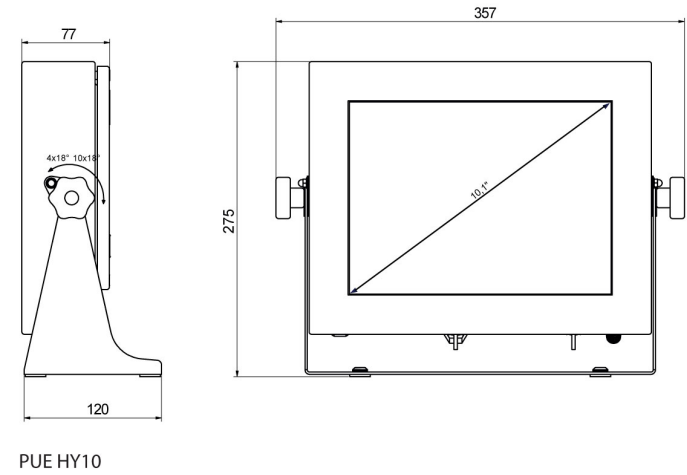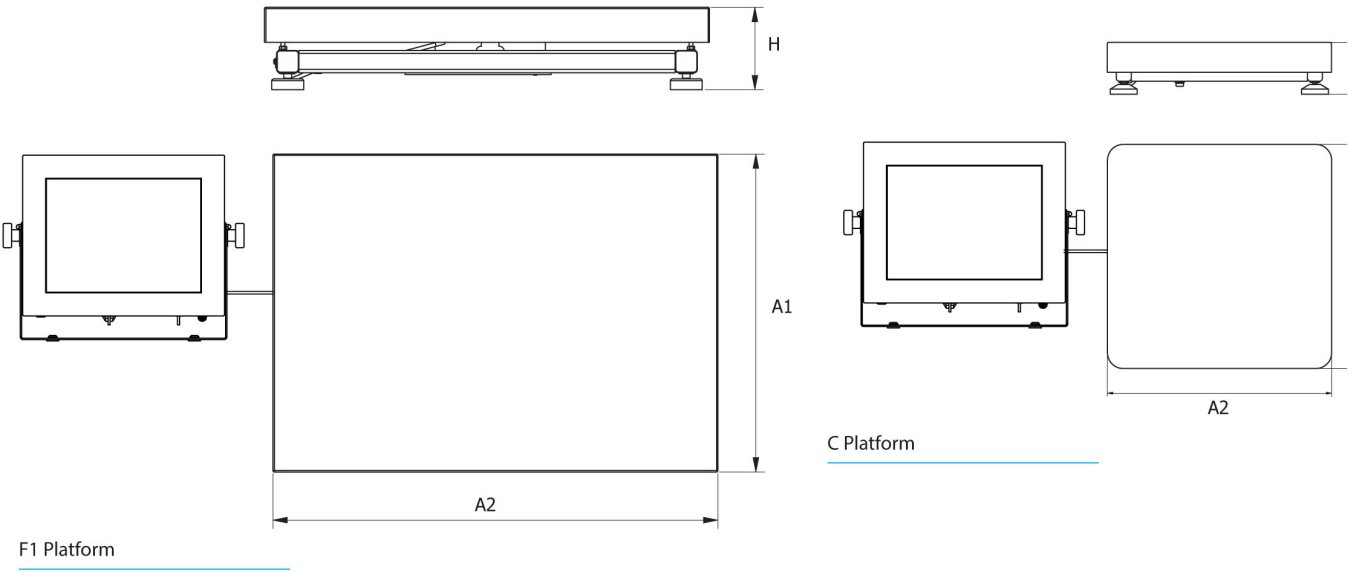

Scale type	A1	A2	H
HY10.C2.K	400	500	103 ±3
HY10.C3.K	500	700	130 ±3
HY10.F1.K	300	300	70 ±3

dimensions in mm