radwag.com

Báscula multifuncional de patines inoxidable HX7.4P2.4000.H2

WP-229-0017

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,C9V



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

- Dosificación
- Desviaciones porcentuales
- Contar piezas
- Recetas
- Unidades intercambiables
- Memoria Alibi

Datos tecnicos

Parámetros metrológicos	
Maxima capacidad [Max]	4000 kg
Minima capacidad	40 kg
Legibilidad [d]	2 kg
División de legalización [e]	2 kg
Rango de tara	-4000 kg
Legibilidad máxima para las balanzas no verificadas	2000 g
Clase OIML	III

Paramètros físicos	
Pantalla	7” gráfico color
Longitud del cable	3 m + 5 m
Dimensión de platillo	2 pieza 2,5 m
Dimensiones de aparato An x Pr x Al	2500×120×155 mm
Dimensiones de embalaje An x Pr x Al	2700×400×550 mm
Masa neta	113,7 kg
Masa bruta	142,3 kg
Construcción	
Grado de protección	IP 66 / 69 construcción, IP 66 / 67 terminal
Teclado	membrana
Construcción	Acero inoxidable AISI304
Interface de comunicación	
Conectividad	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP
Interfaces opcionales	USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Parámetros electricos	
Alimentacion	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Consumo máximo de potencia	25 W
Corriente de alimentación adicional	12 – 24 V DC
Condiciones ambientales	
Temperatura de trabajo	-10 – +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 – +50 °C
Humedad relativa de aire	10% – 80% RH sin condensación
Medidor	PUE HX7
Número de botones	22
Características utilidades	
Numero máximo de plataformas en servicio	2

Additional fee for verification


Accesorios (Additional Fee)

Salidas del bucle de corriente AP2-4
Cables RS 232 (Bascula a Impresora)
Cables RS 232 (Bascula a Impresora ZEBRA)
Pantallas
Adaptadores de corriente
Cables RS 232, RS 485
Cable USB (Bascula a Impresora)
Cables Entradas/Salidas
Escáner de códigos de barra
Impresoras de etiquetas
Soportes, brazos
Teclado, manipuladores
Adaptadores USB
Impresoras de recibos
Módulos adicionales de la plataforma
Convertidor RS 232 a USB
Módulos adicionales

Programas (Additional Fee)

• E2R Pesajes [WX-010-0099]
• Editor de Etiquetas R02 [WX-010-0094]
• R-LAB [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Alibi Reader PC Software [WX-010-0114]
• Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]

Dimensiones de aparato An x Pr x Al

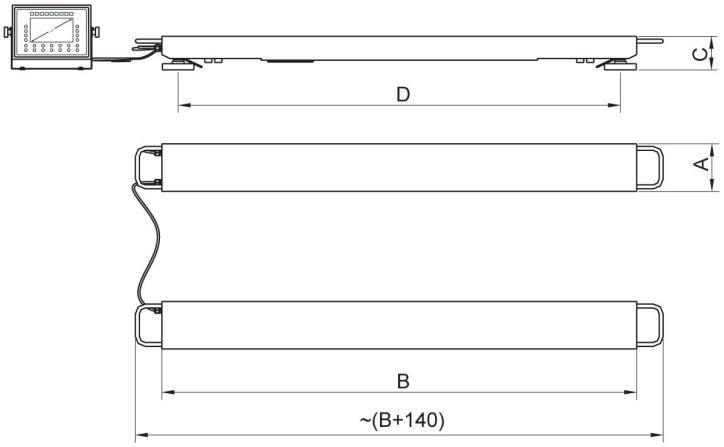

	A	B	C	D
HX7.4P2.600.H	120	1200	85	1100
HX7.4P2.1500.H	120	1200	85	1100
HX7.4P2.3000.H	120	1200	85	1100
HX7.4P2.2000.H1	120	2000	105	1900
HX7.4P2.2000.H2	120	2500	105	2400
HX7.4P2.4000.H1	120	2000	155	1880
HX7.4P2.4000.H2	120	2500	155	2380
HX7.4P2.6000.H1	120	2000	155	1880
HX7.4P2.6000.H2	120	2500	155	2380