



More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,CBL

Waga platformowa C315.60.C2.K

WP-123-0023



Użyte rysunki, zdjęcia, grafiki mają charakter poglądowy.

Funkcje



Kontrola plus/minus



Odchyłki procentowe



Sumowanie ważeń



Liczenie sztuk



Wewnętrzny akumulator


Zatrzaśnięcie maksymalnego
wskazania


Pomiar w Newtonach



Procedury GLP



Ważenie zwierząt



Pamięć ALIBI

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	60 kg
Obciążenie minimalne [Min]	400 g
Dokładność odczytu [d]	20 g
Działka legalizacyjna [e]	20 g
Zakres tary	-60 kg
Max. dokładność odczytu dla wagi nielegalizowanej (nie dotyczy wag dwuzakresowych)	2 g
Klasa dokładności OIML	III

Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	4,3" LCD (z podświetleniem)
Długość przewodu	2,5 m
Wymiar szalki	400×500 mm
Wymiary opakowania S x G x W	720×620×210 mm
Masa netto	12,5 kg
Masa brutto	13,5 kg
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 65 konstrukcja, IP 43 terminal
Konstrukcja	Stal malowana proszkowo St3S
Szalka	Stal nierdzewna AISI304
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	RS232
Interfejsy opcjonalne	RS232
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz + akumulator
Maksymalny pobór mocy	5 W
Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym	max 8h
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	-10 – +40 °C
Temperatura przechowywania	-10 – +50 °C
Wilgotność względna powietrza	10% – 85% RH bez kondensacji
Miernik	C315



Weryfikacja dodatkowo płatna



Akcesoria (Dodatkowo płatne)



Stoły antywibracyjne
Zasilacze
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Uchwyty do terminali wagowych
Przewody zasilania z zapalniczki samochodowej
Wyświetlacze

Przewody RS 232, RS 485
Konwerter RS 232 – Ethernet
Wyjście pętli prądowej AP2-1 (obudowa plastikowa)
Konwerter RS 232 - USB
Konwerter RS 232 – RS 485
Drukarki paragonowe


Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]



• R-Lab [WX-010-0080]





C315.F1.M



C315.F1.R




C315.C2.M




C315.C2.K



Wymiary urządzenia S x G x W





C315.C2.R



C315.C2.K

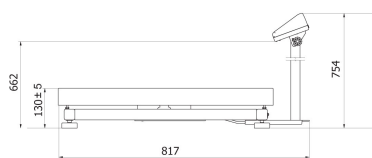

C315.C3.M



C315.C3.K