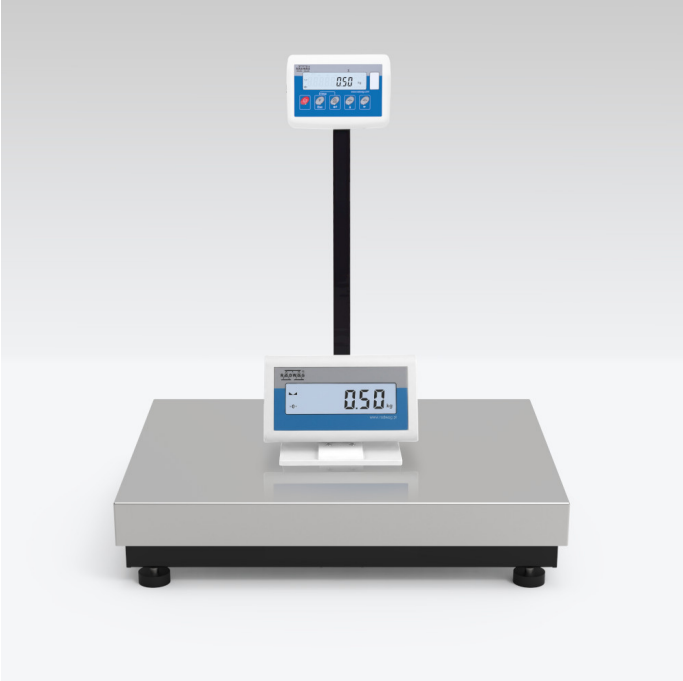
radwag.com

# Bilancia per uffici postali pesa pacchi C315.P.60

WP-106-0008

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,CBT



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funzioni

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- GLP Procedures
- Animal weighing
- ALIBI Memory

## Specifiche

| Parametri metrologici | |
|---|---|
| Portata massima [Max] | 60 kg |
| Portata minima [Min] | 100 g |
| Divisione [d] | 20 g |
| Intervallo di verifica della bilancia [e] | 20 g |
| Campo di tara | -60 kg |
| Massima leggibilità per bilance non verificate | - |
| Classe OIML | III |

| | |
|---|---|
| **Parametri fisici** | |
| Display | 4,3” LCD (backlit) |
| Dimensione piatto | 400×500 mm |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 720×620×210 mm |
| Peso net | 15,5 kg |
| Peso lordo | 17,8 kg |
| **Costruzione** | |
| Punteggio IP | IP 65 construction, IP 43 terminal |
| Costruzione | mild steel St3S |
| Materiale da pesata | Stainless steel AISI304 |
| **Interfaccia di comunicazione** | |
| Interfaccia | RS232 |
| Interfacce opzionali | RS232 |
| **Parametri elettrici** | |
| Alimentatore | 100 – 240 V AC 50/60 Hz and battery |
| Massimo assorbimento elettrico | 5 W |
| Tempo operativo delle batterie | max 8h |
| **Environmental conditions** | |
| Ambiente di lavoro | 0 – +40 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -10 – +50 °C |
| Umidità relativa | 10% – 85% RH no condensation |
| Indicatore | C315 |





Additional fee for verification

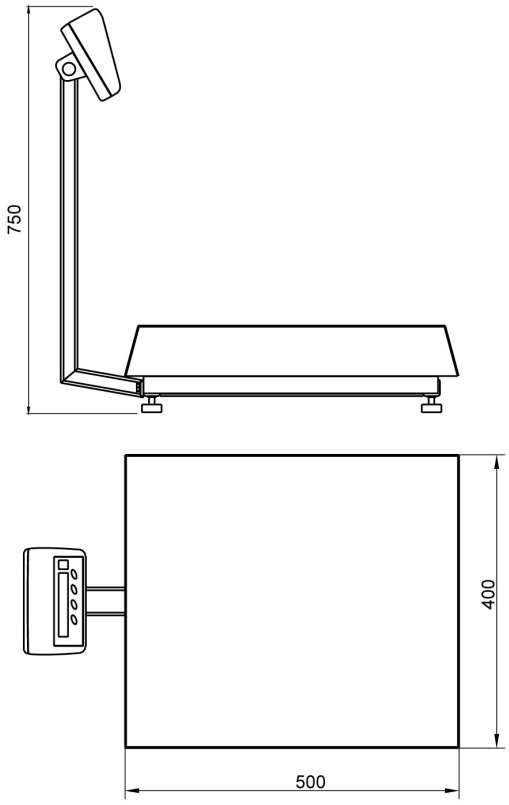

# Accessori (Additional Fee)

Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
Display
Convertitore RS 232 – Ethernet
AP2-1 Modulo di conversione analogica
Cavo seriale RS 232, RS 485
ConvertitoreRS 232 – USB
Convertitore RS 232 – RS 485
Stampanti di ricevuta

# Software (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]
• R-LAB [WX-010-0080]

# Device dimensions L x P x A




C315.P.60