radwag.com

# Módulo de comunicação IM01.EX-8/2

WX-016-0184

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,CEP




The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Ficha Técnica

| | |
|---|---|
| **Construção** | |
| Classe de proteção | IP 66 / 68 (1,5m) |
| Certificação ATEX | II (2)G [Ex ib] IIC Gb<br>II (2)D [Ex ib] IIIC Db |
| Carcaça | alumínio |
| **Interface de comunicação** | |
| Interface de comunicação | 2×RS232, USB, 4IN / 4OUT, Ethernet, RS485, com saída analógica 4-20 mA / 0-10 V |
| **Parâmetros elétricos** | |
| Fonte de alimentação | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Consumo de energia máx. | 10 W |
| **Condições ambientais** | |
| Temperatura de operação | -10 – +40 °C |
| Temperatura de armazenamento | -20 – +60 °C |
| Umidade relativa | 10% – 85% RH sem condensação |


| Parâmetros físicos | |
|---|---|
| Dimensões até dispositivo L x P x A | 222×146×81 mm |
| Peso líquido | 1,9 kg |
| Peso bruto | 2,5 kg |

## Compatível com (Additional Fee)

Cabos IN/OUT

RS 232 – Conversor USB

## Dimensões do dispositivo L x P x A

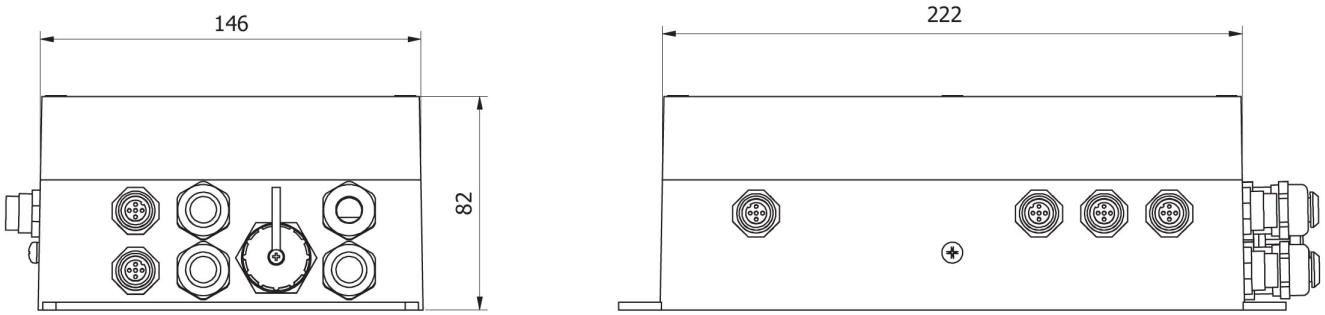


IM01.EX