radwag.com

Basamento ad alta risoluzione PUE 7.1.16.HRP

WP-350-0001

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,CG6



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici	
Portata massima [Max]	16 kg
Portata minima [Min]	5 g
Intevallo di precarico	4 kg
Divisione [d]	0,1 g
Campo di tara	-16 kg
Ripetibilita	0,1 g
Linearità	±0,1 g
Tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	internal (automatic)
Parametri fisici	
Display	5,7” Resistive Color Touchscreen
Dimensione piatto	360×280 mm
Device dimensions L x P x A	360×313×170 mm
Dimensioni del pacco L x P x A	560×473×360 mm

Parametri fisici	
Peso net	18,8 kg
Peso lordo	23,2 kg
Costruzione	
Punteggio IP	IP 66 / 67 construction, IP 43 terminal
Costruzione	aluminum
Materiale da pesata	Stainless steel AISI304
Interfaccia di comunicazione	
Interfaccia	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi
Parametri elettrici	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C
Umidità relativa	15% – 80%

La ripetibilità è espressa come deviazione standard di 10 cariche.
Umidità relativa - in condizioni di non condensazione.
Tempo di stabilizzazione - in condizioni ambientali ottimali.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




Accessori (Additional Fee)


Display
Cavi di rete (connessione bilance - Ethernet)
Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti)
Tavoli antivibranti
Lettore di codici a barre
stampanti per etichette
Stampanti di ricevuta
AP2-1 Modulo di conversione analogica
Moduli aggiuntivi della piattaforma
ConvertitoreRS 232 – USB

Software (Additional Fee)

• E2R Weighing [WX-010-0099]
• Editore di etichette R02 [WX-010-0094]
• R-LAB [WX-010-0080]
• Software „Development Studio” RADWAG [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• Editore per sistemi di pesatura 2.1 [WX-010-0173]

Device dimensions L x P x A

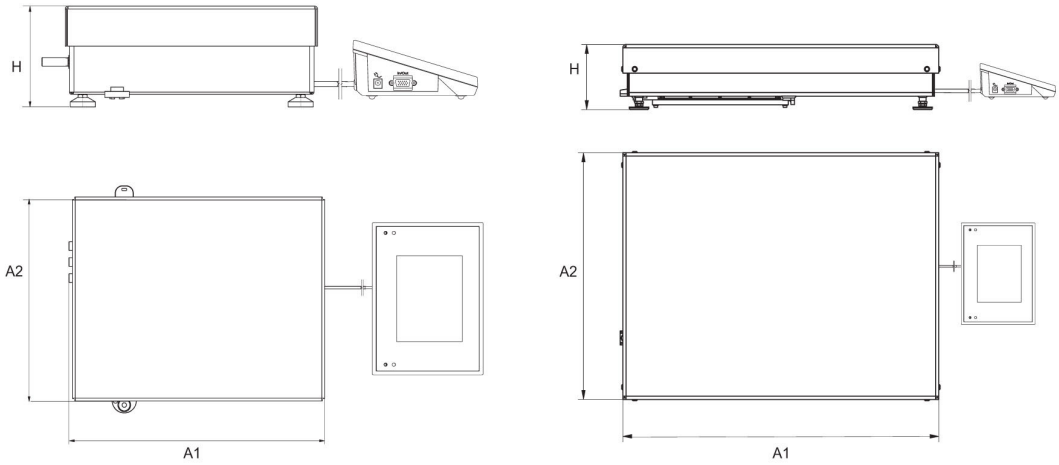

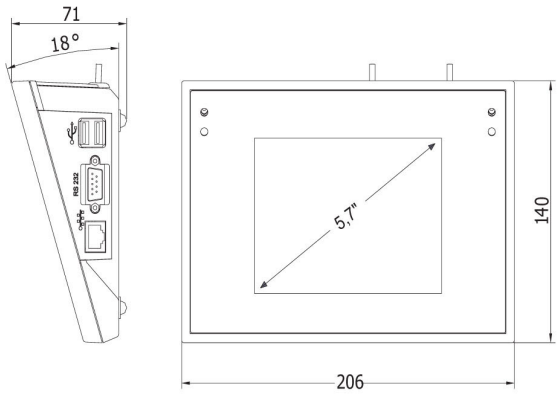

Scale type	A1	A2	H
PUE7.1.16 - 32.HRP	360	280	139±3
PUE7.1.62 -120.HRP	500	500	175±3
PUE7.1.150 - 300.HRP	800	600	175±3
PUE7.1.300.1 -1100.HRP	1000	800	175±3
PUE7.1.2000.HRP	1250	1000	175±3

dimensions in mm