
radwag.com

# H315.4.300.H8 Paslanmaz Çelik Yer Kantarı

WP-232-0008

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,CLX

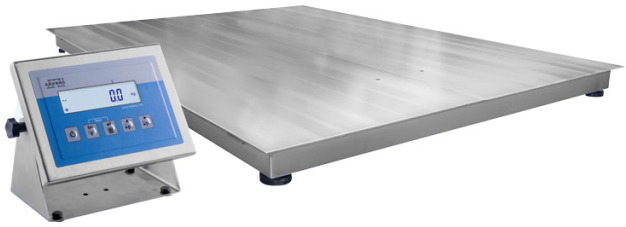

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Animal weighing

## Teknik Veriler

| Metrolojik parametreler | |
|---|---|
| Maksimum yük [Max] | 300 kg |
| Minimum yük [Min] | 2 kg |
| Okuma içinğruluğu [d] | 100 g |
| Yasallaştırma birimi [e] | 100 g |
| Dara aralığı | -300 kg |
| Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet | 50 g |
| OIML sınıfı | III |

| | |
|---|---|
| **Fiziksel parametreler** | |
| Display | 4,3” LCD (aydınlatma ile) |
| Kablo uzunluğu | 3 m |
| Tartım kefesi boyutları | 1200×1200 mm |
| Tartım platformunun yüksekliği | 88 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 1300×1300×430 mm |
| Göstergeli terazi kütlesi | 125 kg |
| Brüt ağırlık | 160 kg |
| **Konstrüksiyon** | |
| IP Sınıfı | IP 66 / 69 konstrüksiyon, IP 66 / 67 / 69 terminal |
| **Haberleşme arayüzler** | |
| Haberleşme arayüzü | RS232, USB |
| Opsiyonel arayüzler | RS232 veya RS485 veya 4IN/4OUT veya Ethernet veya analog çıkış 4-20 mA |
| **Elektrik parametreleri** | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| Opsiyonel güç kaynağı | dahili batarya |
| Batarya ile çalışma süresi | max 7h |
| **Çevresel koşullar** | |
| Çalıştırma sıcaklığı | -10 – +40 °C |
| Atmosferik nem | 10% – 85% RH yoğunlaşma yok |





Additional fee for verification


# Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Rampa
Display
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)
RS 232, RS 485 Kablolari
Güç adaptörü
RS 232 – Ethernet Dönüştürücü
Teraziyi yere batırmak için çerçeve
USB adaptör
Fiş yazıcı
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)
Tartım terminalleri için tutucular
RS 232 – USB Dönüştürücü

# Yazılım (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]
• R-Lab [WX-010-0080]

# Cihaz boyutları G x D x Y

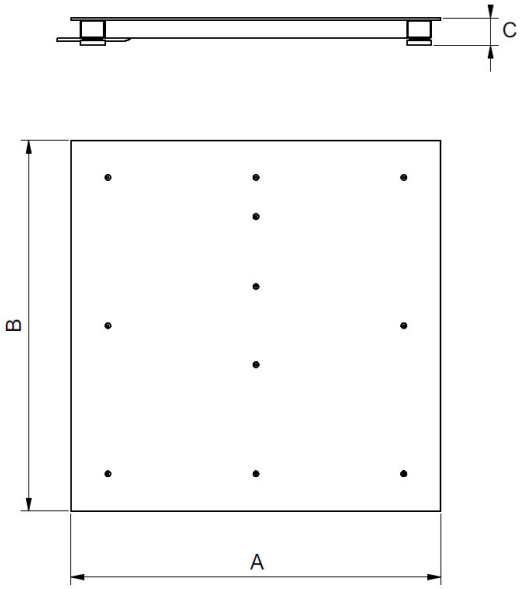


| Scale type | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|---|---|---|---|
| H315.4.300.H6 | 800 | 800 | 88 ±2 |
| H315.4.600.H6 | 800 | 800 | 88 ±2 |
| H315.4.300.H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| H315.4.600.H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| H315.4.1500.H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| H315.4.1500.H8 | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| H315.4.3000.H8 | 1200 | 1200 | 111 ±2 |
| H315.4.1500.H8/9 | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| H315.4.3000.H8/9 | 1200 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.1500.H9 | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| H315.4.3000.H9 | 1500 | 1500 | 111 ±2 |
| H315.4.3000.H10 | 1500 | 2000 | 111 ±2 |
| H315.4.6000.H10 | 1500 | 2000 | 166 ±2 |