radwag.com

H315.4.3000.H8/Z
ステンレス製プラットフォームスケール, ピットバージョン

WP-233-0011

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,CNJ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

機能

- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Internal battery
- Peak hold
- Newton unit measurement
- Animal weighing

データシート

計測パラメータ	
最大ひょう量 [Max]	3000 kg
最小荷重	20 kg
最小表示 [d]	1 kg
法定計量時の単位 [e]	1 kg
風袋範囲	-3000 kg
非検定用はかりの最大可読性（目量）	500 g
OIMLクラス	III

物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3” LCD (バックライト付き)
ケーブル長	3 m
計量皿寸法	1200×1200 mm
計量プラットフォームの高さ	111 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	1400×1400×550 mm
インジケータとフレームを備えたスケール質量	155 kg
工事中	
保護クラス	IP 66 / 69 構造, IP 66 / 67 / 69 ターミナル
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB
オプションのインターフェース	RS232 または RS485 または 4IN/4OUT または Ethernet または アナログ出力 4-20 mA
電気的パラメータ	
電源	100 – 240 V AC 50/60 Hz
オプションの電源	内蔵充電式バッテリー
バッテリー駆動時間	max 7h
環境条件	
動作温度	-10 – +40 °C
相対湿度	10% – 85% RH 結露なし

2 YEARS WARRANTY M Additional fee for verification CE


アクセサリ (Additional Fee)


AP2-4 電流ループユニット
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
ディスプレイ
ネットワークケーブル (はかり - イーサネット)
RS 232、RS 485 ケーブル
電源アダプタ
RS 232 – イーサネットコンバータ
USBアダプタ
レシートプリンタ
USB cable (はかり - プリンタ)
スタンド、壁取り付けキット、取り付けブラケット
RS 232 – USB コンバータ

ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
• R-Lab [WX-010-0080]


デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

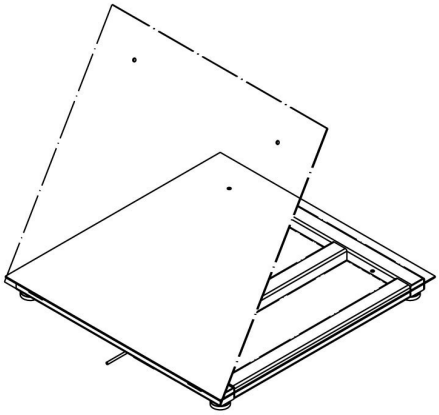


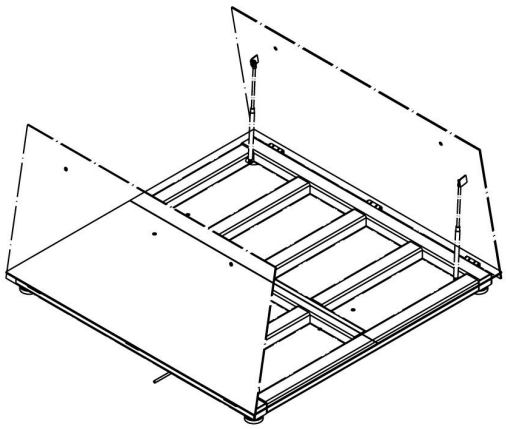

Single-leaf platform:
H315.4.H6/Z
H315.4.H7/Z
H315.4.H8/Z

Double-leaf platform:
H315.4.H8/9/Z
H315.4.H9/Z
H315.4.H10/Z

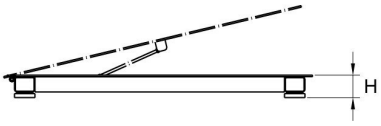

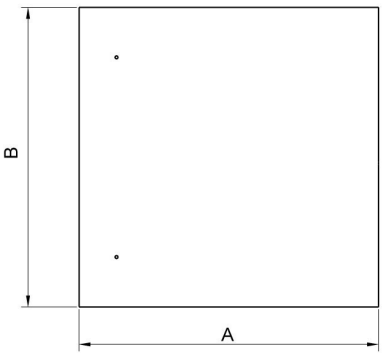

Scale type	A	B	H
H315.4.150-600.H6/Z	800	800	88±2
H315.4.150-1500.H7/Z	1000	1000	88±2
H315.4.300-1500.H8/Z	1200	1200	88 ±2
H315.4.3000.H8/Z	1200	1200	111 ±2
H315.4.300-1500.H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
H315.4.3000.H8/9/Z	1200	1500	111 ±2
H315.4.300-1500.H9/Z	1500	1500	88 ±2
H315.4.3000-6000.H9/Z	1500	1500	111 ±2
H315.4.600-6000.H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm