# Plataforma PL/4/1500/H8/9/Z

WX-009-0076

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,D1Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos tecnicos


| | |
|---|---|
| **Parámetros metrológicos** | |
| Maxima capacidad [Max] | 1500 kg |
| Legibilidad [d] | 500 g |
| **Construcción** | |
| Grado de protección | IP 66 / 69 |
| Construcción | Acero inoxidable AISI304 |
| Material del platillo | Acero inoxidable AISI304 |
| **Paramètros físicos** | |
| Dimensión de platillo | 1200×1500 mm |
| Altura de plataforma de pesaje | 88 mm |
| Dimensiones de embalaje An x Pr x Al | 1700×1400×550 mm |

**Legibilidad** : valor esperado, dependiendo de los parámetros del transductor de medición utilizado.

# Accesorios (Additional Fee)

Terminal de pesaje PUE 5
Terminal de pesaje PUE HX7
Terminal de pesaje PUE 7.1
Terminal de pesaje PUE HY10


# Dimensiones de aparato An x Pr x Al

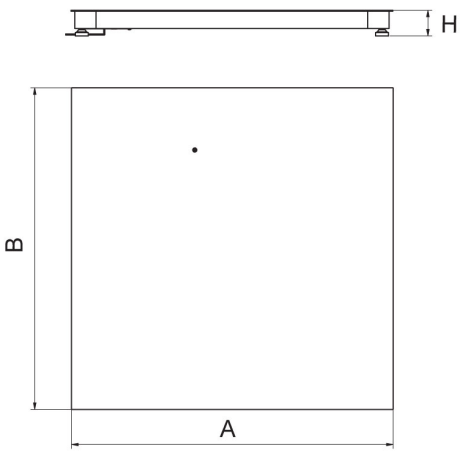


| Platform | A | B | H |
|---|---|---|---|
| PLC/4/C6 | 800 | 800 | 120 ±10 |
| PLC/4/C7 | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8 | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8/9 | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C9 | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C10 | 1500 | 2000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C11 | 2000 | 2000 | 120 ±10 |

dimensions in mm


PLC/4/C

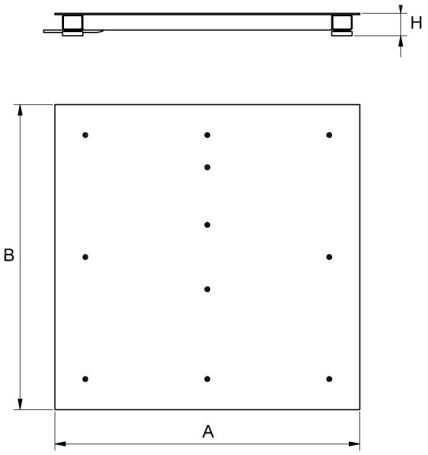



| Platform | A | B | H |
|---|---|---|---|
| PL/4/H6 | 800 | 800 | 88 ±2 |
| PL/4/H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| PL/4/H8 | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/9 | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H9 | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H10 | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm


PL/4/H



PL/4/H6/Z
PL/4/H7/Z
PL/4/H8/Z

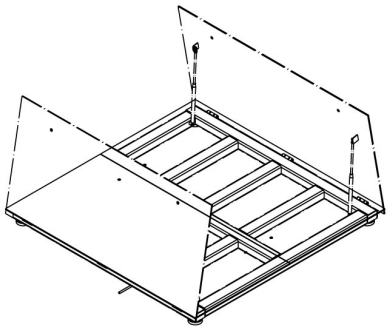

PL/4/H8/9/Z
PL/4/H9/Z
PL/4/H10/Z

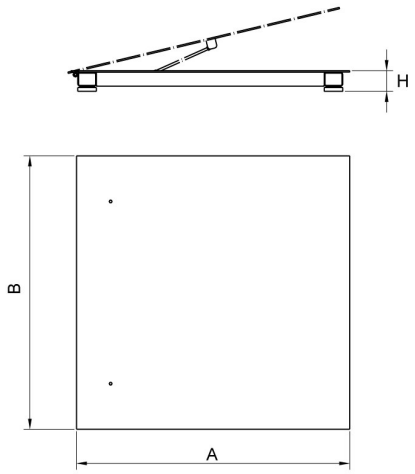


| Platform | A | B | H |
|---|---|---|---|
| PL/4/H6/Z | 800 | 800 | 88 ±2 |
| PL/4/H7/Z | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/Z | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H9/Z | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H10/Z | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

PL/4/H/Z