radwag.com

Platformlar PL/4/1500/H8/9/Z

WX-009-0076

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,D1Y



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler


Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	1500 kg
Okuma içiğruluğu [d]	500 g
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 66 / 69
Konstrüksiyon	Paslanmaz çelik AISI304
Tartım kefesi	Paslanmaz çelik AISI304
Fiziksel parametreler	
Tartım kefesi boyutları	1200×1500 mm
Tartım platformunun yüksekliği	88 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	1700×1400×550 mm

Okuma doğruluğu - kullanılan ölçüm transmitterinin parametrelerine bağlı olarak beklenen değer.

Aksesuarlar (Additional Fee)

PUE 5 tartım terminali
PUE HX7 tartım terminali
PUE 7.1 tartım terminali
PUE HY10 tartım terminali


Cihaz boyutları G x D x Y

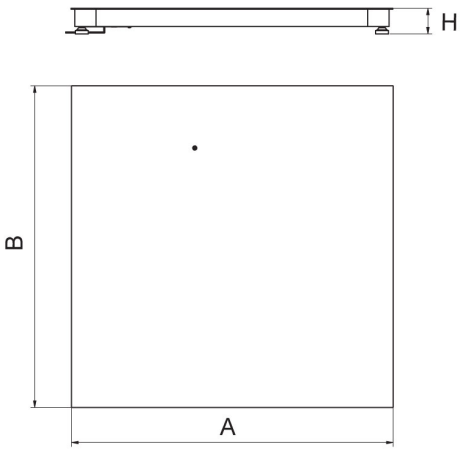

Platform	A	B	H
PLC/4/C6	800	800	120 ±10
PLC/4/C7	1000	1000	120 ±10
PLC/4/C8	1200	1200	120 ±10
PLC/4/C8/9	1200	1500	120 ±10
PLC/4/C9	1500	1500	120 ±10
PLC/4/C10	1500	2000	120 ±10
PLC/4/C11	2000	2000	120 ±10

dimensions in mm


PLC/4/C

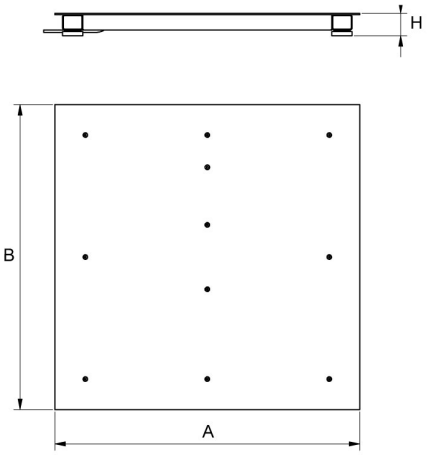


Platform	A	B	H
PL/4/H6	800	800	88 ±2
PL/4/H7	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm


PL/4/H



PL/4/H6/Z
PL/4/H7/Z
PL/4/H8/Z

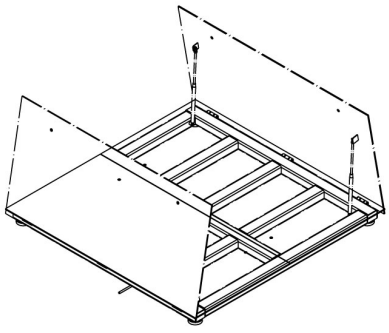

PL/4/H8/9/Z
PL/4/H9/Z
PL/4/H10/Z

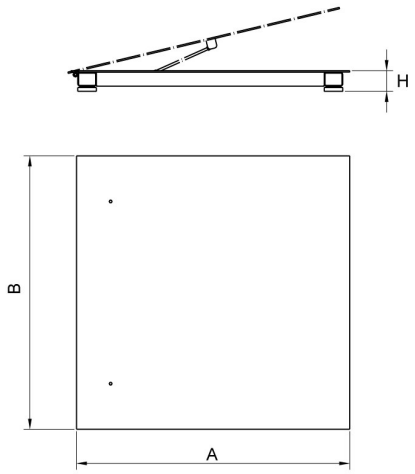

Platform	A	B	H
PL/4/H6/Z	800	800	88 ±2
PL/4/H7/Z	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8/Z	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9/Z	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

PL/4/H/Z