radwag.com

Balance multifonctionnelle à plateforme HX7.4.6000.C9

WP-224-0019

More information on the website
mirror.radwag.com/fr/info,w1,D4I



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions

- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Formulation
- Replaceable unit
- ALIBI Memory

Paramètres Techniques

Paramètres métrologiques	
Capacité maximale [Max]	6000 kg
Capacité minimale [Min]	40 kg
Précision de lecture [d]	2 kg
Échelon de légalisation [e]	2 kg
Étendue de tare	-6000 kg
Précison de lecture maximale pour les balances non vérifiées	500 g
Classe de précision OIML	III

Paramètres physiques	
Afficheur	7” graphique couleurs
Longueur de câble	3 m
Dimension du plateau	1500×1500 mm
Dimensions de colis L x P x H	1600×1600×500 mm
Masse nette	234,7 kg
Masse brute	284,3 kg
Construction	
Degré de protection	IP 65 construction, IP 67 tensomètre, IP 66 / 67 terminal
Clavier	de membrane
Construction	acier pulvériséeacier St3S
Interface de Communication	
Interface de Communication	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus TCP/IP
Interfaces optionnelles	USB (M12 4P), RS485, RS232, Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RJ45), EtherNet/IP (RJ45), 12 IN / 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Paramètres électriques	
Alimentation	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Prise de courant maximale	25 W
Alimentation optionnelle	12 – 24 V DC
Conditions environnementales	
Température du travail	-10 – +40 °C
Température de stockage	-10 – +50 °C
Humidité relative d'air	10% – 80% RH sans condensation
Terminal	PUE HX7
Nombre de touches	22
Utilitaire features	
Nombre maximal de plate-formes desservies	2

Additional fee for verification

Accessoires (Additional Fee)


Sorties de boucle de courant AP2-4
Câbles RS 232 (balance – imprimante)
Câbles RS 232 (balance – imprimante ZEBRA)
Afficheurs
Alimentateurs
Câbles RS 232, RS 485
Câble USB (balance – imprimante)
Rampes
Câbles d'Entrées/ de Sorties
Lecteurs de code-barres
Cadre pour enfoncer la balance dans le sol
Imprimantes d étiquettes
Supports, Statifs, bras-supports
Claviers, manipulateurs
Adapteur USB
Imprimante de tickets de caisse
Modules de plateforme supplémentaires
Convertisseur RS 232 – USB
Modules complémentaires

Software (Additional Fee)


• E2R Pesages [WX-010-0099]
• RAD Key [WX-010-0005]

• Éditeur D’étiquettes R02 [WX-010-0094]
• R-LAB [WX-010-0080]
• RADWAG Studio du Développement [WX-010-0104]
• Alibi Reader [WX-010-0114]
• Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

Dimensions d'appareil L x P x H

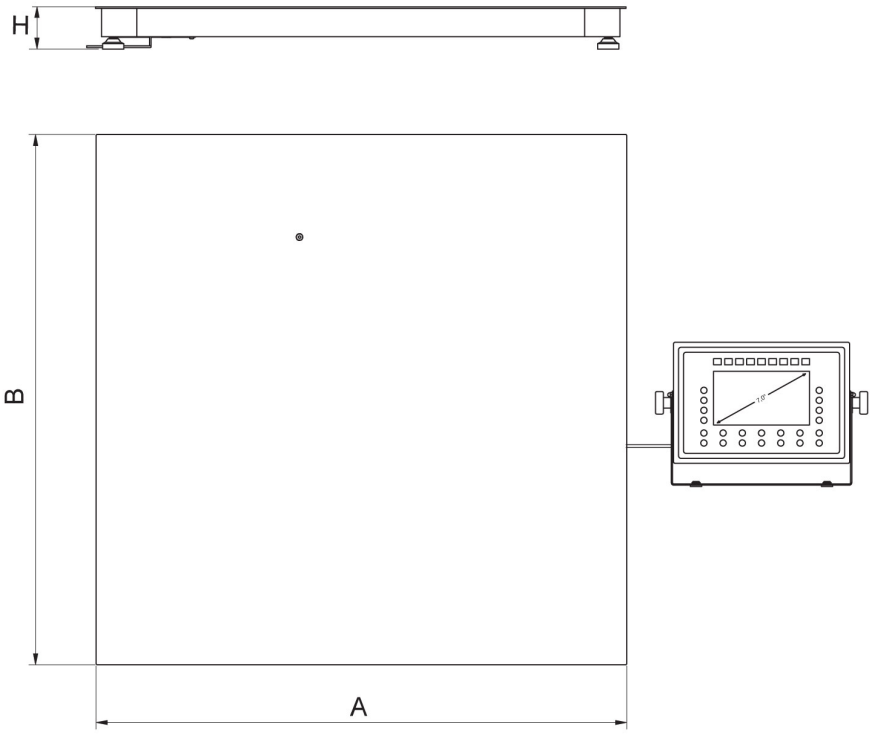

C Platform

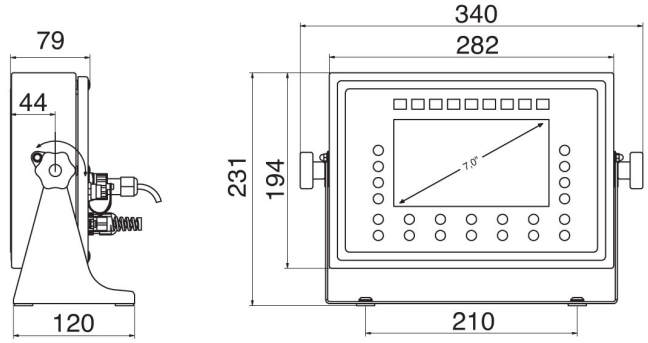

	A	B	H
HX7.4.C6	800	800	120 ±10
HX7.4.C7	1000	1000	120 ±10
HX7.4.C8	1200	1200	120 ±10
HX7.4.C8/9	1200	1500	120 ±10
HX7.4.C9	1500	1500	120 ±10
HX7.4.C10	1500	2000	120 ±10
HX7.4.C11	2000	2000	120 ±10
HX7.4.C10*	1500	2000	160 ±10
HX7.4.C11*	2000	2000	160 ±10

* scales: 3000/6000 kg and 6000 kg
dimensions in mm

PUE HX7