



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,D4I](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,D4I)

# HX7.4.6000.C9 Çok Fonksiyonlu Terazı

WP-224-0019



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Fonksiyonlar



Dosing



Percent Weighing



Parts counting



Formulation



Replaceable unit



ALIBI Memory

## Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Maksimum yük [Max]	6000 kg
Minimum yük [Min]	40 kg
Okuma için ğruluđu [d]	2 kg
Yasallaştırma birimi [e]	2 kg
Dara aralıđı	-6000 kg
Ticari amaçla kullanılmayan terazi için maksimum hassasiyet	500 g
OIML sınıfı	III
Fiziksel parametreler	
Display	7" grafik renkli

Fiziksel parametreler	
Kablo uzunluđu	3 m
Tartım kefesi boyutları	1500×1500 mm
Ambalaj boyutları G x D x Y	1600×1600×500 mm
Net ağırlık	234,7 kg
Brüt ağırlık	284,3 kg
Konstrüksiyon	
IP Sınıfı	IP 65 konstrüksiyon, IP 67 gerinim ölçer, IP 66 / 67 terminal
Klavye	diyafram
Konstrüksiyon	toz kaplı çelik St3S
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	RS232, USB-A, 4IN, 4OUT, Ethernet, Modbus RTU
Opsiyonel arayüzler	USB (M12 4P), Ethernet, modül RS485, modül RS232, modül Profibus (Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT, 4-20mA, 0-10V
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Maksimum güç tüketimi	25 W
Opsiyonel güç kaynağı	12 – 24 V DC
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	-10 – +40 °C
Depolama sıcaklığı	-10 – +50 °C
Atmosferik nem	10% – 80% RH yoğunlaşma yok
İndikatör	PUE HX7
Düğme sayısı	22
Fonksiyonel özellikler	
Maksimum platform sayısı	2



Additional fee for verification



## Aksesuarlar (Additional Fee)

AP2-4 Güç döngüsü çıkışı  
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)  
RS 232 Kabloları (Teraziler - ZEBRA Yazıcı)  
Display  
Güç adaptörü  
RS 232, RS 485 Kabloları  
USB Kablolar (terazi-Epson yazıcı)  
Rampa  
Giriş/Çıkış kabloları  
Barkod okuyucu


Teraziye yere batırmak için çerçeve  
Etiket Yazıcısı  
Tartım terminaleri için tutucular  
Klavye  
USB adaptör  
Fiş yazıcı  
Modülleri ek platformları  
RS 232 – USB Dönüştürücü  
Ek modüller

## Yazılım (Additional Fee)


• E2R Tartım [WX-010-0099]  
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]

• RAD Key [WX-010-0005]  
• Alibi Okuyucu PC Yazılımı [WX-010-0114]

## Cihaz boyutları G x D x Y

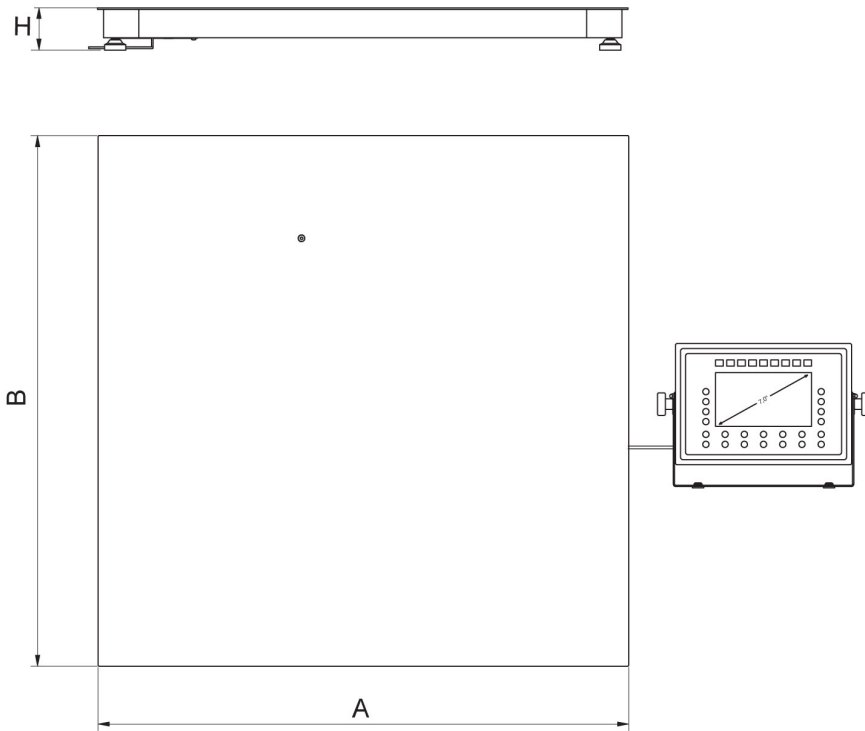

C Platform

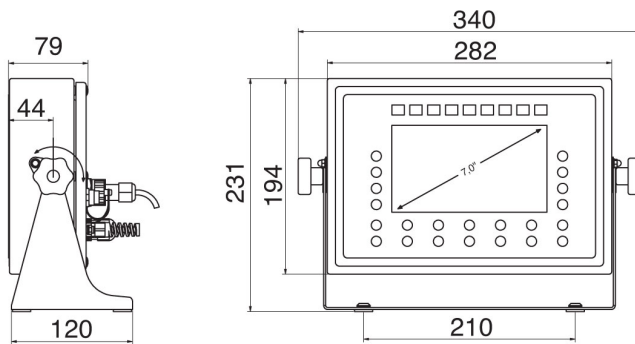

	A	B	H
HX7.4.C6	800	800	120 ±10
HX7.4.C7	1000	1000	120 ±10
HX7.4.C8	1200	1200	120 ±10
HX7.4.C8/9	1200	1500	120 ±10
HX7.4.C9	1500	1500	120 ±10
HX7.4.C10	1500	2000	120 ±10
HX7.4.C11	2000	2000	120 ±10
HX7.4.C10*	1500	2000	160 ±10
HX7.4.C11*	2000	2000	160 ±10

\* scales: 3000/6000 kg and 6000 kg  
 dimensions in mm

PUE HX7