




More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,D4M

Balança de alta resolução HY10.2000.HRP.H.M3

WP-340-0050

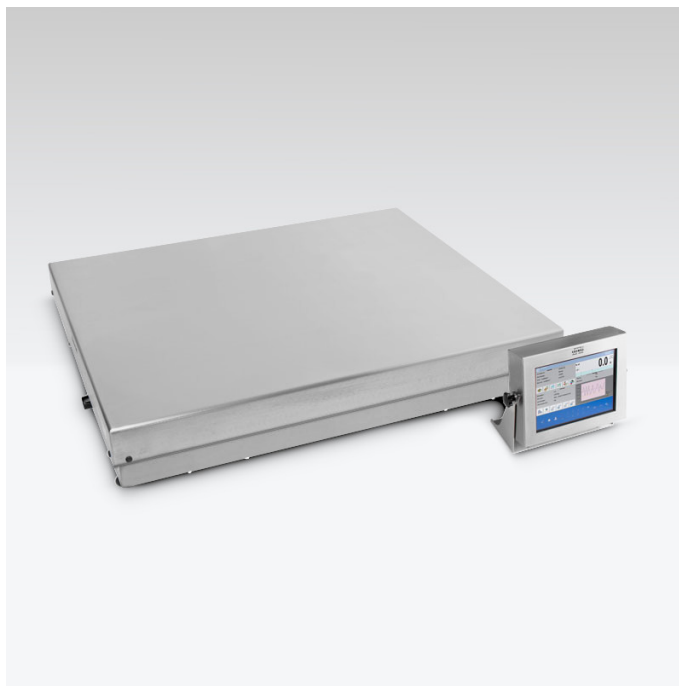

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funções



Dosing



Labelling



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Totalizing



Parts counting



Peak hold



Formulation



Newton unit
 measurement



Statistics



Checkweighing



GLP Procedures



Animal weighing



Differential weighing



Replaceable unit



Statistical Quality Control



ALIBI Memory



Transactions

Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	500 / 1000 / 2000 kg
Carga mínima	1000 / 2000 / 4000 g
Faixa de pré-carga	200 kg

Parâmetros metrológicos	
Resolução [d]	50 / 100 / 200 g
Unidade de verificação [e]	50 / 100 / 200 g
Faixa de tara	-2000 kg
Repetibilidade	15 / 30 / 60 g
Linearidade	±50 / ±100 / ±200 g
Tempo de estabilização	3 s
Ajuste	interna (automática)
Classe OIML	III
Quantidade máxima de unidades de verificação	10000 e / 10000 e / 10000 e
Parâmetros físicos	
Display	10,1" gráfico colorida tela touchscreen
Dimensões até prato de pesagem	1250×1000 mm
Construção	
Classe de proteção	IP 66 / 67 construção, IP 66 / 67 / 69 terminal
Construção	aço inoxidável AISI304
Material até prato de pesagem	aço inoxidável AISI304
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital)
Interfaces opcionais	módulo Wi-Fi 802.11 b/g/n, módulo Profibus (DP SLAVE), módulo RS485, módulo PROFINET (RJ45), módulo de saída analógica (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+10 – +40 °C
Umidade relativa	15% – 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Additional fee for verification



Acessórios (Additional Fee)

Unidade de loop de corrente AP2-4
Leitores de cartão transponder
Cabos de rede (plataforma - Ethernet)
Displays
Cabos IN/OUT
Leitores de código de barras

Impressoras de etiquetas
Teclado, interruptores externos
Impressora de recibos
Módulo de plataformas de pesagem adicionais
RS 232 – Conversor USB

Software (Additional Fee)


• E2R Pesagem [WX-010-0099]

• RAD Key [WX-010-0005]



- Leitor Audit Trail [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

- Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]

Dimensões do dispositivo L x P x A

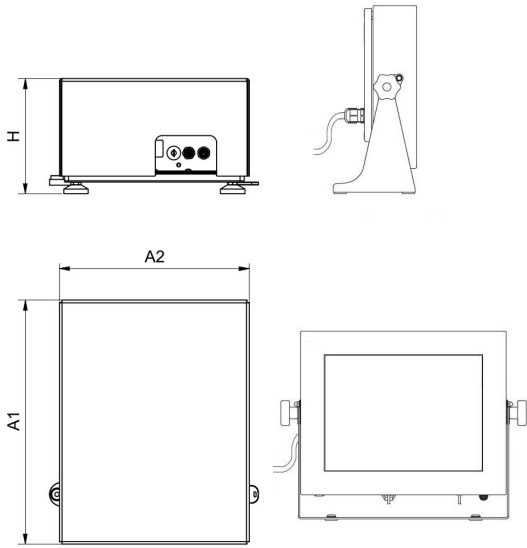

HY10.16 - 32.HRP.H

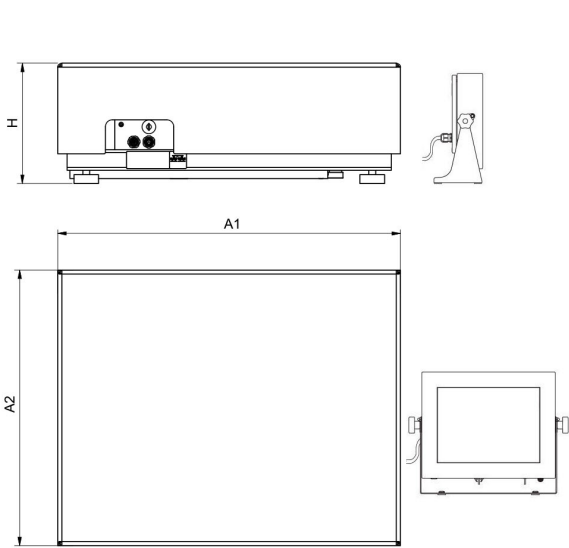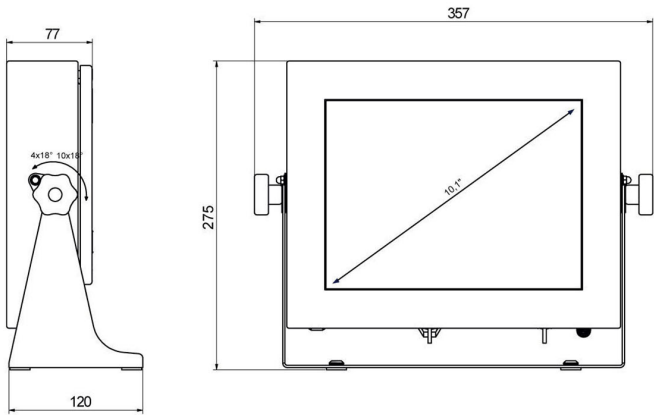

Scale type	A1	A2	H
HY10.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
HY10.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
HY10.150.2.HRP.H	500	500	180±5
HY10.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
HY10.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
HY10.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm

PUE HY10