
radwag.com

# Waage mit hoher Auflösung
# HY10.2000.HRP.H.M3

WP-340-0050

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,D4M

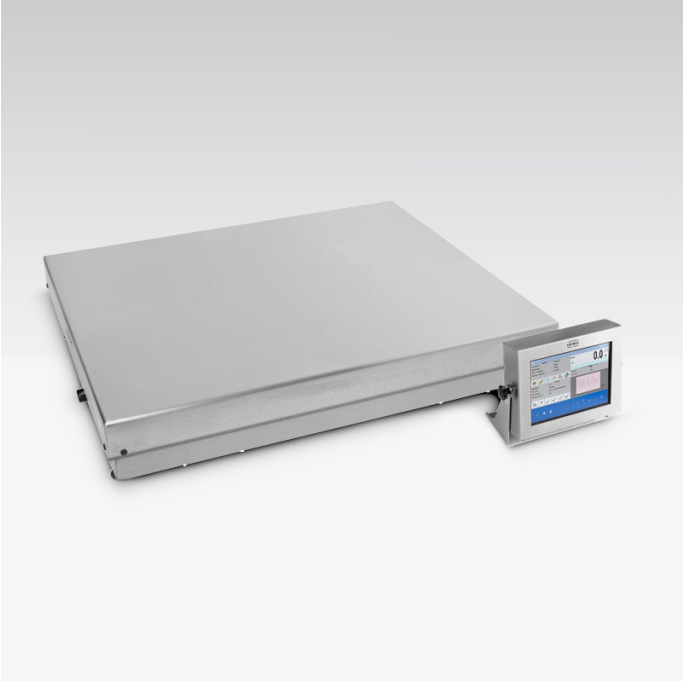

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funktionen

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Differential weighing
- Replaceable unit
- Statistical Quality Control
- ALIBI Memory
- Transactions

## Technische Daten

| Messtechnische Parameter | |
|---|---|
| Wägebereich [Max] | 500 / 1000 / 2000 kg |
| Min. Belastung | 1000 / 2000 / 4000 g |
| Vorlast | 200 kg |

| | |
|---|---|
| **Messtechnische Parameter** | |
| Ablesbarkeit [d] | 50 / 100 / 200 g |
| Eichwert [e] | 50 / 100 / 200 g |
| Tarierbereich | -2000 kg |
| Wiederholbarkeit | 15 / 30 / 60 g |
| Linearität | ±50 / ±100 / ±200 g |
| Stabilisierungszeit | 3 s |
| Justierung | intern (automatisch) |
| OIML-Klasse | III |
| Max. Anzahl der Eichwerte | 10000 e / 10000 e / 10000 e |
| **Physikalische Parameter** | |
| Display | 10,1" grafisch farbiger Touchscreen |
| Waagschale | 1250×1000 mm |
| **Konstruktion** | |
| Schutzart | IP 66 / 67 Konstruktion, IP 66 / 67 / 69 Terminal |
| Konstruktion | Edelstahl AISI304 |
| Waageschale | Edelstahl AISI304 |
| **Kommunikationsschnittstellen** | |
| Schnittstellen | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (Digitalausgang) |
| Optionale Schnittstellen | Modul Wi-Fi 802.11 b/g/n, Modul Profibus (DP SLAVE), Modul RS485, Modul PROFINET (RJ45), Analogausgangsmodul (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC) |
| **Elektrische Parameter** | |
| Stromversorgung | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Umgebungsbedingungen** | |
| Umgebungstemperatur | +10 – +40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 15% – 80% |

**Wiederholbarkeit** wird als Standardabweichung von 10 Wägezyklen ausgedrückt.
**Relative Luftfeuchtigkeit** unter nicht kondensierenden Bedingungen.
**Stabilisierungszeit** unter optimalen Umgebungsbedingungen.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification


# Zubehör (Additional Fee)

Ausgang der Stromschnittstelle AP2-4
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)
Transponderkartenleser
Kabel RS 232 (Waage – Drucker ZEBRA)
Netzkabel (Waage – Ethernet)
Displays
Kabel RS 232, RS 485
E/A Kabel
Barcode-Scanner
Etikettendrucker
Wandhalterung, Stativ
Tastaturen, Taster
Thermische Drucker
USB-Kabel (Waage – Drucker)
Modul für zusätzliche Wägeplattformen
Zusätzliche Module
Konverter RS 232 – USB


# Software (Additional Fee)

- E2R Wägung [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- Radwag Remote Desktop [WX-010-0107]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Etiketten-Editor R02 [WX-010-0094]
- RLAB [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

# Abmessungen des Geräts B x T x H

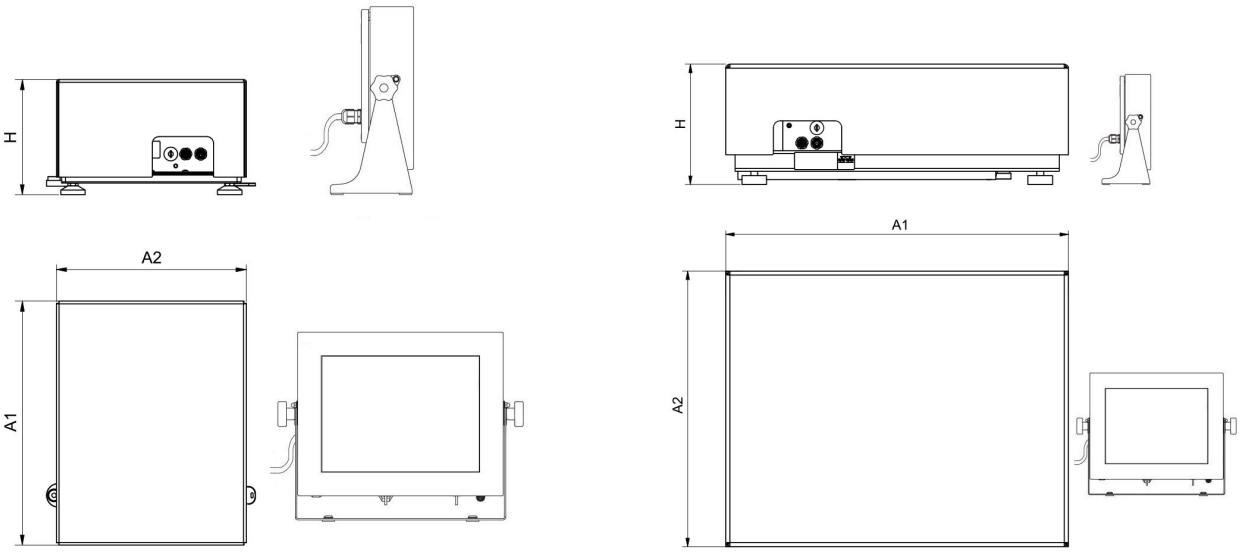


HY10.16 - 32.HRP.H

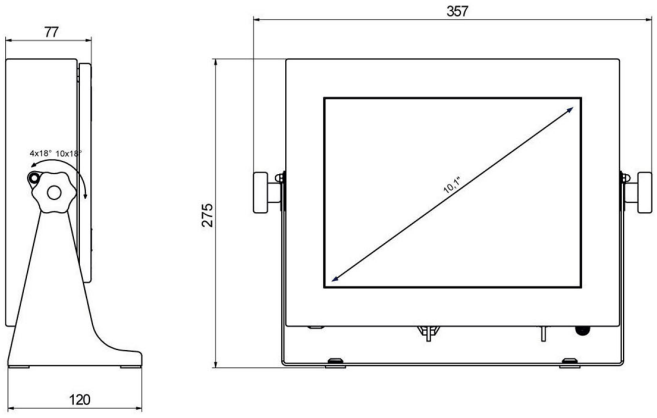


| Scale type | A1 | A2 | H |
|---|---|---|---|
| HY10.(16-32).HRP.H | 360 | 280 | 180±5 |
| HY10.(62-150).HRP.H | 500 | 400 | 180±5 |
| HY10.150.2.HRP.H | 500 | 500 | 180±5 |
| HY10.(150.1-300).HRP.H | 800 | 600 | 180±5 |
| HY10.(300.1-1100).HRP.H | 1000 | 800 | 180±5 |
| HY10.(2000).HRP.H | 1250 | 1000 | 180±5 |

Dimensions in mm

PUE HY10