
radwag.com

Waga wysokiej rozdzielczości HY10.2000.HRP.H.M3

WP-340-0050

More information on the website
mirror.radwag.com/pl/info,w1,D4M

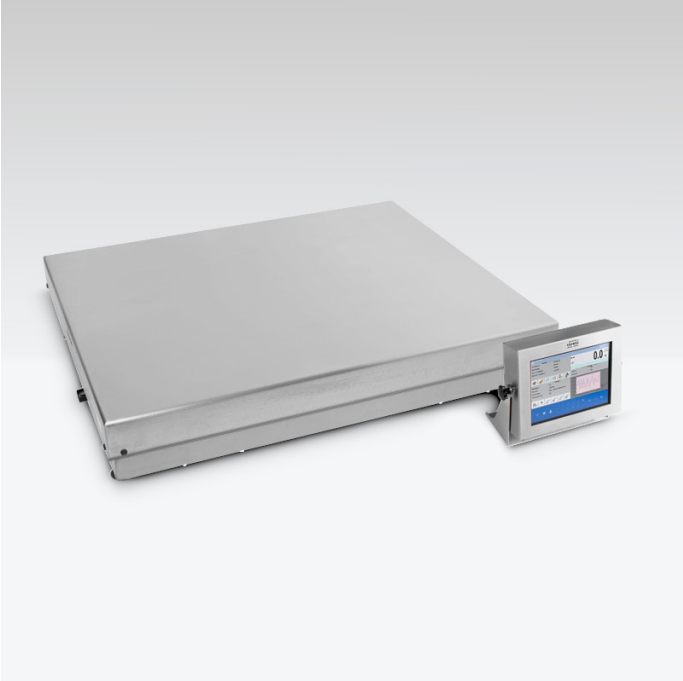

Użyte rysunki, zdjecia, grafiki maja charakter poglądowy.

Funkcje

- Dozowanie
- Etykietowanie
- Kontrola plus/minus
- Odchyłki procentowe
- Sumowanie ważeń
- Liczenie sztuk
- Zatrzask maksymalnego wskazania
- Receptury
- Pomiar w Newtonach
- Statystyka
- Doważanie
- Procedury GLP
- Ważenie zwierząt
- Ważenie różnicowe
- Wymienne jednostki
- Statystyczna kontrola jakości
- Pamięć ALIBI
- Transakcje

Dane techniczne

Parametry metrologiczne	
Obciążenie maksymalne [Max]	500 / 1000 / 2000 kg
Obciążenie minimalne [Min]	1000 / 2000 / 4000 g
Obciążenie wstępne	200 kg

Parametry metrologiczne	
Dokładność odczytu [d]	50 / 100 / 200 g
Działka legalizacyjna [e]	50 / 100 / 200 g
Zakres tary	-2000 kg
Powtarzalność	15 / 30 / 60 g
Liniowość	±50 / ±100 / ±200 g
Czas stabilizacji	3 s
Adiustacja	wewnętrzna (automatyczna)
Klasa dokładności OIML	III
Max. ilość działek legalizacyjnych	10000 e / 10000 e / 10000 e
Parametry fizyczne	
Wyświetlacz	10,1" graficzny kolorowy dotykowy
Wymiar szalki	1250×1000 mm
Konstrukcja	
Stopień ochrony	IP 66 / 67 konstrukcja, IP 66 / 67 / 69 terminal
Konstrukcja	Stal nierdzewna AISI304
Szalka	Stal nierdzewna AISI304
Interfejs komunikacyjny	
Interfejs	2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (cyfrowe)
Interfejsy opcjonalne	moduł Wi-Fi 802.11 b/g/n, moduł Profibus (DP SLAVE), moduł RS485, moduł PROFINET (RJ45), moduł wyjść analogowych (4-20mA, 0-20mA, 0-10V) , 12IN / 12OUT (IN – 5-24 VDC, OUT – max 30 VDC, 0,5 ADC)
Parametry elektryczne	
Zasilanie	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Warunki środowiskowe	
Temperatura pracy	+10 – +40 °C
Wilgotność względna powietrza	15% – 80%

Powtarzalność - jest wyrażona jako odchylenie standardowe z 10-ciu postawień obciążenia
Wilgotność względna powietrza - w warunkach niekondensujących
Czas stabilizacji - w optymalnych warunkach otoczenia

* Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.

Weryfikacja dodatkowo płatna


Akcesoria (Dodatkowo płatne)

Wyjście pętli prądowej AP2-4 (obudowa nierdzewna)
Przewody RS 232 (waga – drukarka)
Czytniki kart transponderowych
Przewody RS 232 (waga - drukarka ZEBRA)
Przewody sieciowe (waga – Ethernet)
Wyświetlacze
Przewody RS 232, RS 485
Przewody WE/WY
Skanery kodów kreskowych
Drukarki etykiet
Uchwyty do terminali wagowych
Przyciski sterujące
Drukarki paragonowe
Przewód USB (waga – drukarka)
Moduły dodatkowych platform
Moduły dodatkowe
Konwerter RS 232 - USB


Oprogramowanie (Dodatkowo płatne)

- E2R Ważenia [WX-010-0099]
- Audit Trail Reader [WX-010-0186]
- RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
- Edytor wag 2.1 [WX-010-0173]
- RAD Key [WX-010-0005]
- Edytor etykiet R02 [WX-010-0094]
- R-Lab [WX-010-0080]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Wymiary urządzenia S x G x W

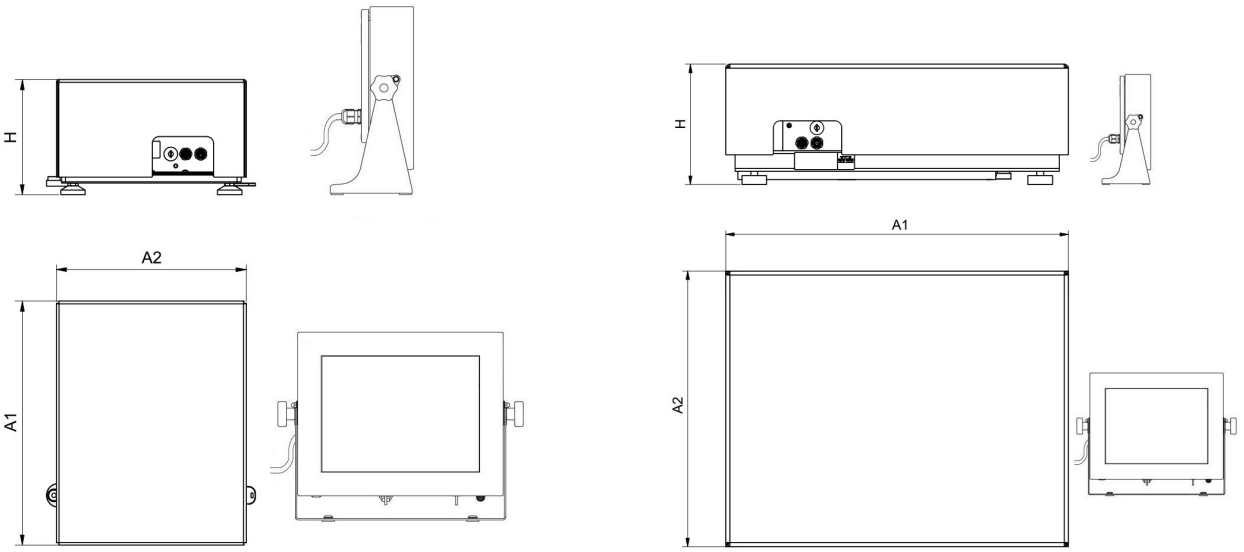

HY10.16 - 32.HRP.H

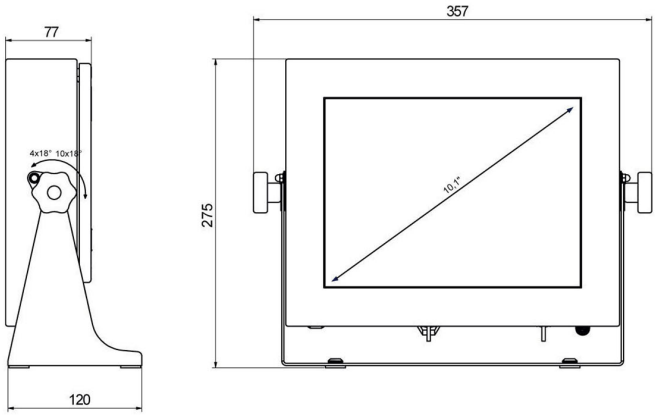

Scale type	A1	A2	H
HY10.(16-32).HRP.H	360	280	180±5
HY10.(62-150).HRP.H	500	400	180±5
HY10.150.2.HRP.H	500	500	180±5
HY10.(150.1-300).HRP.H	800	600	180±5
HY10.(300.1-1100).HRP.H	1000	800	180±5
HY10.(2000).HRP.H	1250	1000	180±5

Dimensions in mm

PUE HY10